COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO

ATILA®

Dá vida aos seus projetos

BALTAR T 224 151 622 www.atila.pt

ATILA®

Dá vida aos seus projetos

BALTAR T 224 151 622 www.atila.pt

«calor clássico e confortável»

AQUECIMENTO DOMÉSTICO

Recuperadores de Calor
Salamandras
Fogões de Cozinha
Louça em ferro Fundido

COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO

www.atila.pt

A CIF é uma Empresa, cujos registos históricos têm raízes em 1895, tendo nascido da fusão de duas "firmas" instaladas nas cercanias das actuais instalações industriais.
Já nos anos 30 do séc. XX, a CIF era uma das mais prestigiadas Empresas da área do Grande Porto, tendo-lhe sido mesmo atribuído o "Grande Prémio" na Exposição Colonial de 1934, onde estavam presentes as empresas portuguesas que na época se destacavam.

Actualmente, a CIF encontra-se bem posicionada em diversos mercados, sendo os seus produtos principais:

-Recuperadores de calor e Salamandras de ferro fundido. Modelos certificados de acordo com a EN 13229 com uma componente de exportação de 60% para os mercados Belga, Francês e Espanhol.

-Fogões de cozinha em ferro fundido de vários modelos, fáceis de adaptar a qualquer décor e finalidade.

-Linha de louça em ferro fundido, onde se destacam as panelas portuguesas de 3 pés, em que a CIF é, há muitos anos, líder de mercado.

-Peças técnicas em ferro fundido esferoidal ou lamelar, executadas de acordo com desenhos técnicos fornecidos por clientes.
-Colunas de Iluminação pública em ferro fundido, de estilo clássico, com um ou mais pontos de luz. As colunas têm sido ao longo dos tempos, enquadradas nos projectos de arquitectos como SIZA VIEIRA e SOUTO MOURA, assim como têm sido preferidas por autarquias para embelezamento de ruas, praças e jardins não só em Portugal, mas também em alguns países da Europa.
A CIF possui meios e equipamentos de produção de ultima tecnologia, acompanhando as evoluções do mercado em que se encontra inserida.

INDICE

Recuperadores de Calor 3
Salamandras 8
Fogões de Cozinha 12
Louça em Ferro Fundido 14
Diversos 7 e 11

COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO

RECUPERADORES DE CALOR

BECATRANS

Recuperador de linhas retas com porta vidrada que ocupa toda a superfície frontal. O interior em ferro fundido permite um melhor aquecimento da sala, aguentado o calor durante mais tempo, mesmo depois da chama apagada.

Peso : 150 Kg a 200 kg (H500)
160 kg s 220 kg (H600)
Potência Nominal : 7,4 Kw
Rendimento: 75 %
Tx de CO: 0,2 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 242º C
Débito massa de Fumos: 9,08 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 2,3 kg
Comprimento da lenha: 55 cm
Volume de aquecimento: 250 m²

becatrans H500



becatrans H600



BECADROIT

Grande recuperador de calor de linhas modernas, projectado para encastrar em lareiras contemporâneas, de grande porte e beleza. Garante um aquecimento confortável, mesmo em grandes espaços, graças à sua potência e alto rendimento.
Placa de fundo substituível e opcional (versão romântica ou grafismo moderno). Equipada com câmara de convecção em chapa zincada com quatro saídas de ar quente, que pode ser entubado para as divisões vizinhas. Pode ser equipada com sistema de dupla abertura de porta permitindo a abertura desta em 2 posições, lateral e vertical.

Peso : 260 Kg (becadroit)
340 kg (dupla abertura)
245 Kg (sem blindagem)
Potência Nominal : 17 Kw
Rendimento: 70,47 %
Tx de CO: 0,14 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 449º C
Débito massa de Fumos: 12,9 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 400 m²

becadroit



becadroit sem blindagem



becadroit dupla abertura

www.atila.pt

BECASSETE

Recuperador de calor em ferro fundido, de linhas tradicionais. Garante um aquecimento confortável, mesmo em grandes espaços, graças à sua potência e alto rendimento. A sua câmara de combustão, de superfície generosa, permite o seu funcionamento de modo contínuo durante várias horas sem reabastecimento. Recuperadores equipados com ventilação.

Peso : 160 Kg (becassete 700)
180 kg (becassete 800)
Potência Nominal : 7,4 Kw
Rendimento: 75 %
Tx de CO: 0,2 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 242º C
Débito massa de Fumos: 9,08 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 2,3 kg
Comprimento da lenha: 55 cm
Volume de aquecimento: 250 m²

becassete 700



becassete 800



BECAFONTE

Recuperador de calor indicado para aquecer grandes espaços e para encastrar em lareiras de grandes dimensões e de arquitectura clássica. A sua grande massa de ferro fundido permite um grande armazenamento de calor sem abastecimentos constantes podendo atingir uma autonomia média de 10 horas. Equipada com câmara de convecção em chapa zincada com quatro saídas de ar quente, que pode ser entubado para as divisões vizinhas. Placa de fundo substituível e opcional. Fornecido com ou sem frisos de latão ou inox na porta.

becafonte

Peso 250 Kg
Potência Nominal : 17 Kw
Rendimento: 70,47 %
Tx de CO: 0,14 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 449º C
Débito massa de Fumos: 12,9 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 400 m²



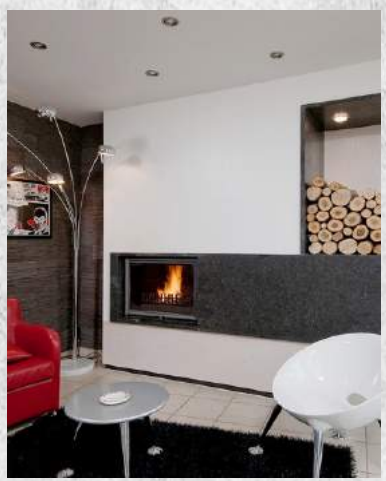

MINIBECARRONDI

MINIBECADROIT

Recuperador de calor com dimensões médias e linhas modernas. Grande porta vidrada e câmara de combustão com dupla grelha comandada pelo exterior. Equipada com câmara de convecção em chapa zincada com quatro saídas de ar quente, que pode ser entubado para as divisões vizinhas. Pode ser equipada com sistema de dupla abertura de porta permitindo a abertura desta em 2 posições, lateral e vertical.Placa de fundo substituível e opcional. Fornecido com ou sem frisos de latão ou inox na porta.
O modelo Minibecarrondi está equipado com uma porta de vidro curvo de grande panorâmica, muito do gosto da nova geração de arquitectos e decoradores.

minibecarrondi

Peso : 190 Kg (minibecarrondi)
230 kg (dupla abertura)
Potência Nominal : 11,9 Kw
Rendimento: 70 %
Tx de CO: 0,04 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 350º C
Débito massa de Fumos: 12,35 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 250 m²

minibecarrondi



minibecarrondi dupla abertura



minibecadroit

Peso : 170 Kg (minibecadroit)
205 kg (dupla abertura)
Potência Nominal : 11,9 Kw
Rendimento: 70 %
Tx de CO: 0,04 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 350º C
Débito massa de Fumos: 12,35 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 Pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 250 m²

minibecadroit



minibecadroit dupla abertura



www.atila.pt

Recuperador de calor destinado a equipar lareiras de estilo moderno, em áreas de grandes dimensões. Enorme porta vidrada com soberba observação do fogo. Equipado com caixa de convecção de quatro saídas de ar quente , permitindo a distribuição de calor pelas divisões vizinhas.

BECAMILLENAIRE

becamilennaire P810



Peso : 260 Kg
Potência Nominal : 17 Kw
Rendimento: 72 %
Tx de CO: 0,15 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 580º C
Débito massa de Fumos: 15 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 2,3 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 300 m²

becamilennaire G940



Peso : 300 Kg (becassete 700)
Potência Nominal : 12 Kw
Rendimento: 70 %
Tx de CO: 0,04 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 350º C
Débito massa de Fumos: 12,35 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 55 cm
Volume de aquecimento: 300 m²

BECAPRISMATIQUE

Recuperador de calor projectado para encastrar em lareiras contemporâneas de grande beleza. Garante um aquecimento confortável, mesmo em grandes espaços, graças à sua potência e alto rendimento. A sua câmara de combustão, de superfície generosa, permite o seu funcionamento de modo contínuo durante várias horas sem reabastecimento.

Recuperador com as mesmas características do modelo Becadroit mas equipado com uma porta de vidro curvo de grande panorâmica. Adapta-se perfeitamente a lareiras de geometria circular ou combinando circular-rectilínea. Equipada com câmara de convecção em chapa zincada com quatro saídas de ar quente, que pode ser entubado para as divisões vizinhas. Pode ser equipada com sistema de dupla abertura de porta permitindo a abertura desta em 2 posições, lateral e vertical: Na posição de abertura vertical o recuperador funciona como uma lareira aberta. Placa de fundo substituível e opcional. Fornecido com ou sem frisos de latão ou inox na porta.

BECARRONDI

Peso : 280 Kg (becarrondi)
360 kg (dupla abertura)
Potência Nominal : 17 Kw
Rendimento: 70,47 %
Tx de CO: 0,14 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 449º C
Débito massa de Fumos: 12,9 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 400 m²

becarrondi



becarrondi dupla abertura



BECAPRISMATIQUE

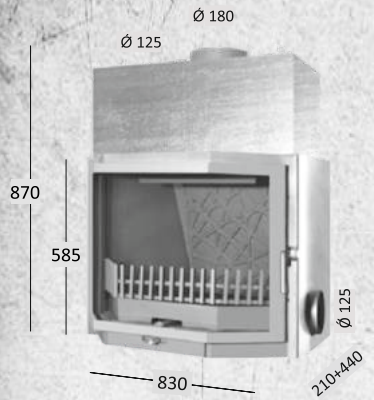

becaprismatique

Peso : 270 Kg
Potência Nominal : 17 Kw
Rendimento: 70,47 %
Tx de CO: 0,14 % em 13 % de 0_2
Temperatura de Fumos: 449º C
Débito massa de Fumos: 12,9 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 Pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 400 m²

www.atila.pt

BECAMAXI

Recuperador de calor de grande potência e rendimento indicado para aquecer grandes espaços e para encastrar em lareiras de grandes dimensões e de arquitectura clássica ou moderna. A sua grande massa de ferro fundido permite um grande armazenamento de calor sem abastecimentos constantes. Equipada com câmara de convecção em chapa zincada com quatro saídas de ar quente, que pode ser entubado para as divisões vizinhas. O maior recuperador em ferro fundido do mercado.

Peso : 290 Kg (becamaxi 1000)
380 kg (1000 dupla abertura)
310 Kg (becamaxi 1200)
420 Kg (1200 dupla abertura)
Potência Nominal : 16 Kw
Rendimento: 70,4 %
Tx de CO: 0,3 % em 13 % de O_2
Temperatura de Fumos: 282º C
Débito massa de Fumos: 21,2 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 7,5 kg
Comprimento da lenha: 60 cm
Volume de aquecimento: 400 m²

becamaxi 1000





becamaxi 1200





Recuperador encastrável em ferro fundido com duas turbinas de ventilação, ideal para equipar lareiras novas ou alteração de antigas. Equipado com caixa de convecção de quatro saídas de ar quente que pode ser entubado para as divisões vizinhas.

CIF 20

Peso : 170 Kg
Potência Nominal : 12Kw
Rendimento: 70,00 %
Tx de CO: 0,04 % em 13 % de O_2
Temperatura de Fumos: 350º C
Débito massa de Fumos: 12,35 g/s
Depressão na conduta: 12 a 15 pa
Funcionamento : Contínuo
Carga : 4,5 kg
Comprimento da lenha: 55 cm
Volume de aquecimento: 300 m²

lareira aberta CIF

LAREIRAS

modelo pinho

modelo coral

modelo caravela

ACESSÓRIOS PARA LAREIRA

assador de castanhas

apoios para lenha (bola de latão)

apoios para lenha (menina com tranças)

apoios para lenha (»Outono»)

Kit Lareira

Grelha para Lareira

www.atila.pt

SALAMANDRAS

SALACIF 05

SALACIF 05	
Potência	8 Kw
Peso	110 Kg
Saída	120 mm (diâmetro)

SALACIF 5



SALACIF 5	
Potência	10 Kw
Peso	115 Kg
Saída	150 mm (diâmetro)

REDONDA	
Potência	7 Kw
Peso	57 Kg
Saída (diâmetro)	100 mm
opção com disco de aquecimento no topo	

CIF REDONDA

SALACIF 01

SALACIF 2

SALACIF 01	
Potência	6 Kw
Peso	45 Kg
Saída (diâmetro)	100 mm

SALACIF 02

SALACIF 2	
Potência	10 Kw
Peso	115 Kg
Saída (diâmetro)	120 mm



SALACIF 02	
Potência	12 Kw
Peso	116 Kg
Saída (diâmetro)	120 mm

www.atila.pt

SALACIF 1

SALACIF 1 S

SALACIF 3

SALACIF 4





SALACIF 1	
Potência	6 Kw
Peso	60 Kg
Saída (diâmetro)	120 mm

SALACIF 1 S	
Potência	10 Kw
Peso	80 Kg
Saída (diâmetro)	120 mm

SALACIF 3	
Potência	15 Kw
Peso	150 Kg
Saída (diâmetro)	150 mm

SALACIF 4	
Potência	17 Kw
Peso	210 Kg
Saída (diâmetro)	150 mm

SALAMANDRA CIF S3

SALAMANDRA CIF S2

SALAMANDRA S1	
Potência	7,2 Kw
Peso	100 Kg
Saída (diâmetro)	120 mm

SALAMANDRA S2	
Potência	9,2 Kw
Peso	125 Kg
Saída (diâmetro)	150 mm

SALAMANDRA CIF S1

SALAMANDRA S3	
Potência	9,2 Kw
Peso	105 Kg
Saída (diâmetro)	150 mm

DIVERSOS

Forja
Com ventoinha



Porta para Forno

Ferro de Engomar
(modelo «Abelha»)

www.atila.pt

COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO

FOGÕES DE COZINHA

CIF 7

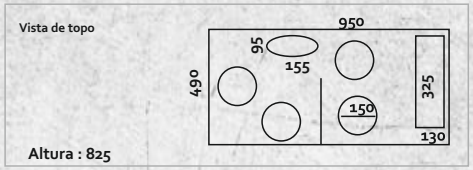

Fogão 7	
CIF 7 A	com estufa
CIF 7 B	com estufa e com pés
CIF 7 C	sem estufa e sem pés

x

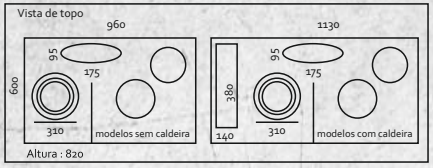

CIF 9

CIF 9	Serpentina	Caldeira	Estufa
CIF 9A	x	✓	✓
CIF 9B	✓	x	✓
CIF 9C	x	✓	✓
CIF 9D	✓	x	x
CIF 9E	x	x	✓
CIF 9F	x	x	x

CIF 11

Fogão CIF 11	
CIF 11 A	com serpentina
CIF 11 B	sem serpentina

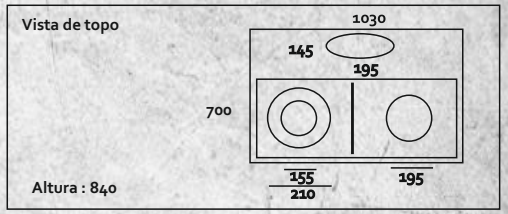

www.atila.pt

COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO

LOUÇA EM FERRO FUNDIDO

PANELA PORTUGUESA
(Capacidades: 1/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 80 Litros)

PANELA AÇOREANA
(Capacidades: 1, 5, 10, 14, 25, 40 e 60 Litros)

PANELA INGLESA
(Capacidades: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20 e 30 Litros)

CAÇAROLA
(Capacidades: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 e 6 L)

TACHO À INGLESA
(Capacidades: 1/4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 L)

CHALEIRA
(Capacidades: 2 e 3 Litros)

FONDUE

ASSADEIRA
(320 x 210 ; 380 x 240; 210 x 150 e Ø 176)



GRELHADOR
(230 x 460)

SERTÃ
(nº20; 22; 24 e 26)

SERTÃ PARA CREPES
(Ø 280)

GRELHADOR REDONDO
(Ø 235)

FOGAREIRO REDONDO
(nº22; 25 e 28)

FOGAREIRO RETANGULAR
(320 x 210)

BARBECUE PROFISSIONAL

BARBECUE

louça em ferro fundido

www.atila.pt

Mobiliário Urbano

Consulte o nosso catálogo
Mobiliário Urbano.
Mais Informações em www.cif.pt

Peças Técnicas

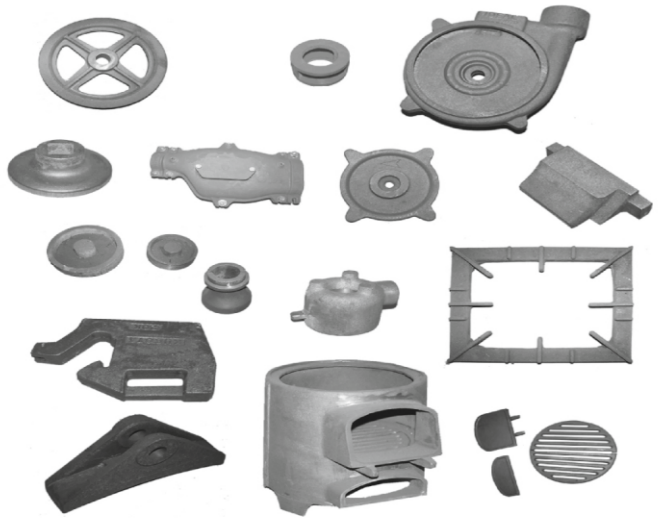

A CIF produz todo o tipo de peças em ferro fundido.
Mais Informações contacte *comercial@cif.pt*

«Calor Clássico e Confortavel»

Catálogo Aquecimento - 3ª Edição

Os textos, ilustrações, fotografias e características contidas neste catálogo não são vinculativos.
Reservamo-nos ao direito de fazer alterações sem aviso prévio, em função de melhorias futuras.

P & C - 2015, CIF - Companhia Industrial de Fundição

1895 -2015 120 Anos

COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO