

DIBAL

Balanzas Serie G



Balanzas Peso-Precio-Importe
con comunicaciones RS-232

Balanzas Serie G

Características generales

Formatos: Plano o Torre (torre instalable fácilmente por el propio usuario).

Alcance - Precisión: Monorango: 15 kg - 5 g.
Multirango: 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.

Display: LCD retroiluminado (vendedor y comprador).

Teclado: de membrana sin deformación; sistema de protección antihumedad.

Artículos (PLUs): 100. **Teclas de PLU directo:** 18 (9 x 2).

Comunicaciones: RS-232. **Software interno y protocolos de comunicación actualizables desde PC.**

Alimentación eléctrica

Multialimentación: Red (230 V) o batería externa 12 VDC.

Los modelos **G-310 B** y **G-320 B** disponen, además, de batería interna recargable; en caso de fallo en el suministro eléctrico, la balanza pasa automáticamente a operar con la batería interna.

La batería se recarga en la propia balanza.

Funciones

Fijación de precio: permite fijar el precio si se van a realizar varias operaciones con el mismo artículo.

Tara y fijación de tara.

Cero manual.

Visualización del importe en moneda secundaria.

Apagado/encendido programable de la retroiluminación.

Desconexión automática: en modelos con batería interna, permite programar el tiempo que debe transcurrir para que la balanza se apague si no se deposita peso sobre el plato o no se pulsa alguna tecla.

Programación de PLUs: permite memorizar el código y precio de hasta 100 artículos.

Búsqueda rápida de artículos: una función útil para realizar modificaciones de precios en los PLUs programados.

Programación de la cabecera EAN (para balanzas conectadas a TPVs o cajas registradoras).


Comunicaciones

Conexión a ordenador, TPV o caja registradora, mediante puerto RS-232 incorporado. Protocolos de comunicación disponibles para las principales marcas y modelos del mercado.




- Modelos monoprocolo (G-310, G-310 B): el cambio de protocolo se realiza por telecarga desde el PC.
- Modelos multiprotocolo (G-320, G-320 B): el protocolo de comunicación se selecciona en la propia balanza entre todos los disponibles. También pueden incorporarse nuevos protocolos mediante telecarga, hasta un máximo de 40.

Peso y dimensiones (mm)

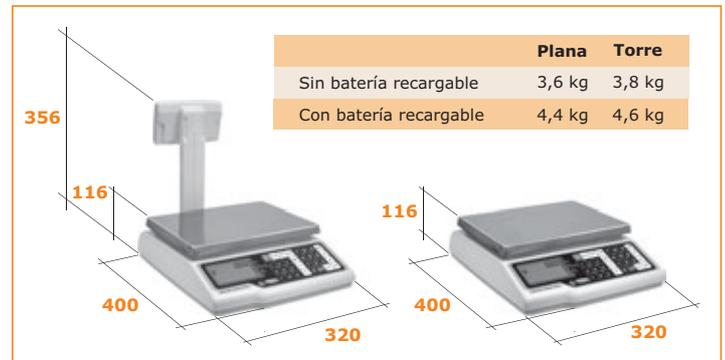

Formato plano o torre... ¡Usted decide!

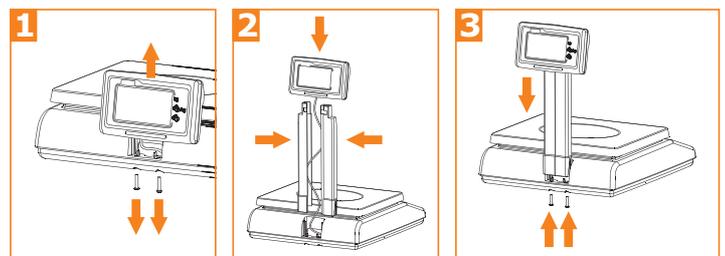

La torre está incluida en la caja de la balanza y puede ser instalada fácilmente por el propio usuario.

Modelos



Modelo	Formato	Alimentación	PLUs	PLUs directos	Protocolos de comunicación
G-310	Plano o Torre	Red (230 V)	100	18 (9 x 2 teclas)	1, telecarga desde PC
G-310 B	Plano o Torre	Red o batería interna	100	18 (9 x 2 teclas)	1, telecarga desde PC
G-320	Plano o Torre	Red (230 V)	100	18 (9 x 2 teclas)	Hasta 60, telecarga PC
G-320 B	Plano o Torre	Red o batería interna	100	18 (9 x 2 teclas)	Hasta 60, telecarga PC

Serie G - Precatálogo - Enero 2007. Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.



DIBAL, S.A.
Astintze, 24 (P. I. Neinver) 48160 Derio (Vizcaya - España)
Tel.: (+34) 94 452 15 10 - Fax: (+34) 94 452 36 58
<http://www.dibal.com> - E-mail: dibal@dibal.com