


Mobile Base DS9 - Actualización del SO

1. Formatee la tarjeta Micro-SD para la actualización utilizando el sdmaker.exe

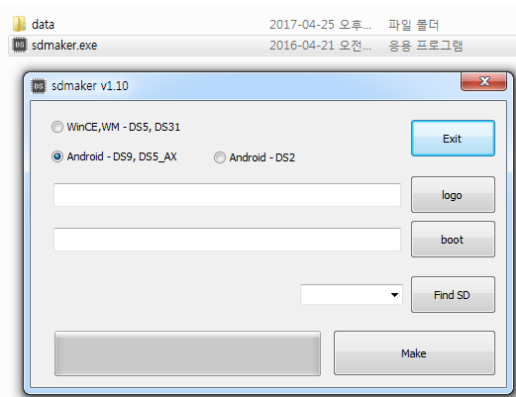


- Ejecute el archivo sdmaker.exe
- Marque la opción [Android - DS9, DS5_AX]
- Pulse el botón [boot] en la pantalla
- Seleccione el archivo u-boot.bin
- Pulse el botón [Buscar SD] en la pantalla y seleccione una unidad de destino
- Pulse el botón [Make] en la pantalla y espere hasta que aparezca el mensaje "Make Success !!!"

2. Cree una carpeta [sdfuse] dentro de la raíz de la tarjeta Micro-SD

3. Copie el firmware (system.img / u-boot.bin / boot.img / recovery.img) desde la PC y péguelo en la carpeta [sdfuse] de la tarjeta Micro-SD

4. Inserte la tarjeta Micro-SD en PDA



1. Inserte la tarjeta Micro SD
2. Levante el **Slide Switch** hacia arriba
3. Instale la batería
4. Presione la tecla de encendido

Cuando la barra de estado indica **DONE**, el dispositivo se actualizó completamente.



Links:

Android 5.1 (Lollipop) : <https://k2fbfm.s.cld.pt>

SD Maker: <https://fdxgu0.s.cld.pt>