


TABLE D' EQUIVALENCE FUSIBLES DISTRIBUTION HTA STANDARD FRANCAIS

Dimensions

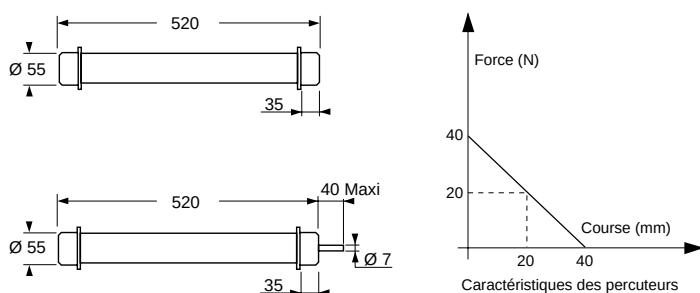

Caractéristiques principales

Le tableau de gauche permet de déterminer le calibre en fonction de la puissance. Il est utilisable principalement pour des fusibles conformes à la norme C 64210.

Lorsque ces fusibles sont utilisés suivant les règles d'installation de la norme C 13100, il convient d'employer celui de droite.

Puissance transfo (kVA)	Tension de service (kV)								
	3	3,3	5,5	6	6,6	10	15	20	30
25	16	16	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
50	16	16	16	16	16	6,3	6,3	6,3	6,3
63	32	32	16	16	16	6,3	6,3	6,3	6,3
80	32	32	16	16	16	16	6,3	6,3	6,3
100	32	32	16	16	16	16	6,3	6,3	6,3
125	43	43	32	32	32	16	16	6,3	6,3
160	63	43	32	32	32	16	16	16	6,3
200	63	63	43	32	32	32	16	16	6,3
250	80	80	43	43	43	32	16	16	16
315	100	100	63	63	43	32	32	16	16
400	125	125	80	63	63	43	32	32	16
500			100	80	80	63	32	32	16
630			125	100	100	63	43	32	32
800				125	125	80	63	43	32
1000						100	63	63	32
1250								63	

Puissance transfo (kVA)	Tension de service (kV)			
	5,5	10	15	20
25	6,3	6,3	6,3	6,3
50	16	6,3	6,3	6,3
63	16	6,3	6,3	6,3
80	32	16	6,3	6,3
100	32	16	16	6,3
125	32	16	16	6,3
160	63	32	16	16
200	63	32	16	16
250	63	32	16	16
315	63	63	43	16
400	63	63	43	43
500		63	43	43
630		63	43	43
800			43	43
1000			63	43
1250				63

Table d'équivalence pour les fusibles de distribution HTA standard français

Table d'équivalence pour les fusibles de distribution HTA standard français								
Tension kV	Calibre A	Merlin Gerin / Solefuse		Alsthom*	Simplex	Ferraz		N° EDF
		Anc.ref.	Nelles ref.			Ref.info	Désignations	
Sans percuteur								
7,2	6,3	785090S		FN3		X087880A	7200 CP aL 55/6,3A	
	10	785110S						
	16	785091S		FN3		M087917A	7200 CP aL 55/16A	
	31,5-32	785092S		FN3		N087918A	7200 CP aL 55/32A	
	43	785093S				A087929A	7200 CP aL 55/43A	
	63	785094S		FN3		J087937A	7200 CP aL 55/63A	
	80	785095S		FN3		H087982A	7200 CP aL 55/80A	
	100	785096S		FN3		K088927A	7200 CP aL 55/100A	
	125	785135S		FN3		N088953A	7200 CP aL 55/125A	
12	6,3			FN4		J088972A	12000 CP aL 55/6,3A	
	16	785100S		FN4		D085425A	12000 CP aL 55/16A	73.02.136
	31,5-32	785101S		FN4		M088975A	12000 CP aL 55/32A	73.02.137
	43					E085426A	12000 CP aL 55/43A	
	63	785102S		FN4		F085427A	12000 CP aL 55/63A	73.02.138
	80			FN4		K088973A	12000 CP aL 55/80A	
	100	785134S		FN4		L088974A	12000 CP aL 55/100A	
17,5	80	785133S						
24	6,3	785103S	55840	FN6	Type 176	N085434A	24000 CP aL 55/6,3A	73.02.132
	16	785104S	55842	FN6	Type 176	H085222A	24000 CP aL 55/16A	73.02.133
	31,5-32	785105S	55844	FN6	Type 176	B084549A	24000 CP aL 55/32A	
	43	785106S	55846	FN6	Type 176	L081545A	24000 CP aL 55/43A	73.02.134
	63	785107S	55848	FN6		B081605A	24000 CP aL 55/63A	73.02.135
36	6,3	785130S		FN7		F080781A	36000 CP aL 55/6,3A	
	16	785131S		FN7		X080773A	36000 CP aL 55/16A	
	25			FN7				
	32	785132S		FN7		L085432A	36000 CP aL 55/32A	
Avec percuteur								
7,2	6,3	785176P				S085438A	729P CP aL 55/6,3A	
	10	785110P						
	16	785177P	55810			T085439A	729P CP aL 55/16A	
	31,5-32	785178P	55812			V085440A	729P CP aL 55/32A	
	43	785179P				W085441A	729P CP aL 55/43A	
	63	785180P	55814			H085452A	729P CP aL 55/63A	
	80	785181P				J085453A	729P CP aL 55/80A	
	100	785182P				K085454A	729P CP aL 55/100A	
	125	785175P	55818			M085456A	729P CP aL 55/125A	
12	6,3					P085435A	1209P CP aL 55/6,3A	
	16	785150P				G085428A	1209P CP aL 55/16A	
	31,5-32	785151P				H085429A	1209P CP aL 55/32A	
	43					J085430A	1209P CP aL 55/43A	
	63	785152P				K085431A	1209P CP aL 55/63A	
	80					Q085436A	1209P CP aL 55/80A	
	100	785174P	55834			R085437A	1209P CP aL 55/100A	
17,5	80	785173P	55838			W205662	1759P CP aL 55/80A	
24	6,3	785153P	55850			G084232A	2409P CP aL 55/6,3A	
	16	785154P	55852			H084233A	2409P CP aL 55/16A	
	31,5-32	785155P	55854			J084234A	2409P CP aL 55/32A	
	43	785156P	55856			K084235A	2409P CP aL 55/43A	
	63	785157P	55858			L084236A	2409P CP aL 55/63A	
36	6,3	785170P	55866			M085433A	3609P CP aL 55/6,3A	
	16	785171P	55868			E080826A	3609P CP aL 55/16A	
	25							
	32	785172P	55870			F080827A	3609P CP aL 55/32A	

*percuteur possible

Conditionnement par 3

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

A600047 02/94
CP1F/ 1F 11001F