




### PROTECTION DES POSTES H61 ET BAS DE POTEAU 24 kV

- CONNECTIQUE NÉCESSAIRE À L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS LIMITEURS DE COURANT LIMITOR® P24
- COMPATIBLE AVEC LES PARAFODRES EZE 24 kV À ENVELOPPE SYNTHÉTIQUE OU OZE 24 kV À ENVELOPPE PORCELAINE INSTALLÉS VERTICALEMENT HM23 - 0042 A OU HN 65-S-20
- ADAPTÉ À UNE INSTALLATION LA LIGNE HTA RESTANT SOUS-TENSION

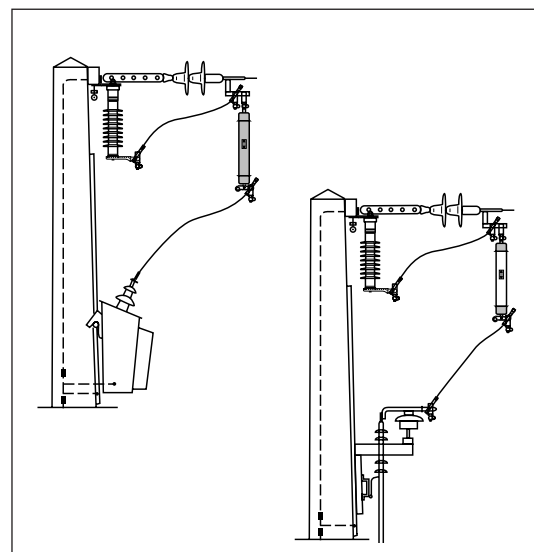


### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| Modèle                 | Référence | Numéro de nomenclature EDF | Tension assignée | Conditionnement | Poids  |
|------------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|--------|
| Barre de connexion PMV | B 112 425 | 67.21.244                  |                  | X 3             | 1 kg   |
| Broche limitor P24     | W 207 203 | 73.05.002                  |                  | X 3             | 0,4 kg |


**Chaque conditionnement comprend 3 pièces et correspond à une fois le n° de nomenclature EDF**

# ÉLÉMENTS CONSTITUANT LE KIT P24 POUR PMV



## BARRE DE CONNEXION PMV

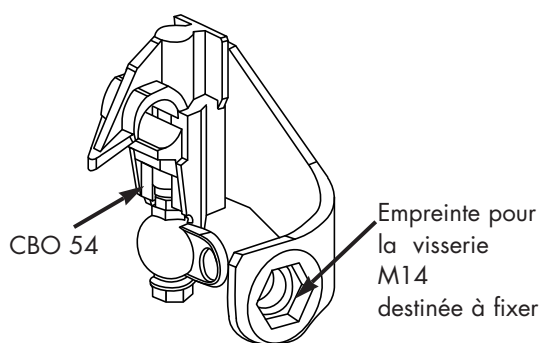

## BROCHE LIMITOR® P24

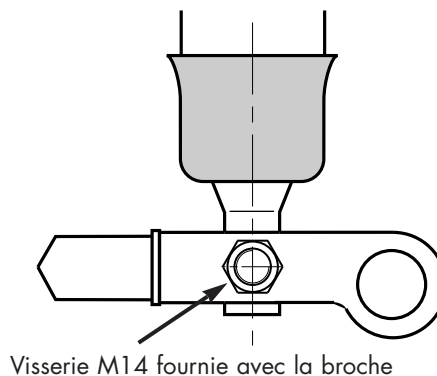

## PRINCIPE DE MONTAGE

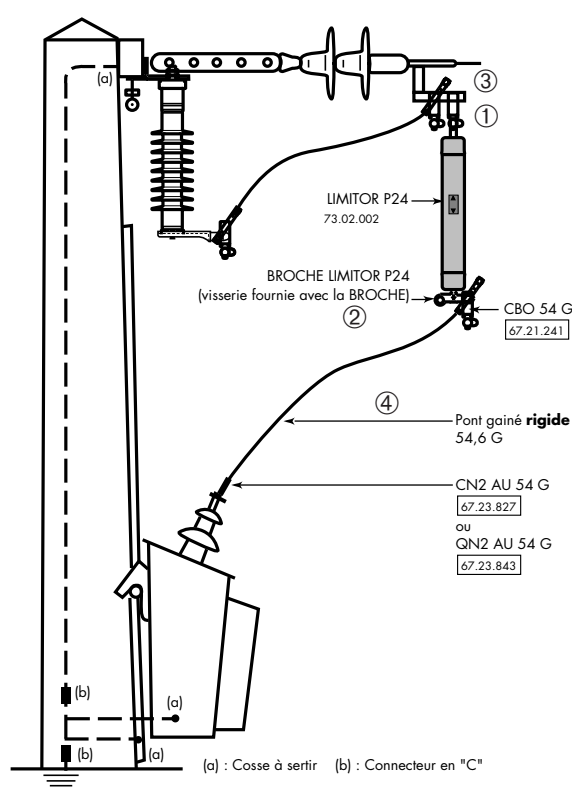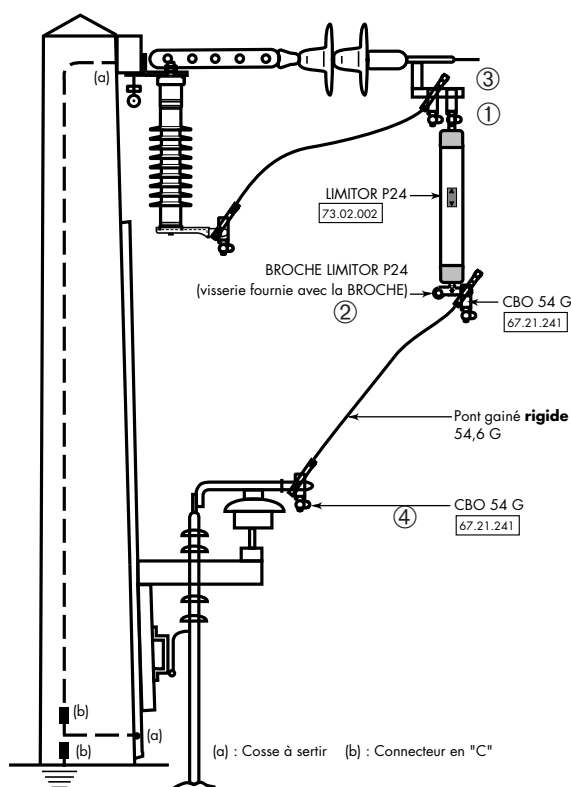

- ① Au sol, montage de la barre de connexion PMV avec la visserie fournie avec le LIMITOR® P24.
- ② Au sol, montage de la broche LIMITOR® P24 à anneau à l'autre extrémité du LIMITOR® P24 côté indicateur de fonctionnement.
- ③ Fixation en TST de l'ensemble LIMITOR® P24 sur la broche d'ancrage par l'intermédiaire du CBO 54 de la barre de connexion PMV
- ④ Installation du pont gainé rigide en TST.

**FERRAZ**

28, rue Saint Philippe  
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France  
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11  
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson  
69720 Saint-Bonnet de Mure - France  
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11  
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

**Publication: B600393-10/97**  
CP 1F / 1F 11007 F  
RA 0234 B

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 92.597 du 1er juillet 1992.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation, à l'exception de celles qui sont explicitement mentionnées.

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. Leur publication n'implique pas que la matière exposée soit libre de tout droit de propriété.