




ENSEMBLE FERRURE SUPPORT DE PARAFOUDRE A ENVELOPPE SYNTHETIQUE POUR POSTES HTA / BT SUR POTEAUX

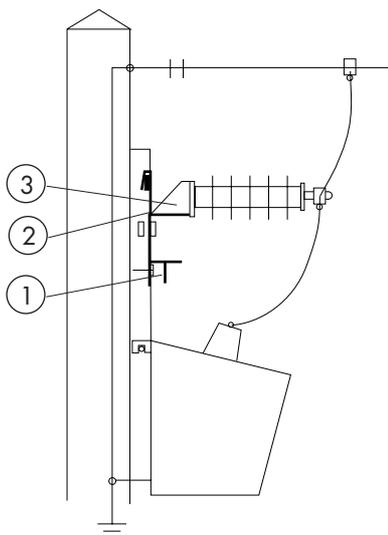

	Référence FERRAZ	N° nomenclature EDF	Conditionnement
Ferrure EZE H 61	M 206 183	68.86.425	Boite carton unitaire

Composition de l'ensemble

- 1 - 1 ferrure EZE
- 2 - 1 crochet de suspension
- 3 - 3 sabots

Matières



crochet, ferrure support : acier galvanisé
écrous à anneau pour fixation des sabots : alliage d'aluminium traité

Ensemble complet de ferrure support de parafoudre à enveloppe synthétique et crochet de suspension pour fixation sur les supports de poste HTA / BT sur poteaux

Il se compose :

- d'une ferrure EZE comportant une borne de terre lisse $\varnothing 12$ longueur 50 mm
- d'un crochet permettant de se fixer, à distance sous tension, sur la ferrure support de transformateur
- de trois sabots de montage à distance


Montage d'une protection de poste HTA / BT sur poteau

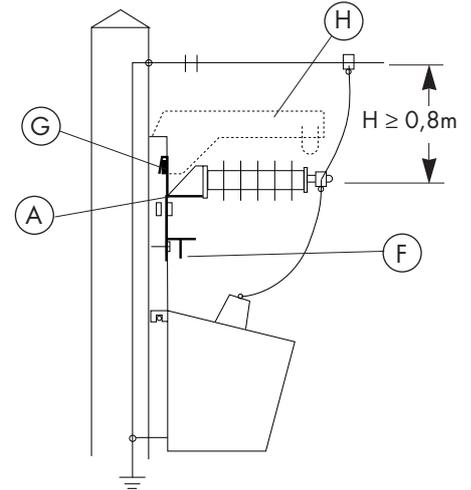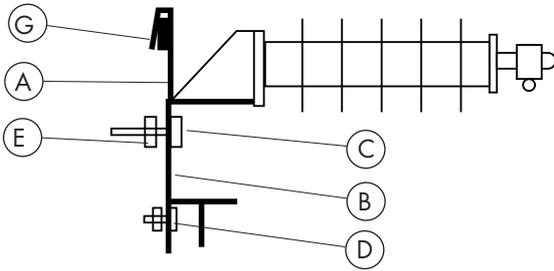

Description des opérations de montage (à l'aide de la perche à crochet TST)

1. Solidariser le crochet de suspension (A) et la ferrure (B)
 - engager la vis (C) dans la lumière supérieure de la ferrure en comprimant le ressort
 - monter la vis (D) dans la lumière inférieure de la ferrure et la bloquer
2. Installer l'ensemble sur le support de transformateur H61
 - aligner l'écrou (E) avec le crochet (A)
 - positionner la ferrure (B) en tête de perche TST par une des oreilles (F)
 - engager le crochet entre les montants du support de transformateur H61 sur l'entretoise la plus haute (G)
 - bloquer la ferrure sur le support par la vis (C) : serrage recommandé de 4 m.daN
3. Installer sur la ferrure les parafoudres munis de leur sabot côté terre et de leur broche côté potentiel
4. Réaliser les connexions électriques broche de parafoudre / nappe

La position et les dimensions de la ferrure ont été prévues pour ne pas gêner le montage de la potence de dépose du transformateur (H)

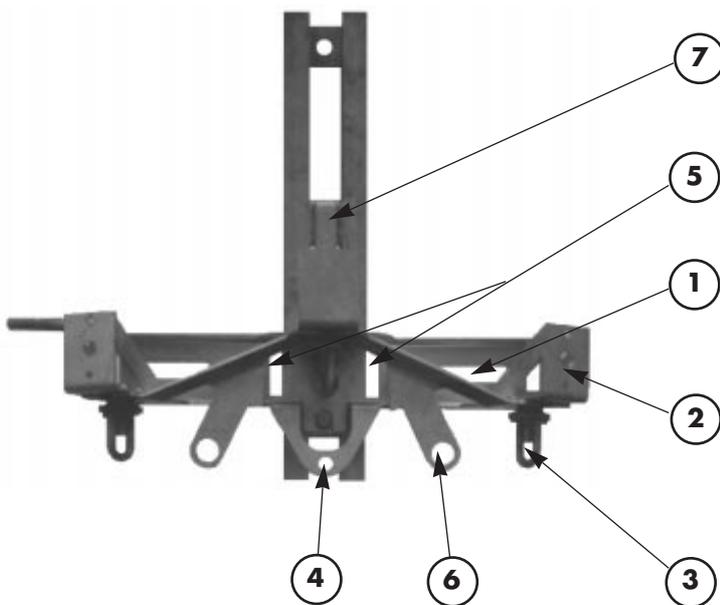

- 1 Lumières pour passage des boulons de bridage
- 2 Sabot de fixation du parafoudre
- 3 Ecrou - anneau de fixation du sabot sur la ferrure
- 4 Mise à terre ou fixation de la liaison électrique
- 5 Boutonnière pour passage des boulons traversants de fixation de la ferrure
- 6 Anneau de préhension de la ferrure avec la perche TST
- 7 Crochet de fixation de la ferrure sur le support de transformateur

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication: C600049-07/96
CP1P / 1P 12002 F
RA 0198 A