



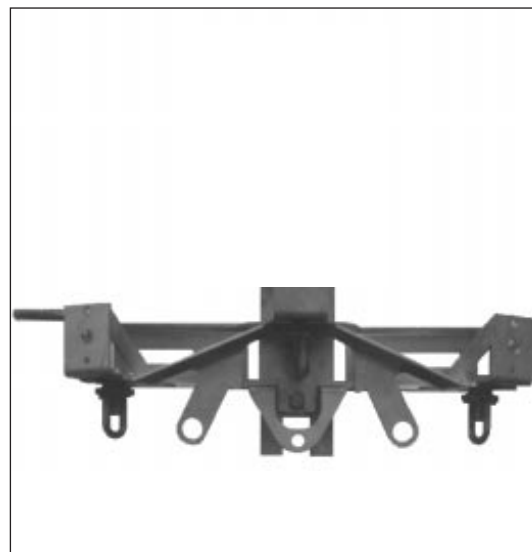

ENSEMBLE FERRURE SUPPORT DE PARAFOUDRE A ENVELOPPE SYNTHETIQUE POUR LA PROTECTION DE TRANSFORMATEURS HTA / BT EN CABINE HAUTE

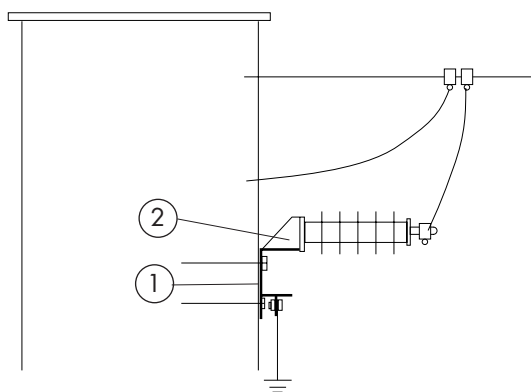

	Référence FERRAZ	N° nomenclature EDF	Conditionnement
Ferrure EZE CAB	L 206 182	68.86.429	Boîte carton unitaire

Composition de l'ensemble

- 1 - 1 ferrure EZE
- 2 - 3 sabots

Matières



ferrure support et sabots : acier galvanisé à chaud
écrous à anneau pour fixation des sabots : alliage d'aluminium traité

Ferrure support de parafoudre à enveloppe synthétique destinée à protéger un transformateur HTA / BT en cabine haute

L'ensemble se compose :


- d'une ferrure à fixer sur l'extérieur de la cabine de transformateur à 1 mètre sous la ligne HTA.
Un trou Ø 13mm en partie basse de la ferrure permet la mise à la terre des parafoudres
- de trois sabots à fixer sur les parafoudres et équipés de vis à anneaux pour un montage à distance sur la ferrure

Montage d'une protection de transformateur en cabine

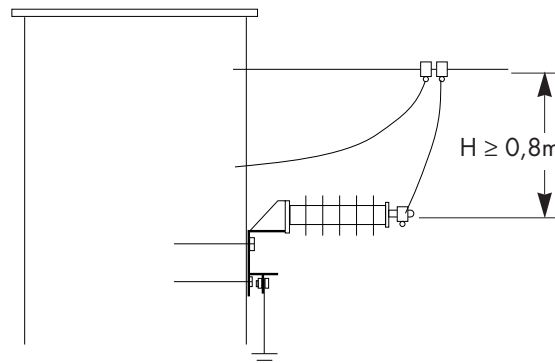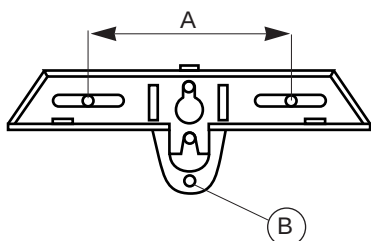

Description des opérations de montage

1. Fixer dans le mur du poste cabine deux chevilles M14 sur une horizontale à plus de 1 mètre de la nappe de conducteurs, et à un entraxe "A" compris entre 300 et 420 mm
2. Fixer la ferrure support de parafoudre par les deux vis M14.40
3. Mettre les ferrures à la terre par l'intermédiaire d'une cosse fixée sur le trou Ø13 (B)
4. Fixer sur chaque parafoudre un sabot et une broche
5. Monter et fixer ces ensembles sur la ferrure support de parafoudre
6. Réaliser les connexions électriques ligne - broche

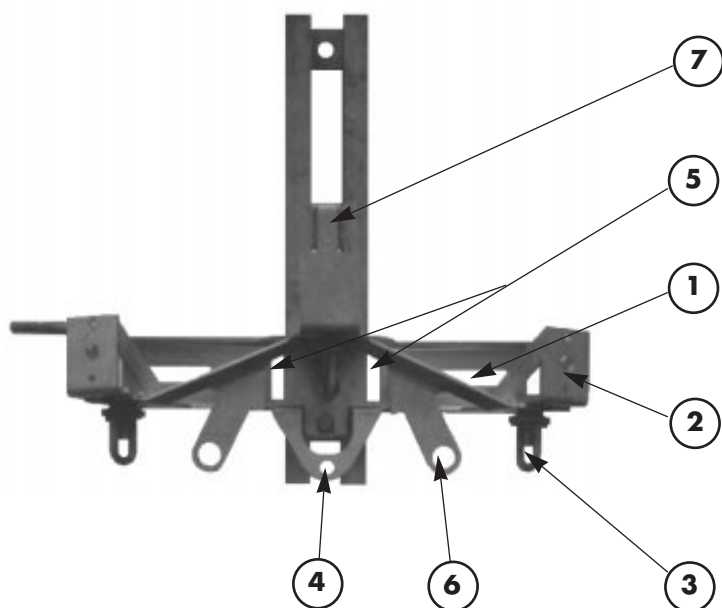

- 1 Lumières pour passage des boulons de bridage
- 2 Sabot de fixation du parafoudre
- 3 Erou - anneau de fixation du sabot sur la ferrure
- 4 Mise à la terre ou fixation de la liaison électrique
- 5 Boutonnière pour passage des boulons traversants de fixation de la ferrure
- 6 Anneau de préhension de la ferrure avec la perche TST
- 7 Crochet de fixation de la ferrure sur le support de transformateur

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication: D600050-07/96
CPIP / IP 12003 F
RA 0199 A

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

L'accès écrit de FERRAZ est interdit, conformément aux dispositions de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous réservons le droit de modifier sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation, à quelques fins que ce soit. Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans

Ce matériel est à utiliser selon les prescriptions de sécurité U.T.E. relatives aux installations électriques. Les informations données sont données à titre indicatif et non engageant. Leur publication n'implique pas que la matière exposée soit libre de tout droit de propriété industrielle et ne confère aucune licence d'un quelconque de ces droits.