



PROTECTION DES POSTES H61 24 kV



- KIT NÉCESSAIRE À L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS LIMITEURS DE COURANT LIMITOR® P24**

- COMPATIBLE AVEC LES PARAFONDRES EZE 24 kV À ENVELOPPE SYNTHÉTIQUE MONTÉS HORIZONTALEMENT HM23 - 0042 A**

- ADAPTÉ À UNE INSTALLATION LA LIGNE HTA RESTANT SOUS-TENSION**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES




Modèle	Référence	Numéro de nomenclature EDF	Tension assignée	Conditionnement	Poids
KIT P24 POUR H61	M 207632	73.05.012	24 kV	X 3	1,8 kg

Chaque conditionnement comprend 3 kit P24 pour H61 c'est à dire :


- 3 barres de connexion LIMITOR® P24
- 3 broches 51 EZE
- 3 ponts gainés rigides préfabriqués n°1

Chaque conditionnement correspond à une fois le N° EDF : 73.05.012

ÉLÉMENTS CONSTITUANT LE KIT P24 POUR H61

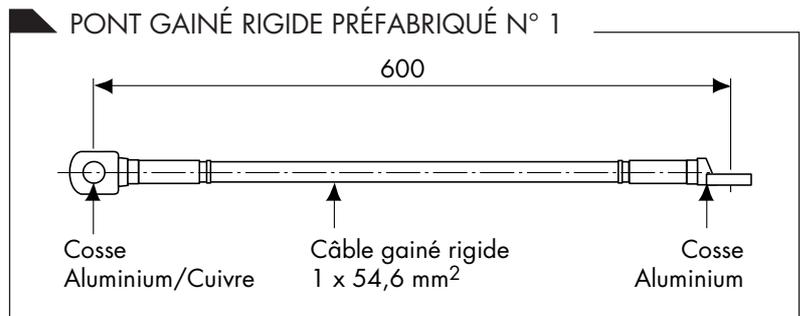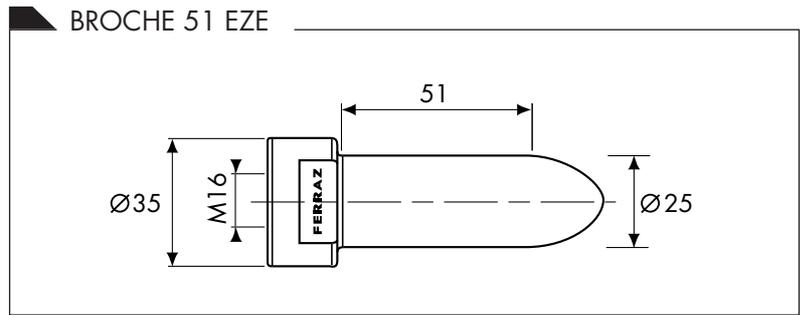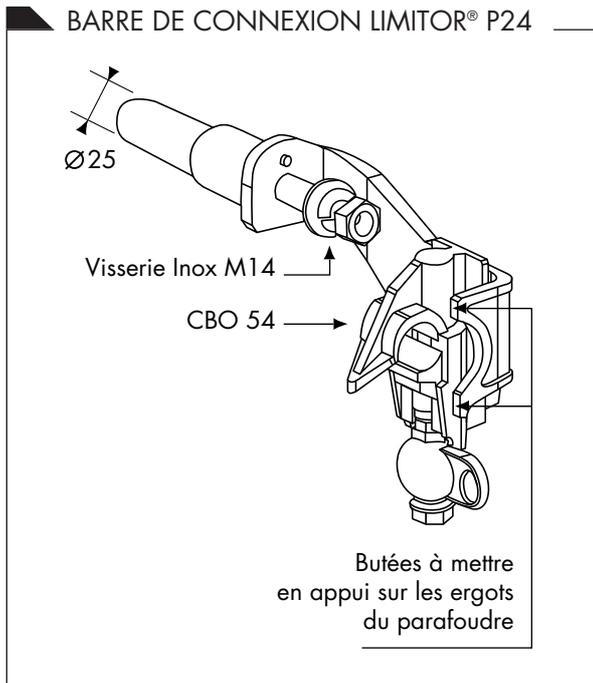

PRINCIPE DE MONTAGE

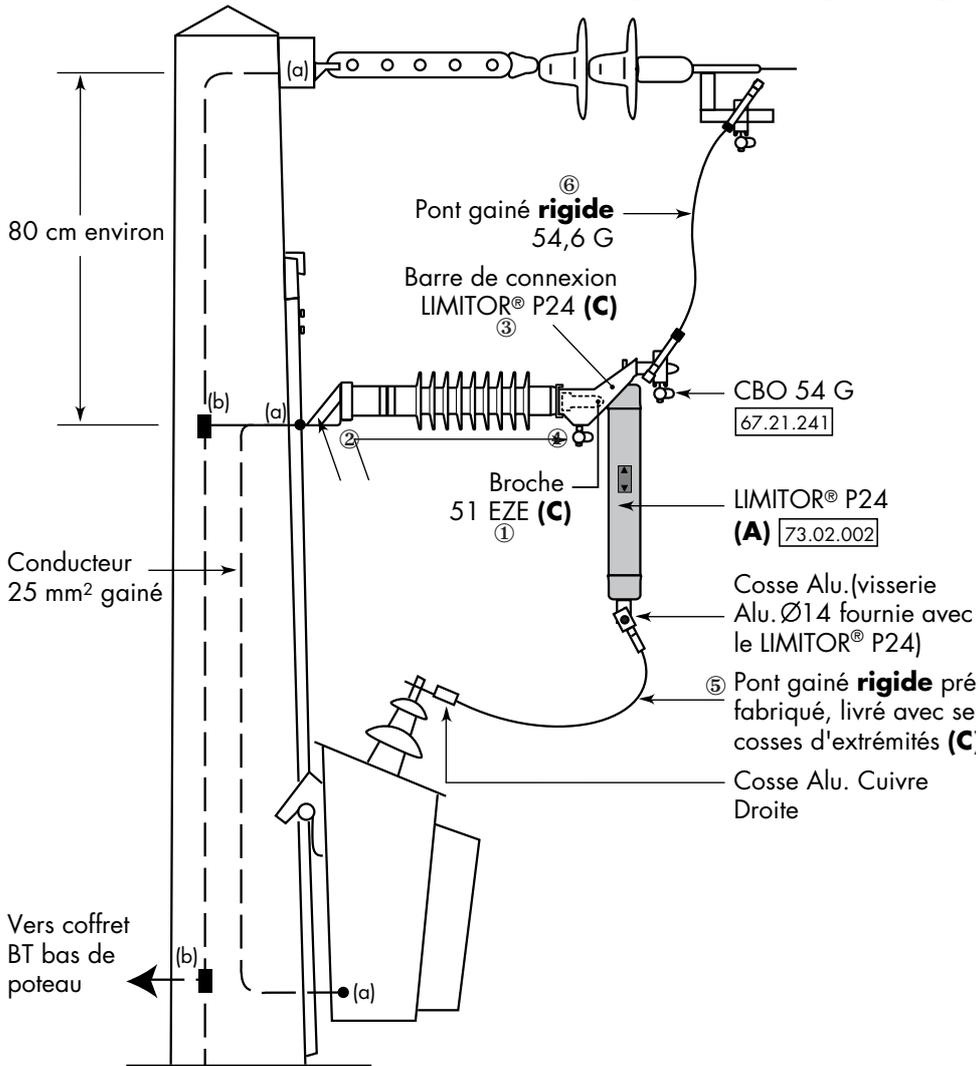

- ① Au sol, montage de la broche 51 EZE sur la tête du parafoudre.
- ② Fixation du parafoudre sur sa ferrure type H61 n° 68.86.425 préalablement installée sur le poteau.
- ③ Au sol, montage de la barre de connexion LIMITOR® P24 sur le LIMITOR® P24.
- ④ Fixation de l'ensemble ③ sur le parafoudre par l'intermédiaire du CBO 54.
- ⑤ Installation du pont gainé rigide préfabriqué n°1.
- ⑥ Installation du pont gainé rigide supérieur en TST.

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication: J600331-10/97
CP 1F / 1F 11003 F
RA 0106 D

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 92-597 du 1^{er} Juillet 1992.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. Nous ne sommes responsables que des conséquences de leur utilisation, à quelques fins que ce soit.

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données d'une manière indicative et sans engagement de responsabilité de notre part. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FERRAZ est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FERRAZ est formellement interdite.