



PORTE-FUSIBLES MINIATURES TYPE OUVERT OPEN TYPE FUSEHOLDER




Montage sur circuit imprimé pour insertion automatique
Printed circuit board for automatic equipment

250 V ~ 6,3A

SUPPORTS POUR FUSIBLES 5 x 20
FUSE-BASE FOR 5 x 20 FUSES

SI PTF 60

Dimensions Dimensions

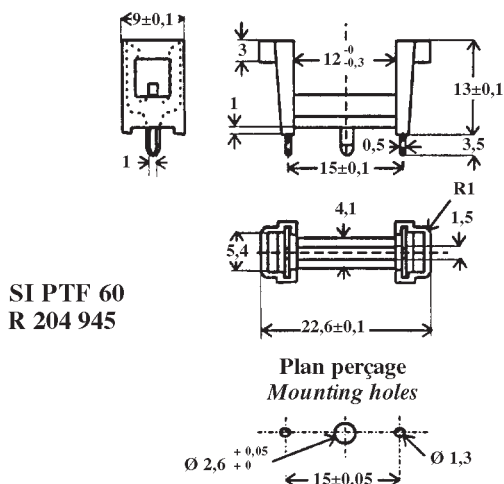

Poids maximum (Max weight) : 1,3 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250 V.
- Puissance dissipée : 1,6 W à 40° C.
- Courant assigné approuvé : 6,3A.
- Tenue diélectrique : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. sèche.
- Résistance de contact : < 5 mΩ.
- Résistance d'isolement : > 100 MΩ.

• Montage : Picots à souder (soudabilité conforme à la CEI 68-2-20). Perçage C.I. : 2 x Ø 1,3 mm et 1 x Ø 2,6 mm.

• Matières :

- **Porte-fusibles** : Thermoplastique blanc (PBT) UL 94 V0.
- **Pièces métalliques** : Alliage de cuivre (CuZn37H30) protégé contre la corrosion (Ni+Sn).

• Catégorie contre les chocs électriques : PC1 suivant la norme CEI 127-6.

• Conditionnement :

- Par 1 000 pièces : R 204 945 T
- Par 10 pièces : R 204 945 J

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250 V.
- Power dissipation : 1,6 W à 40° C.
- Rated current approved : 6,3A.
- Dielectric Strength : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance : < 5 mΩ.
- Insulation resistance : > 100 MΩ.

• Mounting : Soldering pins (According IEC 68-2-20). P.C.B. mounting hole : 2 x Ø 1,3 mm and 1 x Ø 2,6 mm.

• Material :

- **Holder** : Thermoplastics (PBT) UL 94 V0, White.
- **Metal parts copper** : Copper Alloy (CuZn37H30) corrosion protected (Ni+Sn).

• Shock Safety : PC1 (IEC standards 127-6).

• Packaging :

- Per 1 000 pieces : R 204 945 T
- Per 10 pieces : R 204 945 J

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : T600501-09/97

CP2F/2F 21036 F GB
RA 0338 A

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. Leur publication n'implique pas que la matière exposée soit libre de tout droit de

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation.

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 92.597 du 1er Juillet 1992.