


- 1) Stempel auswechselbar
- 2) 2 Stück Gewindeeinsätze M4, nachträglich eingepreßt
- 3) 4 Stück Gewindeeinsätze M6, umspritzt; für Zylinderschrauben mit Schaft
DIN EN ISO 1207, M6x30, Gewindelänge 10 mm

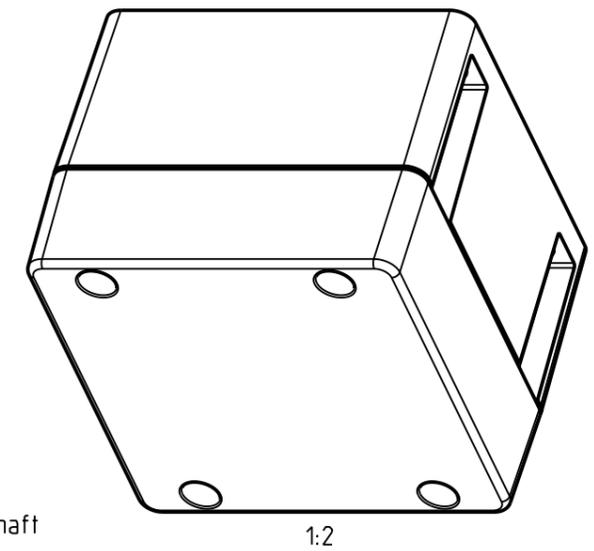

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfläche)	Masstab	(Volumen in cm ³)
			DIN 16 901	Wkzg. Ra 0.63 poliert Artikel glatt	1:1	650.589
			Datum	Name	(Werkstoff, Halbezeug)	
			Bearb. 12.12.02	mbh	UP 1415-LSF (BMC RAL 2004)	
				(Benennung)		Blatt 1 Bl.
				Gehäuse_115		
				(Zeichnungsnummer)		Bl. 1 Bl.
				Entwurf P_-240/245-01		
				(Ersatz fuer:)		