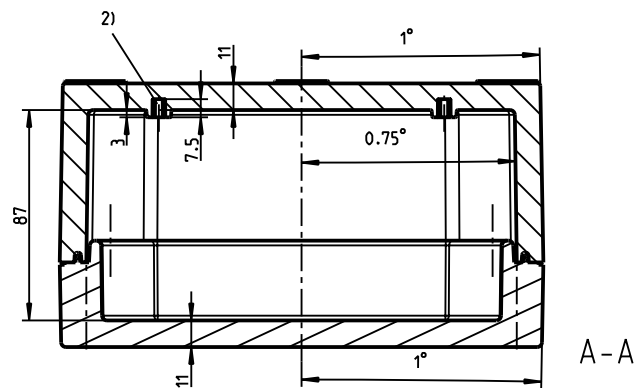
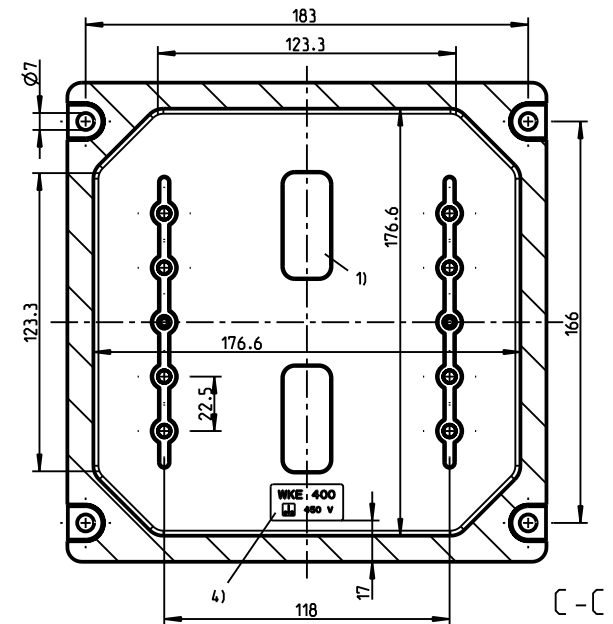
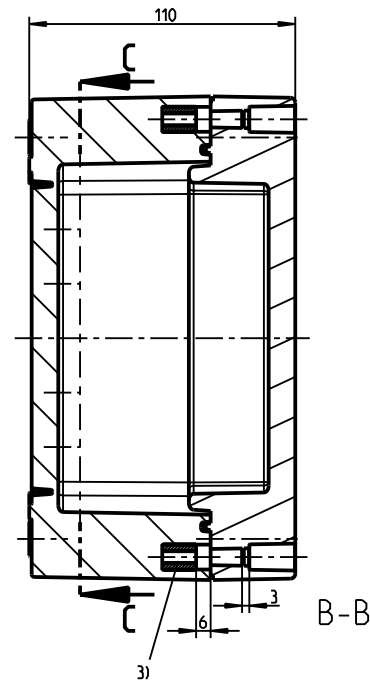
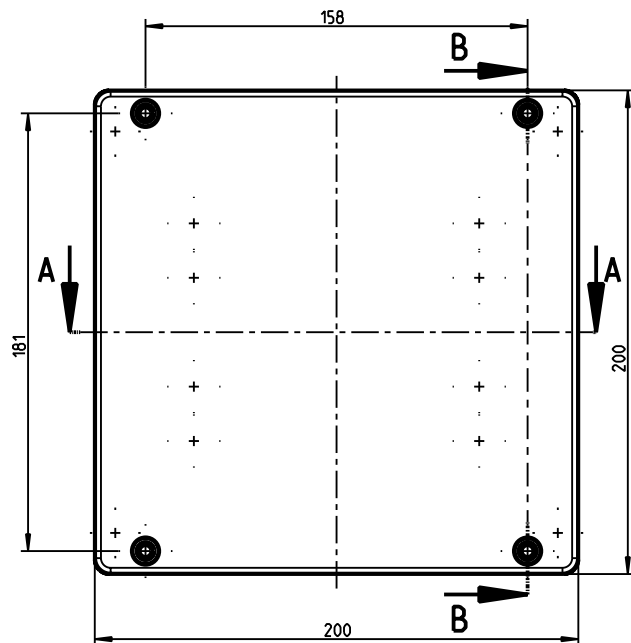


1:5

- 1) Einsatz auswechselbar
 2) 2 Stück Gewindeeinsätze M4, nachträglich eingepreßt. Position siehe Fräszzeichnung
 3) 4 Stück Gewindeeinsätze M6, umspritzt; für Zylinderschrauben mit Schaft
 DIN EN ISO 1207, M6x30, Gewindelänge 10 mm
 4) Klebeschild, innen, transparent mit schwarzer Schrift

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfläche)	Masstab	(Volumen in cm³)
		DIN 16 901	Wkzg. Ra 0.63 poliert Artikel glatt	1:2	1713.569
				(Werkstoff, Halbzeug)	BMC, UP 1415 S-LSF orange 2004
		Datum	Name	(Benennung)	
		Bearb. 27.03.03	mbh	Gehaeuse 200x200	
		Gepr. 28.01.04	dqu	WKE 400	
		Vers.		Status Freigabe	
				(Zeichnungsnummer)	Blatt
				M-WKE 400	1
				(Ersatz fuer)	Bl.

(Dateiname Modell:) GEHAEUSE-2639

(Dateiname Zeichnung:) GEHAEUSE-2640