





Exaustores TEKA.

“Silêncio na sua cozinha”

EXAUSTORES

Sistema “Contour” de aspiração perimetral

O funcionamento das chaminés DP 90 e DV 80 inox e vidro, baseia-se no Efeito Venturi. A velocidade do ar aumenta ao passar pelo perímetro da chaminé, criando uma barreira que evita que o fumo e os odores saiam pela parte frontal e lateral da chaminé. Para além disso, ao ter menos superfície aberta, o nível de ruído é menor, atingindo graças a este sistema de aspiração, apenas 40 dB(A).



Motores silenciosos e de grande capacidade

Os motores blindados Teka apresentam um design compacto e hermético, que evita que as gorduras penetrem no motor, alargando o seu tempo de vida útil e reduzindo o nível de ruído. A Teka integra também nos seus equipamentos de extracção, motores de dupla turbina e tangenciais de elevado rendimento. Estes são de uma extraordinária fiabilidade

e garantem uma evacuação silenciosa e eficaz dos vapores e odores, aliada a um menor consumo energético.

Chaminés inteligentes

Grças ao sensor de humidade, a chaminé é autónoma e não há necessidade de a regular manualmente. Além disso está sempre na velocidade adequada, pelo que o nível de ruído, o consumo de energia e a eficiência de extracção estão sempre optimizados.

O detector de humidade é um sensor que se activa automaticamente quando detecta a presença de vapor de água na cozinha, regulando a velocidade em função do nível de humidade, desde a primeira velocidade até à terceira. No momento em que a chaminé deixar de detectar humidade, desliga-se automaticamente.

Com as chaminés Teka, os fumos e maus cheiros pertencem ao passado. Agora poderá preparar deliciosas receitas sem se preocupar com os cheiros indesejados. Esqueça-se também dos antigos extractores, que não se adaptavam ao design da sua cozinha. As novas chaminés Teka integram-se perfeitamente no conceito actual de cozinha, e além disso são muito mais silenciosas, devido à incorporação de motores de última geração em toda a gama.

Variedade em design, dimensões e modelos

A Teka dispõe de uma ampla e completa gama de exaustores e chaminés decorativas, com um design muito elegante. Desde os modelos de design soft e linhas suaves, até aos modelos mais vanguardistas de frentes planas e aspecto minimalista, encontra certamente uma chaminé à sua medida, seja de parede, ilha ou canto.

Por outro lado, a Teka oferece inúmeras possibilidades no que respeita a medidas, com versões de 60, 70, 90, 110 e 120 cm, que se revelam muito versáteis aquando da instalação.

Aos acabamentos mais actuais, como o caso do inox, a Teka alia ainda outras opções como os complementos decorativos em vidro ou as versões com acabamentos em alumínio, branco, castanho ou negro.

Filtros metálicos

Fáceis de desmontar e lavar, os filtros metálicos têm como função principal a retenção das partículas de gordura suspensas no ar evitando que estas se depositem no motor.

A Teka integra na sua gama vários acabamentos de filtros, que vão desde o aço inoxidável até ao alumínio, nas suas variantes standard e anonizado, de grande resistência às alterações de cor.



Iluminação

Dependendo das versões a Teka integra dois tipos de iluminação:

- Lâmpadas incandescentes que conseguem uma iluminação homogénea de toda a superfície de trabalho
- Lâmpadas de halógeno com uma estética cuidada e de baixo consumo.

Ambas as opções têm um bom nível de luminosidade, projectando sobre a área de trabalho uma iluminação perfeita e agradável.



Painéis de comando modernos e simples

Com o objectivo de aliar tecnologia e simplicidade, a Teka incorpora uma ampla variedade de comandos, desde o prático e funcional deslizante, até ao Touch Control de última geração.

Os painéis Touch Control, desenvolvidos para obter o máximo rendimento do equipamento permitem:

- Seleccionar as várias velocidades de extracção (3 + intensiva);
- Ligar a iluminação da chaminé;
- Programar o tempo de aspiração até ao máximo de 30 minutos, o que permite que a chaminé se desligue automaticamente, após ter decorrido o tempo seleccionado;
- Activar o arranque automático através do detector de humidade;
- Indicar o nível de saturação dos filtros metálicos pela iluminação de um piloto que adverte o utilizador sobre a necessidade de os lavar, para não comprometer o rendimento do equipamento.



Rumoresidade

Os dados de potência e pressão sonora publicados pela Teka, são o resultado dos **ensaios realizados em laboratórios das Universidades de Barcelona e Oviedo, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Norma Europeia UNE EN 60704-2-13** relativamente a medições de ruído para

equipamentos de uso doméstico.

Nesse sentido a Teka dá a conhecer as seguintes variáveis:

POTÊNCIA ACÚSTICA: É a quantidade de energia acústica (W), que emite uma fonte sonora por cada unidade de tempo. O nível de potência acústica expressa-se em dB(A). Esta é a variável mais indicada para a realização de comparações acústicas entre diferentes modelos de chaminés.



PRESSÃO ACÚSTICA: É a variação da pressão (Pa) medida num ponto concreto, consequência da propagação pelo ar de uma onda sonora. O nível de pressão acústica (nível de ruído), também se expressa em dB(A) e depende de variáveis como a potência da fonte sonora, a distância a que se situa do ponto de medição, as condições acústicas...

Em definitivo o nível de ruído reflecte a percepção acústica do utilizador, em função das condições descritas na norma.

Capacidade de extracção

Quanto a capacidades de extracção a Teka fornece as seguintes medições:

- Capacidade de extracção, em m³/h, resultado dos ensaios realizados nos laboratórios das Universidades de Barcelona e Oviedo, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Norma Europeia UNE EN 61591, num caudal de 200 m³/h a 15 Pa.
- Capacidade de extracção em m³/h, em saída livre
- Capacidade de extracção máxima em m³/h

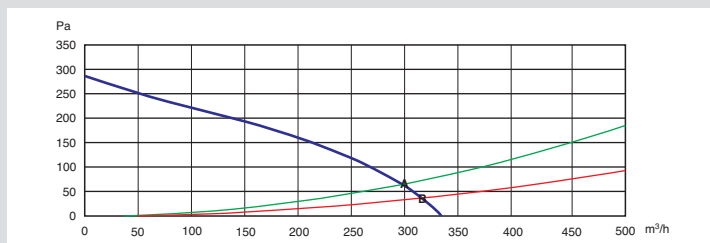


Possibilidade de recirculação

As chaminés Teka estão desenhadas, tanto em estrutura como em equipamento, para que possam operar onde não seja possível fazer a saída de vapores para o exterior, utilizando para tal a recirculação, acoplando previamente um kit de filtros de carvão activo, substituíveis e de fácil colocação.

O fluxo de ar passa através dos filtros e toda a gordura, odores e partículas nocivas ficam retidas nos filtros, sendo o ar purificado devolvido posteriormente ao ambiente da cozinha.

A colocação da rede de recirculação na parte inferior da chaminé permite a instalação da chaminé a várias alturas.

Os modelos DV 80 inox e vidro podem ser instalados sem tubo de exaustão, aplicando o filtro de carvão activo correspondente, obtendo-se assim uma instalação mais elegante e moderna.

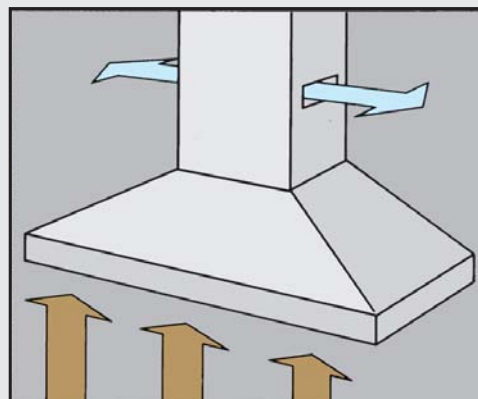

CONSELHOS PARA AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR

Por vezes as vantagens e o conforto que um exaustor proporciona não são aproveitadas devidamente, em especial, no que respeita à capacidade de extracção.

Este motivo leva-nos a expor alguns conselhos fundamentais e práticos, para que possa melhorar substancialmente o rendimento do exaustor.

Há duas informações básicas que deve ter em conta ao adquirir um exaustor:

- Qual o percurso do tubo de saída do exaustor.
- Qual a dimensão da cozinha e do espaço reservado ao exaustor.

Conhecendo as dimensões e, por conseguinte, o volume em metros cúbicos da cozinha, poderemos aconselhar a potência de aspiração que deve ter o exaustor.


CÁLCULO DE POTÊNCIAS

Recomenda-se que a capacidade de extracção seja 15 a 20 vezes/hora, o volume da cozinha.

Vejamos como **exemplo**:

Para uma cozinha de 3 metros de largura, por 2 de comprimento e 3 de altura (18 m³ de volume), é necessário um exaustor com uma potência de 300-360 m³/h.

Quanto à **distância percorrida pelo ar até ao exterior**, devemos ter sempre presente que, à medida que a distância aumenta, é necessária uma maior potência de extracção.

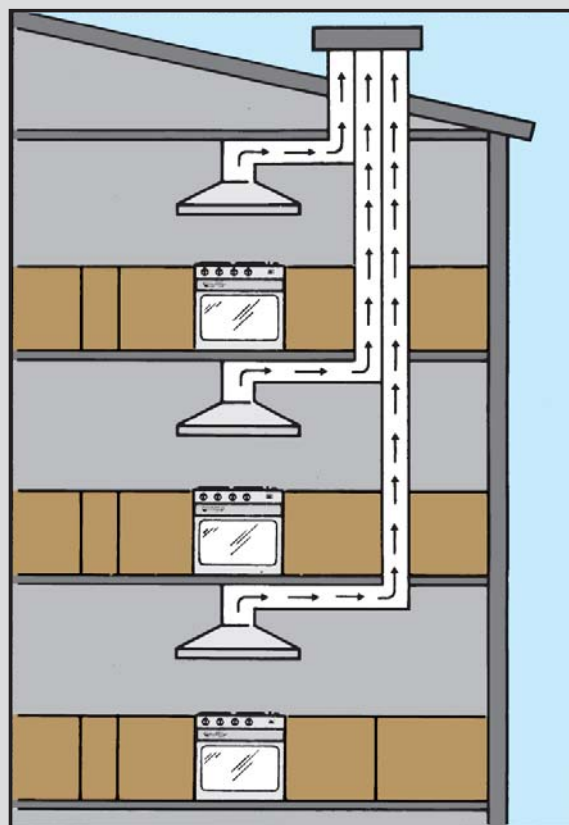

INSTALAÇÃO

É imprescindível uma boa instalação para o correcto funcionamento do exaustor.

Aspectos fundamentais na instalação:

- Em relação às condutas, **evitar caminhos com mais de duas curvas de 90°**. Evitar curvas desnecessárias, pois podem produzir ruídos e perdas de potência no seu exaustor, diminuindo o rendimento. Em caso de necessidade, realize as reduções em tubos de descarga rectos.
- **A tubagem deve ter pelo menos 5° de inclinação**. Utilizar tubos de descarga com diâmetros de pelo menos **10 cm, no caso dos exaustores tradicionais** e **12 cm nas chaminés decorativas**. Não reduzir em qualquer caso, o diâmetro das condutas de evacuação.
- Em relação à montagem, a parte inferior do exaustor deve ser colocada a uma altura de **65 cm da placa de cozinha eléctrica** e **70 cm da placa a gás**.
- Colocar sempre a **válvula anti-retorno**, a fim de proteger o motor de possíveis objectos externos, que poderão introduzir-se pelas tubagens de descarga. Por outro lado, a válvula anti-retorno, evita que os cheiros e gorduras, gerados durante o cozinhado, retornem à cozinha, depois de desligar o exaustor.



CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

O exaustor deve colocar-se em funcionamento momentos antes do início dos cozinhados. O seu funcionamento gera uma circulação de ar que se vai ampliando, de modo que, ao começar a cozinhar, os fumos e gorduras tenham já uma via aberta e sem obstáculos para serem absorvidos e purificados.

Ao acabar de cozinhar, deve deixar o exaustor em funcionamento durante algum tempo, para que a totalidade de fumos e gorduras depositadas no tubo de saída e nos filtros, sejam aspirados para o exterior. Para tal, pode usufruir da possibilidade de programação do tempo de aspiração em alguns modelos de chaminés.


Programação do tempo de aspiração

Graças ao programador, o utilizador pode controlar facilmente o tempo de aspiração:

- . Modelos com painel Touch Control: 5, 10, 15 e 20 minutos
- . Modelos com painel electrónico: 5, 10, 20, 30 e 45 minutos

Devem evitar-se correntes de ar na cozinha já que desviam a coluna de fumo, diminuindo a aspiração do exaustor, assim como se deve manter uma entrada de ar mediante um respirador na parte inferior de uma porta, ou deixando-a semi-aberta.

Quando não há possibilidade da saída de ar ser para o exterior é aconselhável colocar na boca de admissão dos motores do exaustor, filtros de carvão activo. Estes têm como objectivo eliminar odores e, mediante uma recirculação constante, enviar o ar purificado novamente para o interior da cozinha. Estes filtros devem ser substituídos periodicamente (aos 3 ou 6 meses conforme o grau de utilização).

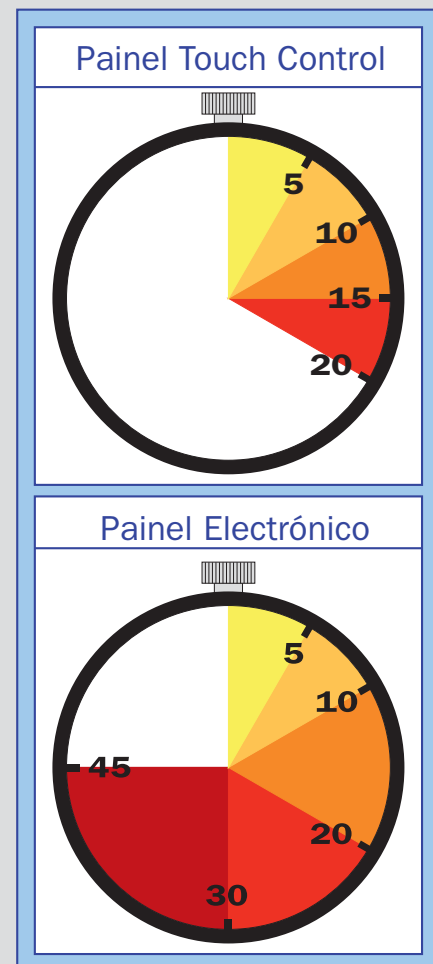

CONSELHOS DE LIMPEZA



Facilidade de limpeza

Vidro rebatível: O vidro dos modelos DP 90 e DV 80 cobre totalmente o filtro de gorduras podendo limpar-se apenas na parte exterior, ou fazê-lo rebater 90° para o limpar internamente. Ao ser rebatível permite não só fazer uma limpeza interna mais eficiente, como também o acesso ao filtro e ao interior da chaminé.

Painel interior de fácil limpeza: No interior do corpo da chaminé encontra-se um painel intermédio metalizado de plástico ignífugo que evita o contacto directo com o motor e o circuito eléctrico. Além disso facilita a limpeza, apresentando uma superfície compacta, lisa e sem arestas vivas onde nos possamos cortar ou onde a gordura se possa acumular.

IMPORTANTE: DESLIGUE TOTALMENTE O EXAUSTOR ANTES DE INICIAR QUALQUER LIMPEZA.



Chaminés Decorativas Ilha

DH 120 ILHA



NOVIDADE

Cor	Código
Inox	110193

Características

- Comandos por sensores mecânicos
- Três velocidades + uma intensiva
- **Filtros metálicos**
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina 880 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 650 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



DH ILHA



Cor	Código
Inox	110175

Características

- Comandos por sensores mecânicos
- Três velocidades + uma intensiva
- **Filtros metálicos**
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina 880 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 650 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



DG1 ILHA



Cor	Código
Vidro	110176

Características

- Comandos por sensores mecânicos
- Complemento decorativo em vidro
- Três velocidades + uma intensiva
- **Filtros metálicos**
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina 820 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 620 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminés Decorativas Ilha

DX ILHA

Características



- **Painel de comandos Touch Control**
- Design soft
- Complemento decorativo em vidro
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- Indicador digital da velocidade seleccionada
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- **Motor de dupla turbina 850 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Cor	Código
Vidro	110161

ND ALADA ILHA

Características



- Comandos por sensores electrónicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- Complemento decorativo (inox ou vidro)
- **Motor de dupla turbina 850 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Cor	Código
Vidro	110077

DS ILHA

Características



- Comandos por sensores mecânicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Filtros metálicos**
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- **Motor de dupla turbina 880 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 650 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Cor	Código
Inox	110124

Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminés Decorativas de Parede

DV 80 Vidro



NOVIDADE

Cor	Código
Vidro	110194

Características

- Painel de comandos Touch Control
- Painéis decorativos em vidro
- Três velocidades + uma intensiva
- Sistema de aspiração perimetral
- Filtros metálicos
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- Programador de tempo de aspiração
- Indicador digital de velocidade seleccionada
- Indicador de filtros saturados
- Motor de dupla turbina 840 m³/h em saída livre
- Capacidade de extracção 1200 m³/h
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 40 dB (A)
- Esta chaminé pode ser instalada sem tubo de exaustão usando o kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



DV 80 Inox



NOVIDADE

Cor	Código
Inox	110195

Características

- Comandos por sensores electrónicos
- Painéis decorativos em vidro
- Três velocidades + uma intensiva
- Sistema de aspiração perimetral
- Filtros metálicos
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- Programador de tempo de aspiração
- Indicador digital de velocidade seleccionada
- Indicador de filtros saturados
- Motor de dupla turbina 840 m³/h em saída livre
- Capacidade de extracção 1200 m³/h
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 40 dB (A)
- Esta chaminé pode ser instalada sem tubo de exaustão usando o kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



DP 90



Cor	Código
Inox	110177

Características

- Painel de comandos Touch Control
- Vidro decorativo rebatível de fácil limpeza
- Três velocidades + uma intensiva
- Sistema de aspiração perimetral
- Comando à distância
- Motor blindado de dupla turbina ultra-silencioso
- Filtros metálicos
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- Programação do tempo de aspiração
- Indicador de filtros saturados
- Motor de dupla turbina 840 m³/h em saída livre
- Capacidade de extracção 1200 m³/h
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 40 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminés Decorativas de Parede

DAL 90

Características



- Comandos por sensores electrónicos
- Complemento decorativo em vidro
- Três velocidades + uma intensiva
- **Lâmpadas de halógeno encastradas**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- **Indicador de filtros saturados**
- **Detector de humidade**
- **Motor de dupla turbina 820 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 620 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Cor	Código
Vidro	110178

DX 90

Características



- Painel de comandos Touch Control
- Design soft
- Complemento decorativo em vidro
- Indicador digital da velocidade seleccionada
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- Lâmpadas de halógeno encastradas
- **Motor de dupla turbina 820 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 620 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Cor	Código
Vidro	110157

DT 90

Características



- **Painel de comandos Touch Control**
- Acabamentos em inox ou alumínio
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- Indicador digital da velocidade seleccionada
- Lâmpadas de halógeno encastradas
- Indicador de filtros saturados
- **Motor de dupla turbina 880 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 650 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Cor	Código
Inox	110165
Alumínio	110166

Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminé Decorativa de Parede

DF 90

Características



- Comandos por sensores electrónicos
- Complemento decorativo em vidro
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- **Indicador digital de velocidade seleccionada**
- **Indicador de filtros saturados**
- **Detector de humidade**
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- **Motor de dupla turbina 820 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 620 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Cor	Código
Vidro	110172

Chaminés Decorativas de Canto

DQ 90 Vidro

Características



- Comandos por sensores electrónicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- **Indicador digital de velocidade seleccionada**
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- **Motor de dupla turbina 850 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



NOVIDADE

Cor	Código
Vidro	110196

DA 90 Assimétrica

Características

DA 90 Direita



- Comandos por sensores electrónicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação de tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- **Motor de dupla turbina 850 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)

O exaustor pode ser à direita (D) ou à esquerda (E), de acordo com a sua opção.



Cor	Código
Inox	E - 110141
Inox	D - 110148

Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminés Decorativas de Parede

ND ALADA 70 / ND ALADA 90



Modelo	Cor	Código
Alada 70	Vidro	110125
Alada 90	Vidro	110126

Características

- Comandos por sensores electrónicos
- Complemento decorativo em vidro
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halógeno encastradas
- **Motor de dupla turbina 820 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 620 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



DC 70 / DC 90



Modelo	Cor	Código
DC 70	Inox	110139
DC 90	Inox	110082

Características

- Comandos por sensores electrónicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- Lâmpadas de halógeno encastradas
- **Motor de dupla turbina 850 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



DS 60.1 / DS 70 / DS 90



Modelo	Cor	Código
DS 60.1	Inox	110118
DS 70	Inox	110122
DS 90	Inox	110120

Características

- Comandos por sensores mecânicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Filtros metálicos**
- Painel interior de fácil limpeza
- Lâmpadas de halógeno encastradas
- **Motor de dupla turbina 880 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 650 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminés Decorativas de Parede

DY 70 / DY 90 / DY 110



Modelo	Cor	Código
DY 70	Inox	110179
DY 90	Inox	110180
DY 110	Inox	110181

Características

- Comandos por sensores electrónicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Filtros metálicos**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Indicador de filtros saturados**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- **Lâmpadas de halogéneo encastradas**
- **Motor de dupla turbina 880 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 650 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



DG1 70 / DG1 90



Modelo	Cor	Código
DG1 70	Vidro	110186
DG1 90	Vidro	110187

Características

- Comandos por sensores mecânicos
- Complemento decorativo em vidro
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Filtros metálicos**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina 820 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 620 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)




DH 60 / DH 70 / DH 90 / DH 110



Modelo	Cor	Código
DH 60	Inox	110182
DH 70	Inox	110183
DH 90	Inox	110184
DH 110	Inox	110185

Características

- Comandos por sensores mecânicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Filtros metálicos**
- **Painel interior de fácil limpeza**
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina 880 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 650 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 45 dB (A)
- Kit de carvão activo para recirculação de ar opcional (pág. 174)



Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminés Decorativas de Parede

DM 60 / DM 70 / DM 90

Características



- Comandos por sensores mecânicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Filtros metálicos**
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina 850 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Modelo	Cor	Código
DM 60	Inox	110142
DM 70	Inox	110144
DM 90	Inox	110146

DE 60.2 / DE 70.2 / DE 90.2

Características



- Comandos deslizantes
- **Três velocidades**
- **Filtros metálicos**
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina 575 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 800 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 420 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 46 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Modelo	Cor	Código
DE 60.2	Inox	111001
	Preto	111003
DE 70.2	Inox	111004
	Preto	111006
DE 90.2	Inox	111007
	Preto	111009

Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Chaminés Decorativas de Parede

DBV 90

Características



NOVIDADE

Cor	Código	Eu
Inox	110197	2

- Chaminé decorativa para exaustão central
- Comandos deslizantes
- **Filtros metálicos**
- Lâmpadas incandescentes
- **1 motor eléctrico para controlo da válvula (duas posições: aberto e fechado)**

DR 90 Rústica

Características



Cor	Código	Eu
Preto	110084	1

- Comandos por sensores electrónicos
- **Três velocidades + uma intensiva**
- **Programação do tempo de aspiração**
- **Filtros metálicos**
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- **Motor de dupla turbina 850 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 1.200 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 640 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 44 dB(A)
- Kit de carvão activo para recirculação do ar opcional (pág. 174)



Exaustor

CNL 3000

Características



Cor	Código	Eu
Inox	110173	19

- **Frente em inox anti-mancha**
- Comandos por sensores mecânicos
- Três velocidades
- **Filtros metálicos**
- **Frente extraível**
- **Automático**
- **Painel interior de segurança**
- Lâmpadas de halogéneo encastradas
- **Motor de dupla turbina 625 m³/h em saída livre**
- **Capacidade de extracção 900 m³/h**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 380 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 43 dB (A)



Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Exaustores

CNL

Características



CNL 1001

- Frente em inox anti-mancha (na versão inox)
- Comandos por sensores mecânicos
- Três velocidades
- **Filtros metálicos**
- **Frente extraível**
- **Automático**
- Lâmpadas incandescentes
- Um motor
- Integrável em móveis de cozinha
- **Capacidade de extracção máxima 595 m³/h**
- **Capacidade de extracção 425 m³/h em saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 254 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 49 dB(A)



Modelo	Cor	Código
CNL 1001	Inox	110151
	Branco	110152
	Castanho	110153

CNL 2002	Inox	110154
	Branco	110155
	Castanho	110156

CNL 2002

- Frente em inox anti-mancha (na versão inox)
- Comandos por sensores mecânicos
- Três velocidades
- **Filtros metálicos**
- **Frente extraível**
- **Automático**
- Lâmpadas incandescentes
- **Dois motores**
- Integrável em móveis de cozinha
- **Capacidade de extracção máxima 847 m³/h**
- **Capacidade de extracção 605 m³/h em saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 367 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 50 dB(A)



TL1 92

Características



Cor	Código
Inox	110174
Branco	110129
Castanho	110130

- Frente em inox anti-mancha (na versão inox)
- Comandos mecânicos
- Duas velocidades
- **Filtros metálicos**
- **Frente extraível**
- **Automático**
- Lâmpadas incandescentes
- **Motor de dupla turbina**
- **Capacidade de extracção máxima 756 m³/h**
- **Capacidade de extracção 540 m³/h em saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 380 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 46 dB (A)



C 920

Características



Cor	Código
Inox	110078
Branco	110079
Castanho	110085

- Frente soft em inox anti-mancha (na versão inox)
- Comandos por sensores mecânicos (na versão inox)
- Comandos deslizantes (na versão cor)
- Três velocidades
- **Filtros metálicos curvos**
- Lâmpadas incandescentes
- **Dois motores**
- **Capacidade de extracção máxima 630 m³/h**
- **Capacidade de extracção 450 m³/h em saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 312 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 50 dB(A)



Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Exaustores

C 620

Características



- Frente soft em inox anti-mancha (na versão inox)
- Comandos por sensores mecânicos (na versão inox)
- Comandos deslizantes (na versão cor)
- Três velocidades
- Lâmpadas incandescentes
- **Filtros metálicos curvos**
- Dois motores
- **Capacidade de extracção máxima 630 m³/h**
- **Capacidade de extracção 450 m³/h saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 312 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 50 dB(A)



Cor	Código
Inox	110160
Branco	110162
Castanho	110163

TUB 60

Características



- Comandos deslizantes
- Três velocidades
- Lâmpadas incandescentes
- **Filtros metálicos**
- Um motor
- **Capacidade de extracção máxima 385 m³/h**
- **Capacidade de extracção 275 m³/h saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 161 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 48 dB(A)



Cor	Código
Inox	110101
Branco	110103
Castanho	110102

GFH 73 / GFH 55

Características



- Versão disponível em 55 e 73 cm
- Comandos por sensores mecânicos
- Três velocidades
- Lâmpadas de halógeno encastradas
- **Filtros metálicos**
- Integrável em móveis de cozinha
- **Motor de dupla turbina**
- **Capacidade de extracção máxima 756 m³/h**
- **Capacidade de extracção 540 m³/h saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 380 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 46 dB(A)



	Cor	Código
GFH 73	Inox	110192
GFH 55	Inox	110191

Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Exaustores

GF 2

Características



- Comandos deslizantes
- Três velocidades
- Lâmpadas incandescentes
- **Filtro metálico**
- Integrável em móveis de cozinha
- **Dois motores**
- **Capacidade de extracção máxima 812 m³/h**
- **Capacidade de extracção 580 m³/h saída livre**
- A 15 Pa UNE EN 61591: 370 m³/h
- Nível de ruído UNE EN 60704-2-13: 50 dB(A)




Nota: Estes preços são para o caso de a saída dos vapores ser para o exterior. Se necessitar de optar pela recirculação para o interior, tem de escolher o filtro de carvão activo correspondente.


*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Cor	Código
Inox	110092
Branco	110093
Castanho	110094


Dimensões de Encastrar

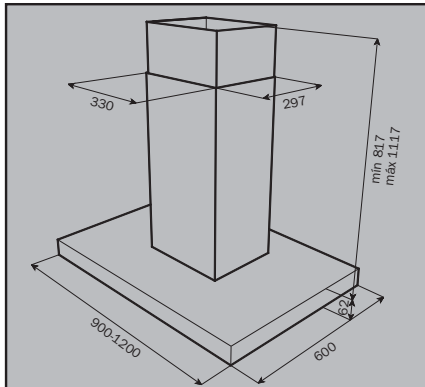


DH 120 ILHA - DH ILHA (pág. 85)

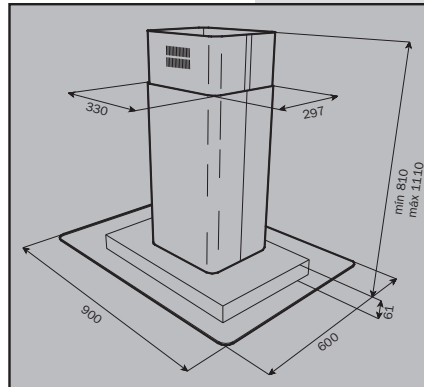


DG1 ILHA (pág. 85)

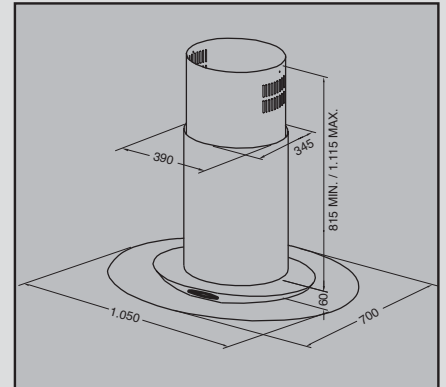


DX ILHA (pág. 86)

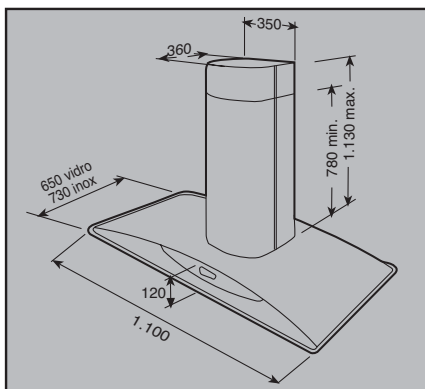


ND ALADA ILHA Vidro (pág. 86)

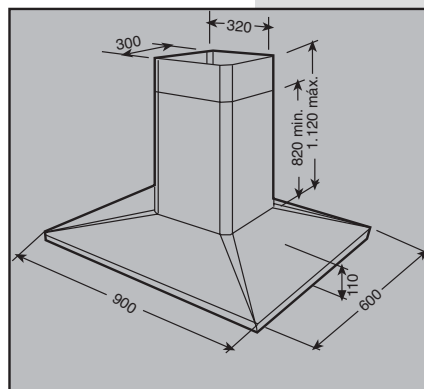


DS ILHA (pág. 86)

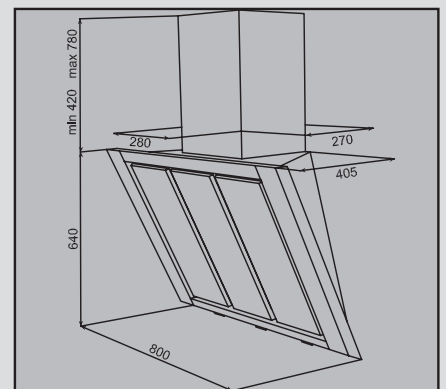


DV 80 Vidro - DV 80 Inox (pág. 87)

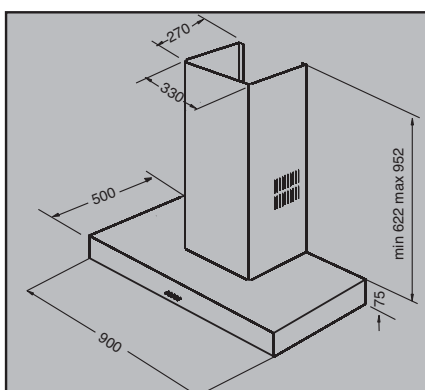

DP 90 (pág. 87)

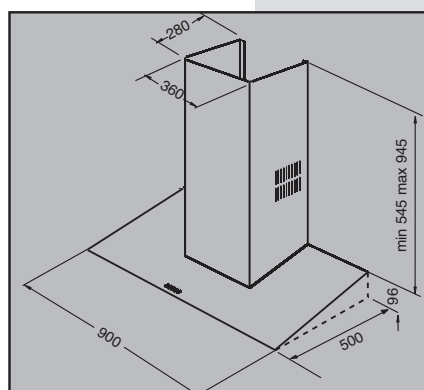


DAL 90 (pág. 88)

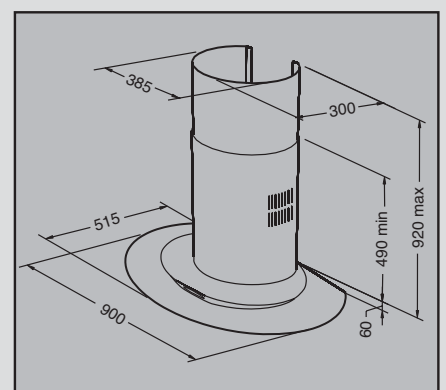


DX 90 (pág. 88)


Dimensões de Encastrar

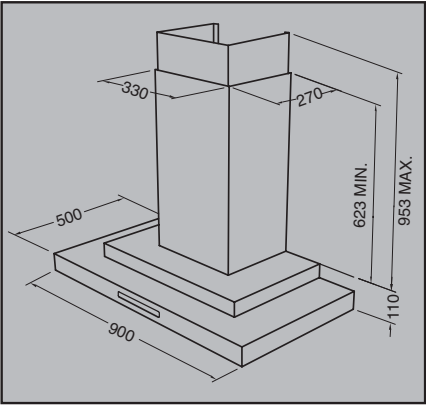


DT 90 (pág. 88)

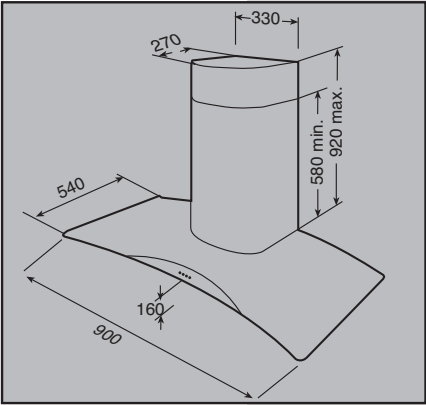


DF 90 (pág. 89)

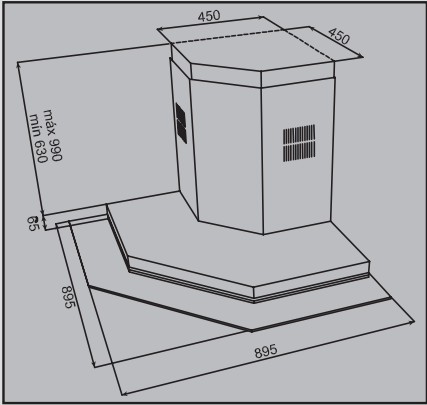


DQ 90 Vidro (pág. 89)

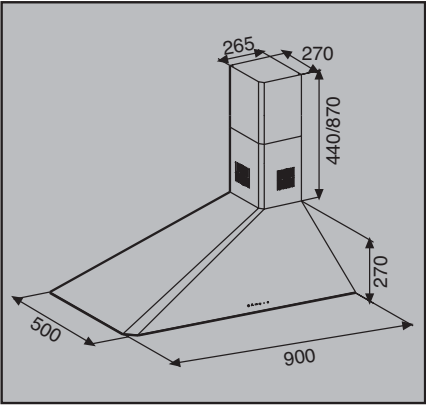


DA 90 Assimétrica (pág. 89)

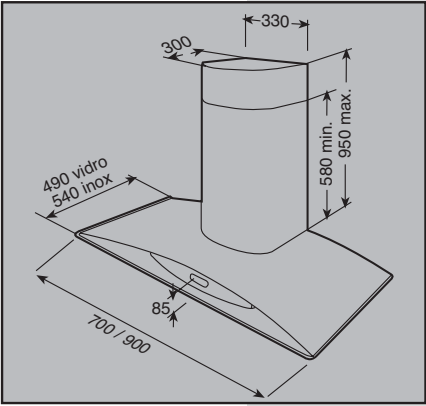


ND ALADA 70 - ND ALADA 90 (pág. 90)

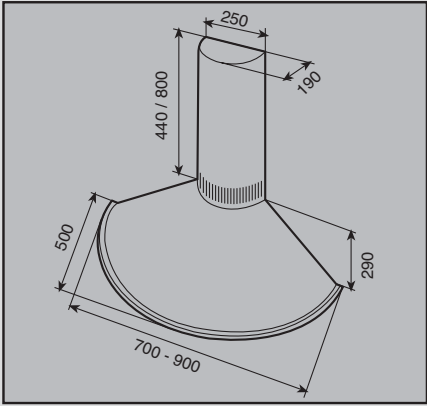


DC 70 - DC 90 (pág. 90)

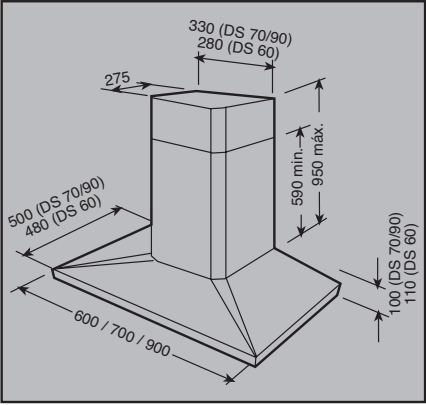


DS 60.1 - DS 70 - DS 90 (pág. 90)

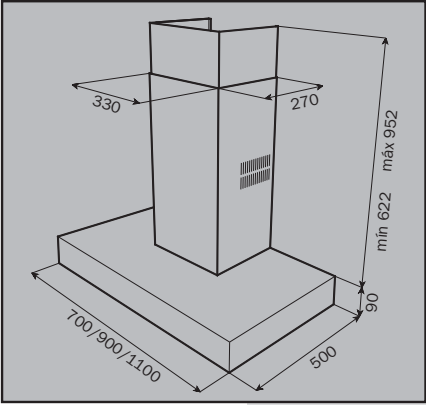


DY 70 - DY 90 - DY 110 (pág. 91)

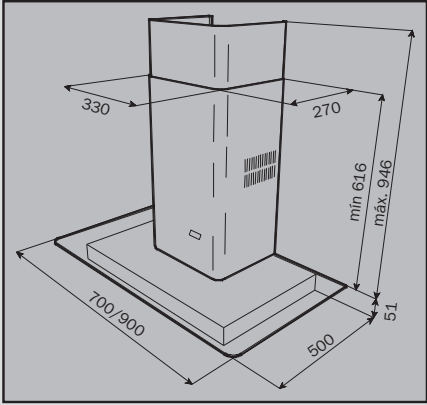


DG1 70 - DG1 90 (pág. 91)

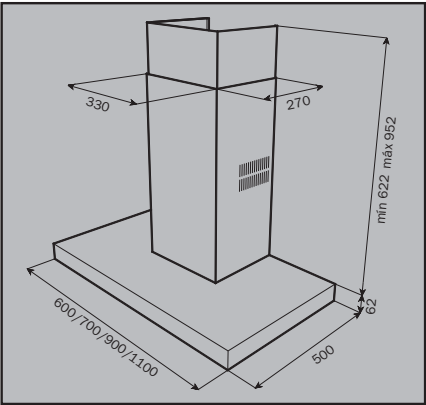

DH 60 - DH 70 - DH 90 - DH 110 (pág. 91)

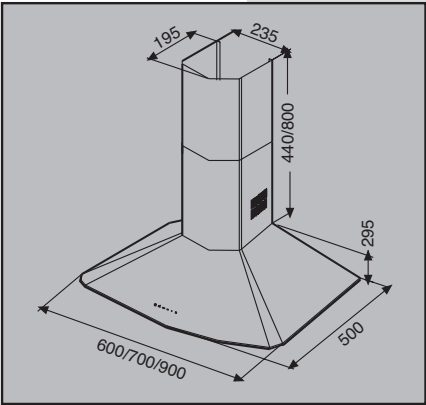


DM 60 - DM 70 - DM 90 (pág. 92)

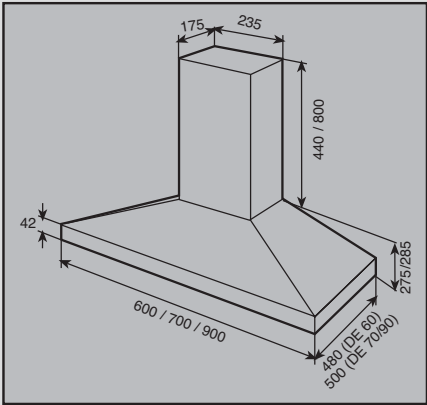


DE 60.2 - DE 70.2 - DE 90.2 (pág. 92)


Dimensões de Encastrar

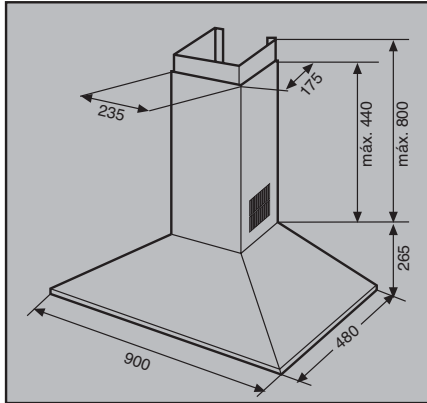


DBV 90 (pág. 93)

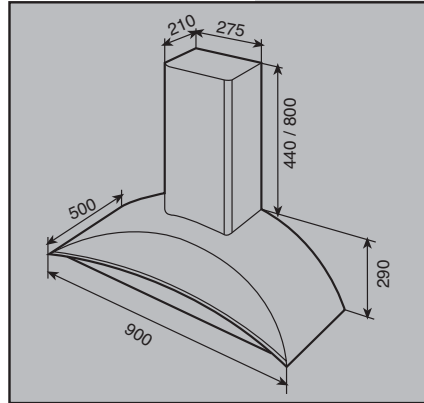


DR 90 RÚSTICA (pág. 93)

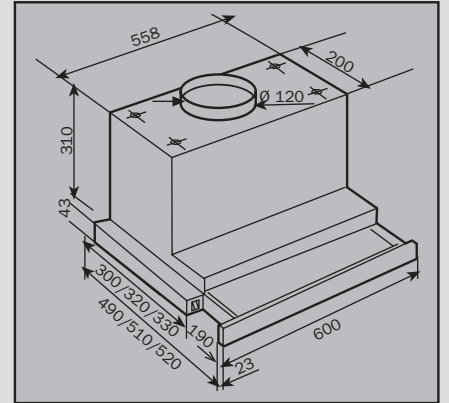


CNL 3000 (pág. 93)

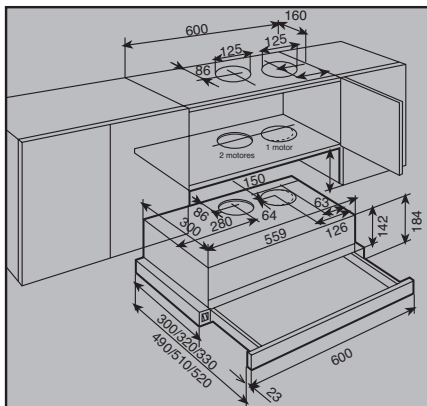


CNL 1001 - CNL 2002 (pág. 94)

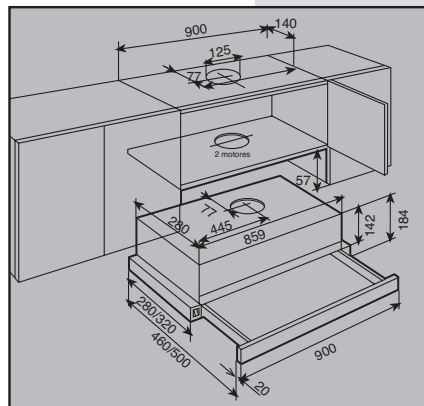


TL1 92 (pág. 94)

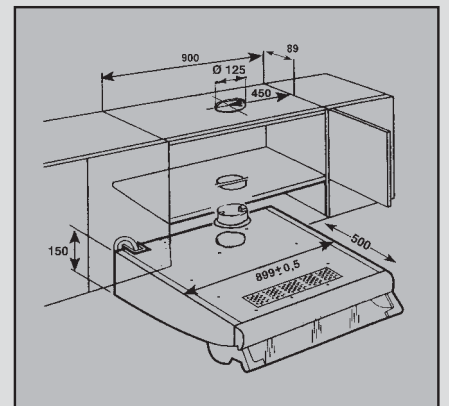


C 920 (pág. 94)

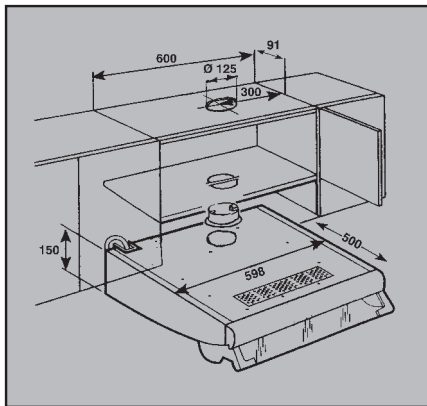


C 620 (pág. 95)

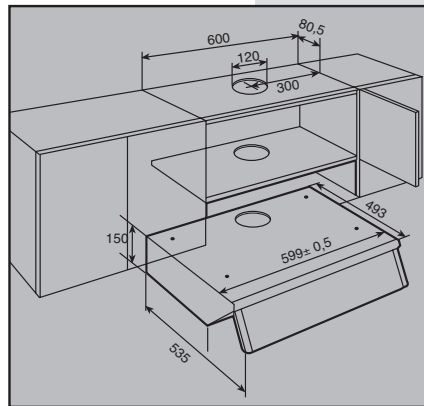

TUB 60 (pág. 95)

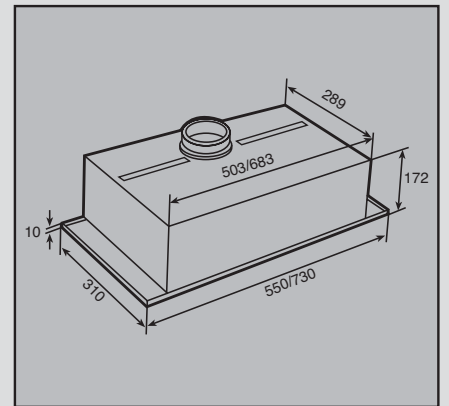

GFH 55 / GFH 73 (pág. 95)

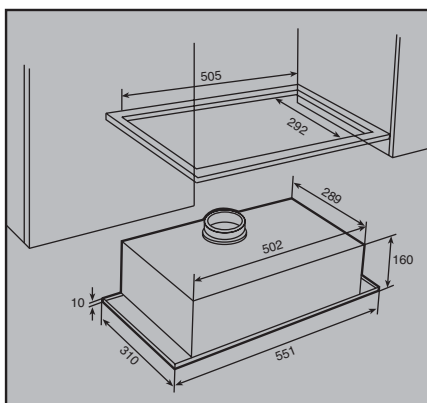

GF 2 (pág. 96)

Características das Chaminés Decorativas e Exaustores

Modelos	DH 120 ILHA	DH ILHA	DG1 ILHA	DX ILHA	ND ALADA ILHA	DS ILHA	DV 80 Vidro e Inox	DP 90	DAL 90	DX 90	DT 90
Páginas	85	85	85	86	86	86	87	87	88	88	88
Características eléctricas											
Tensão (V)	220/230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequência (Hz)	50/60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Piloto de funcionamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potência de iluminação (W)		160	160	40	40	40	2x20	80	40	40	40
Potência do motor (W)		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Potência máxima (W)		410	410	290	290	290	290	330	290	290	290
Características técnicas											
N.º de motores	1 DT	1	1	1 DT	1 DT	1 DT	1DT	1DT	1DT	1 DT	1 DT
Capacidade de extracção m³/h (máx.)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saída exterior (ø mm)	150	150	150	120/150	120/150	120/150	150	150	150	120/150	120/150
Filtro metálico de 3 camadas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro de carvão activo opcional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N.º de velocidades	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Programação do tempo de aspiração	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Capacidade de extracção em saída livre	880	880	820	850	850	880	880	840	820	820	880
A 15 Pa UNE EN 61591	640	650	620	640	640	650	650	640	620	620	650
Potência sonora dB(A) UNE EN 60704-2-13	59	59	59	58	58	58	54	54	59	59	59
Nível de ruído dB(A) UNE EN 60704-2-13	45	45	45	44	44	44	40	40	45	45	45
Cores											
Inox	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•
Alumínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Vidro	-	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-

Modelos	DF 90	DQ 90 Vidro	DA 90 Assimétrica	ND Alada 70 ND Alada 90	DC 70 DC 90	DS 60.1 DS 70 DS 90	DY 70 DY 90 DY 110	DG1 70 DG1 90	DH 60 DH 70 DH 90 DH 110	DM 60 DM 70 DM 90	DE 60.2 DE 70.2 DE 90.2	DR 90 Rústica
Páginas	89	89	89	90	90	90	91	91	91	92	92	93
Características eléctricas												
Tensão (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Piloto de funcionamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potência de iluminação (W)	40	2x20	40	40	40	40	40	80	80	80	80	40
Potência do motor (W)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	140	250
Potência máxima (W)	290	290	290	290	290	290	290	330	330	330	220	290
Características técnicas												
N.º de motores	1DT	1DT	1 DT	1 DT	1 DT	1 DT	1	1	1	1 DT	1 DT	1 DT
Capacidade de extracção m³/h (máx.)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	700	1.200
Saída exterior (ø mm)	120/150	150	120/150	120/150	120/150	120/150	150	150	150	120/150	120/150	120/150
Filtro metálico de 3 camadas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro de carvão activo opcional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N.º de velocidades	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3	3+1
Programação do tempo de aspiração	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•
Capacidade de extracção em saída livre	820	880	850	820	850	880	880	820	880	850	500	850
A 15 Pa UNE EN 61591	620	650	640	620	640	650	650	620	650	640	360	640
Potência sonora dB(A) UNE EN 60704-2-13	59	59	58	59	58	59	59	59	59	58	60	58
Nível de ruído dB(A) UNE EN 60704-2-13	45	44	44	45	44	45	45	45	45	44	46	44
Cores												
Inox	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Preto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Vidro	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-

Modelos	DBV 90	CNL 3000	CNL 1001	CNL 2002	TL1 92	C 920	C 620	TUB 60	GFH 73 GFH 55	GF 2
Páginas	93	93	94	94	94	94	95	95	95	96
Características eléctricas										
Tensão (V)	220/240	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Piloto de funcionamento	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Potência de iluminação (W)	40	40	80	80	80	80	80	80	40	80
Potência do motor (W)	-	260	125	250	175	260	260	130	160	260
Potência máxima (W)	-	300	205	330	255	340	340	210	200	340
Características técnicas										
N.º de motores	N.A.	2DT	1	2	1DT	2	2	1	1DT	2
Capacidade de extracção m³/h (máx.)	N.A.	900	595	847	756	630	630	385	756	812
Saída exterior (ø mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Filtro metálico de 2 camadas	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-
Filtro metálico de 3 camadas	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Filtro metálico de 4 camadas	-	-	•	•	2+2	-	-	-	-	-
Filtro de carvão activo opcional	N.A.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N.º de velocidades	N.A.	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Capacidade de extracção em saída livre	N.A.	625	425	605	540	450	450	275	540	580
A 15 Pa UNE EN 61591	N.A.	380	254	367	380	312	312	161	380	370
Potência sonora dB(A) UNE EN 60704-2-13	N.A.	57	63	64	60	64	63	62	60	64
Nível de ruído dB(A) UNE EN 60704-2-13	N.A.	43	49	50	46	50	50	48	46	50
Cores										
Inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Branco	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Castanho	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•

NOTA: N.A. - Não Aplicável