



Série IE

Vibradores internos de alta frequência




Simple e efetiva: a série IE

Os vibradores internos da série IE da Wacker Neuson são ajustados com um motor elétrico de alta frequência e portanto obtêm bons resultados na compactação de concreto. Ao mesmo tempo, o usuário final se beneficia da caixa ergonomicamente construída, a qual proporciona um manuseio agradável.

- Relação custo-desempenho atraente
- Design robusto
- Ergonomia ideal para fácil manuseio
- Vibradores internos disponíveis em 3 tamanhos de cabeças do vibrador
- Motor elétrico de alta frequência para resultados de compactação ideais

IE em detalhes

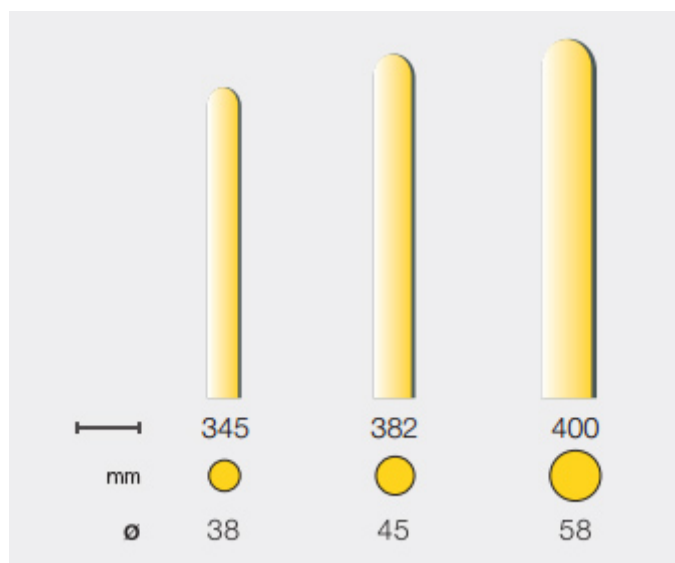

Tamanhos de cabeças do vibrador para todas as aplicações

- Ajustada para qualquer aplicação – 3 tamanhos de cabeças do vibrador disponíveis
- Diâmetros 38, 45, 58 mm



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Cabeça do vibrador

- Especialmente temperado no terço frontal, portanto a cabeça do vibrador é extremamente durável e protegida contra desgastes



Mangueira de proteção

- Feito de material robusto e muito resistente à abrasão
- Diversos comprimentos de mangueiras de proteção disponíveis até o máx. de 10 metros



Cabo de alimentação

- Maior liberdade de movimento ao trabalhar Cabo de alimentação com 15 metros de comprimento
- Apenas encurte-o e adapte-o para suas necessidades
- Feito de PUR de alta qualidade – máxima robustez e baixa manutenção

Dados técnicos



	IE38	IE45	IE58
Diâmetro da cabeça do vibrador mm	38	45	58
Comprimento da cabeça do vibrador mm	285	320	327
Peso do corpo de garrafa kg	10.4	12.3	14.3
Mangueira de protecção Comp. máx.* m	10	10	10
Diâmetro de rendimento ** cm	38	45	58
Oscilações 1/min	12,000	12,000	12,000
Motor ***	Motor assíncrono	Motor assíncrono	Motor assíncrono
Tensão **** V	42	42	42
Corrente A	5	8	12
Frequência Hz	200	200	200
Cabos de alimentação m	15	15	15

* Tamanhos padrão de 5 e 10 metros, encurtamento possível como pedido especial. ** Estas informações não são vinculativas, baseadas nas experiências práticas de nossos clientes sob certas condições de operação. Por favor, note que sob certas condições específicas de operação estes dados podem variar. Recomendamos sempre executar um escoamento de teste sob condições de operação normais. *** Próprio para uso com um conversor de frequência e voltagem da Wacker Neuson.

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.