



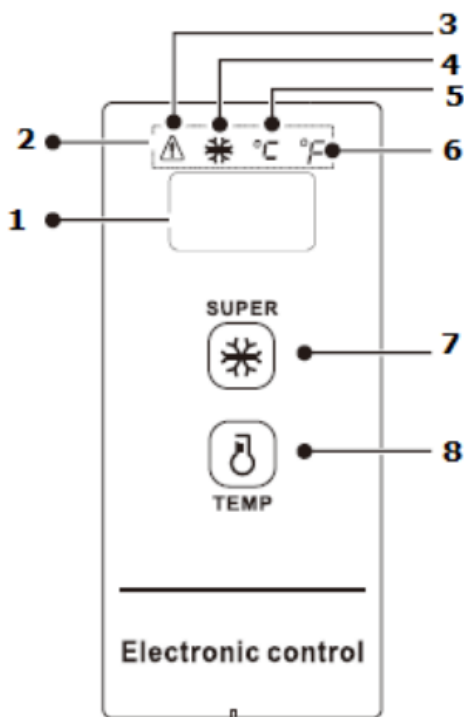

Tendo vindo a verificar-se alguma dificuldade por parte dos clientes, em operar (seleccionar funções) com o Painel de Controlo Electrónico das novas arcas horizontais Electrónia, assim como da parte de algumas lojas, em ajudar a esclarecer os clientes, pois estão a ser criadas, desnecessariamente, Notas Serviço para Domicílios, faz-se seguir a seguinte informação, para ajudar a despistar, aquando confrontados com esta dificuldade:

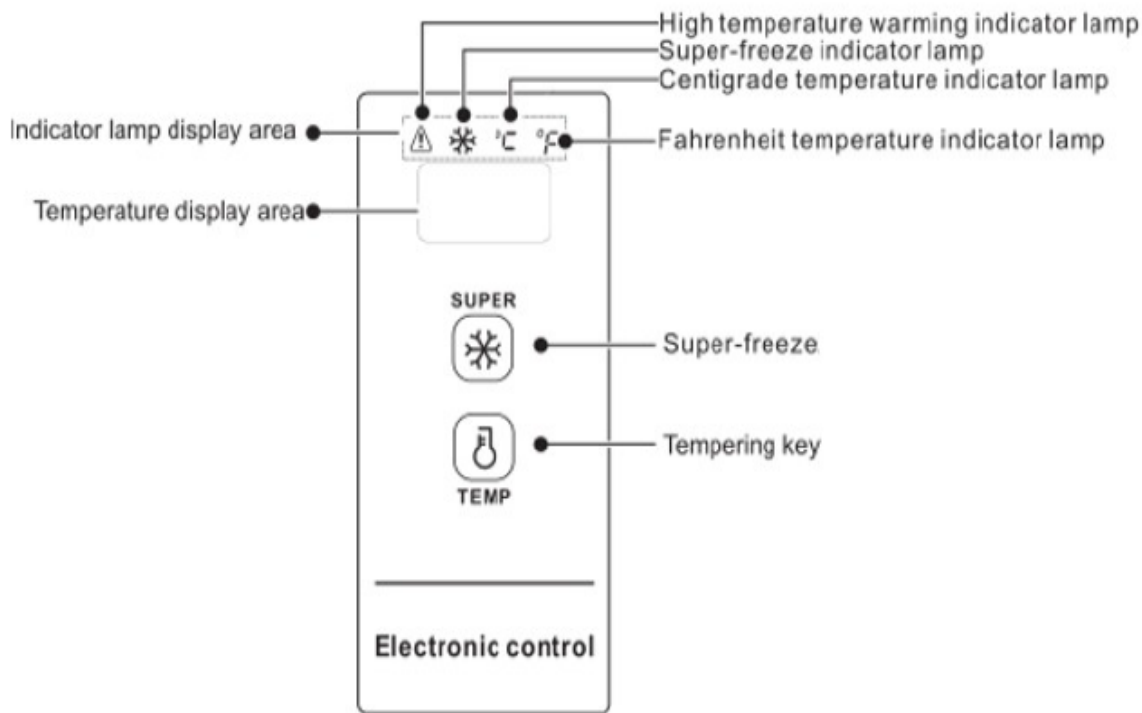


Assim, passarei a descrever os passos necessários para **Ligar** e **Desbloquear** este display, pois, só após estas operações serem efectuadas, é possível seleccionar as funções pretendidas. Esta informação também consta nos manuais do utilizador...

### **O Display está desligado (modo repouso activado)?**

**Ligar o Display (desligar o modo repouso):** Pressionar simultaneamente, **durante 5 segundos**, as teclas "**7 - SUPER**" e a tecla "**8 - TEMP**", e aparecerá no Display, a informação "**OFF**", e o mesmo manter-se-à ligado.

**Desligar o Display (ligar o modo repouso):** Para desligar o Display, caso o cliente não pretenda que o mesmo permaneça ligado, deve ser repetida a operação acima, sendo que neste caso aparecerá a informação "**ON**" e o Display desligará +- ao fim de 30 segundos.

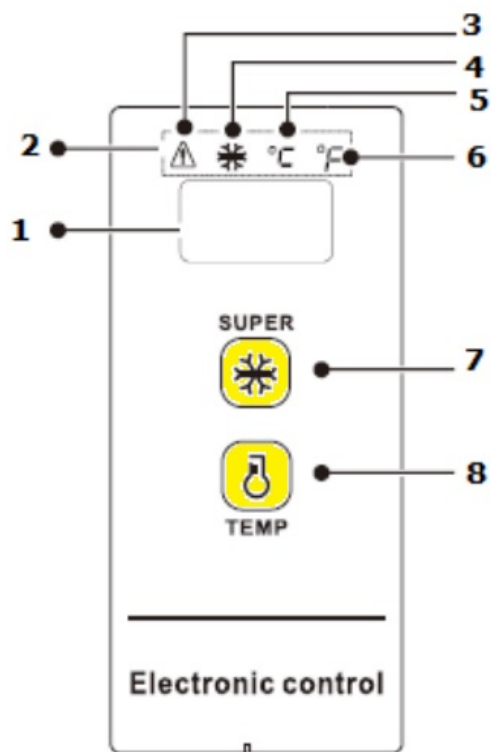


### **O Display está bloqueado?**

Por defeito (modo padrão), o Display encontra-se bloqueado, pelo que, para que se possa selecionar qualquer função, é necessário proceder primeiramente ao desbloqueio do mesmo.


**Desbloquear o Display:** Pressionar a tecla "**7 - SUPER**" durante **3 segundos**, e o visor digital piscará uma vez para desbloquear.


**Bloquear o Display:** Para bloquear o Display, deve ser repetida a operação acima. O Display bloqueará +- ao fim de 30 segundos.

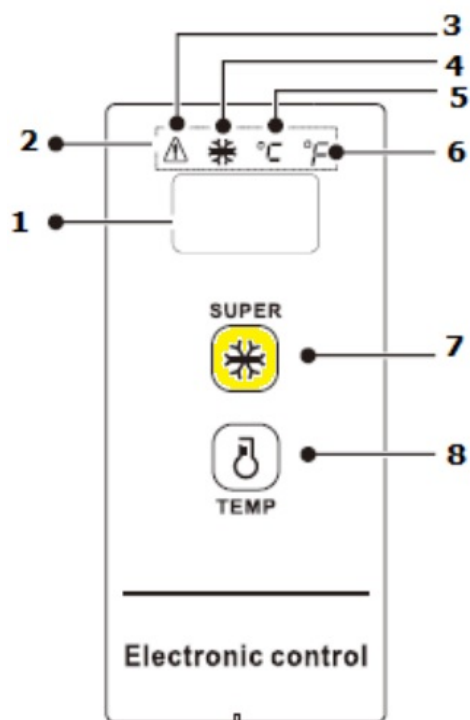

**ATENÇÃO!** Qualquer função, só se conseguirá efectuar após **Acender** e **Desbloquear** o Display.

Por exemplo, para ligar a função de "**Super**", modo de congelamento rápido:

- **1º.** Lidar o Display
- **2º.** Desbloquear o Display
- **3º.** Pressionar a tecla "**7 - SUPER**", e o indicador  acenderá, indicando que a função de "**Super**" está activada.

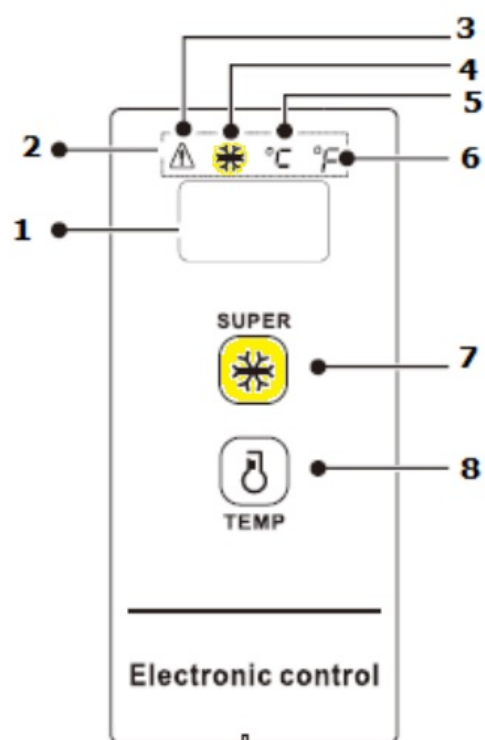

--

Atentamente,

**Daniel Lôpo**  
SPV Central



radiopopular.pt

Aguda Parque  
Largo de Arcozelo, 76 - Edifício G1  
4410-455 Arcozelo - V. N. Gaia  
Ext: 118707

Telem. +351 91 893 48 49  
e-mail: [daniellopo@radiopopular.pt](mailto:daniellopo@radiopopular.pt)

[www.radiopopular.pt](http://www.radiopopular.pt)

*Ser RP é: Fazer acontecer, insistindo, honrando o passado, e acreditar, pensando futuro!*