





FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme aux normes UL 198-G et CSA 22-2
According to UL 198-G et CSA 22-2

250 V / 125 V ~
5MF RAPIDES (FAST BLOW)
DE (BETWEEN) 0,1 A (AND) 8 A
TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

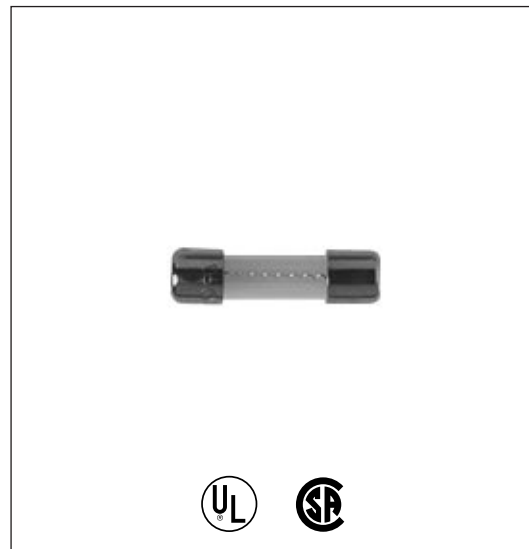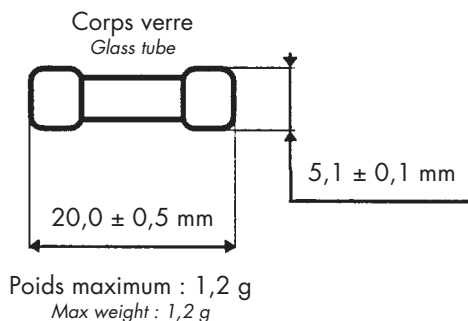


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size mm	Tension nominale Rated Voltage V	Intensité nominale Rated Current A	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n			
5 x 20	250	0,100	200	10 000	1,800	4,200	250V 5MF 0,100 A 5 x 20	F 207 511 T	F 207 511 P
		0,125			1,650	3,825	250V 5MF 0,125 A 5 x 20	G 207 512 T	G 207 512 P
		0,200			1,335	3,120	250V 5MF 0,200 A 5 x 20	H 207 513 T	H 207 513 P
		0,250			1,215	2,775	250V 5MF 0,250 A 5 x 20	J 207 514 T	J 207 514 P
		0,300			1,125	2,550	250V 5MF 0,300 A 5 x 20	K 207 515 T	K 207 515 P
		0,400			1,005	2,250	250V 5MF 0,400 A 5 x 20	L 207 516 T	L 207 516 P
		0,500			0,915	2,025	250V 5MF 0,500 A 5 x 20	V 206 236 T	V 206 236 P
		0,600			0,855	1,875	250V 5MF 0,600 A 5 x 20	W 206 237 T	W 206 237 P
		0,700			0,180	0,273	250V 5MF 0,700 A 5 x 20	M 207 517 T	M 207 517 P
		0,750					250V 5MF 0,750 A 5 x 20	X 206 238 T	X 206 238 P
		0,800			0,175	0,263	250V 5MF 0,800 A 5 x 20	N 207 518 T	N 207 518 P
		1,000			0,165	0,245	250V 5MF 1 A 5 x 20	Y 206 239 T	Y 206 239 P
		1,250			0,153	0,228	250V 5MF 1,25 A 5 x 20	Z 206 240 T	Z 206 240 P
		1,500			0,148	0,220	250V 5MF 1,5 A 5 x 20	A 206 241 T	A 206 241 P
		1,600			0,143	0,210	250V 5MF 1,6 A 5 x 20	P 207 519 T	P 207 519 P
		2,000			0,132	0,195	250V 5MF 2 A 5 x 20	B 206 242 T	B 206 242 P
		2,500			0,124	0,183	250V 5MF 2,5 A 5 x 20	C 206 243 T	C 206 243 P
		3,000			0,119	0,176	250V 5MF 3 A 5 x 20	D 206 244 T	D 206 244 P
		4,000			0,110	0,159	125V 5MF 4 A 5 x 20	E 206 245 T	E 206 245 P
		5,000			0,105	0,162	125V 5MF 5 A 5 x 20	F 206 246 T	F 206 246 P
5 x 20	125	6,000	—	10 000	0,105	0,162	125V 5MF 6 A 5 x 20	G 206 247 T	G 206 247 P
		7,000			0,104	0,159	125V 5MF 7 A 5 x 20	H 206 248 T	H 206 248 P
		8,000			0,104	0,158	125V 5MF 8 A 5 x 20	J 206 249 T	J 206 249 P

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	110 % x I _n	135 % x I _n	200% x I _n
0,1 → 8 A	4 h mini	1 h maxi	5 s maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

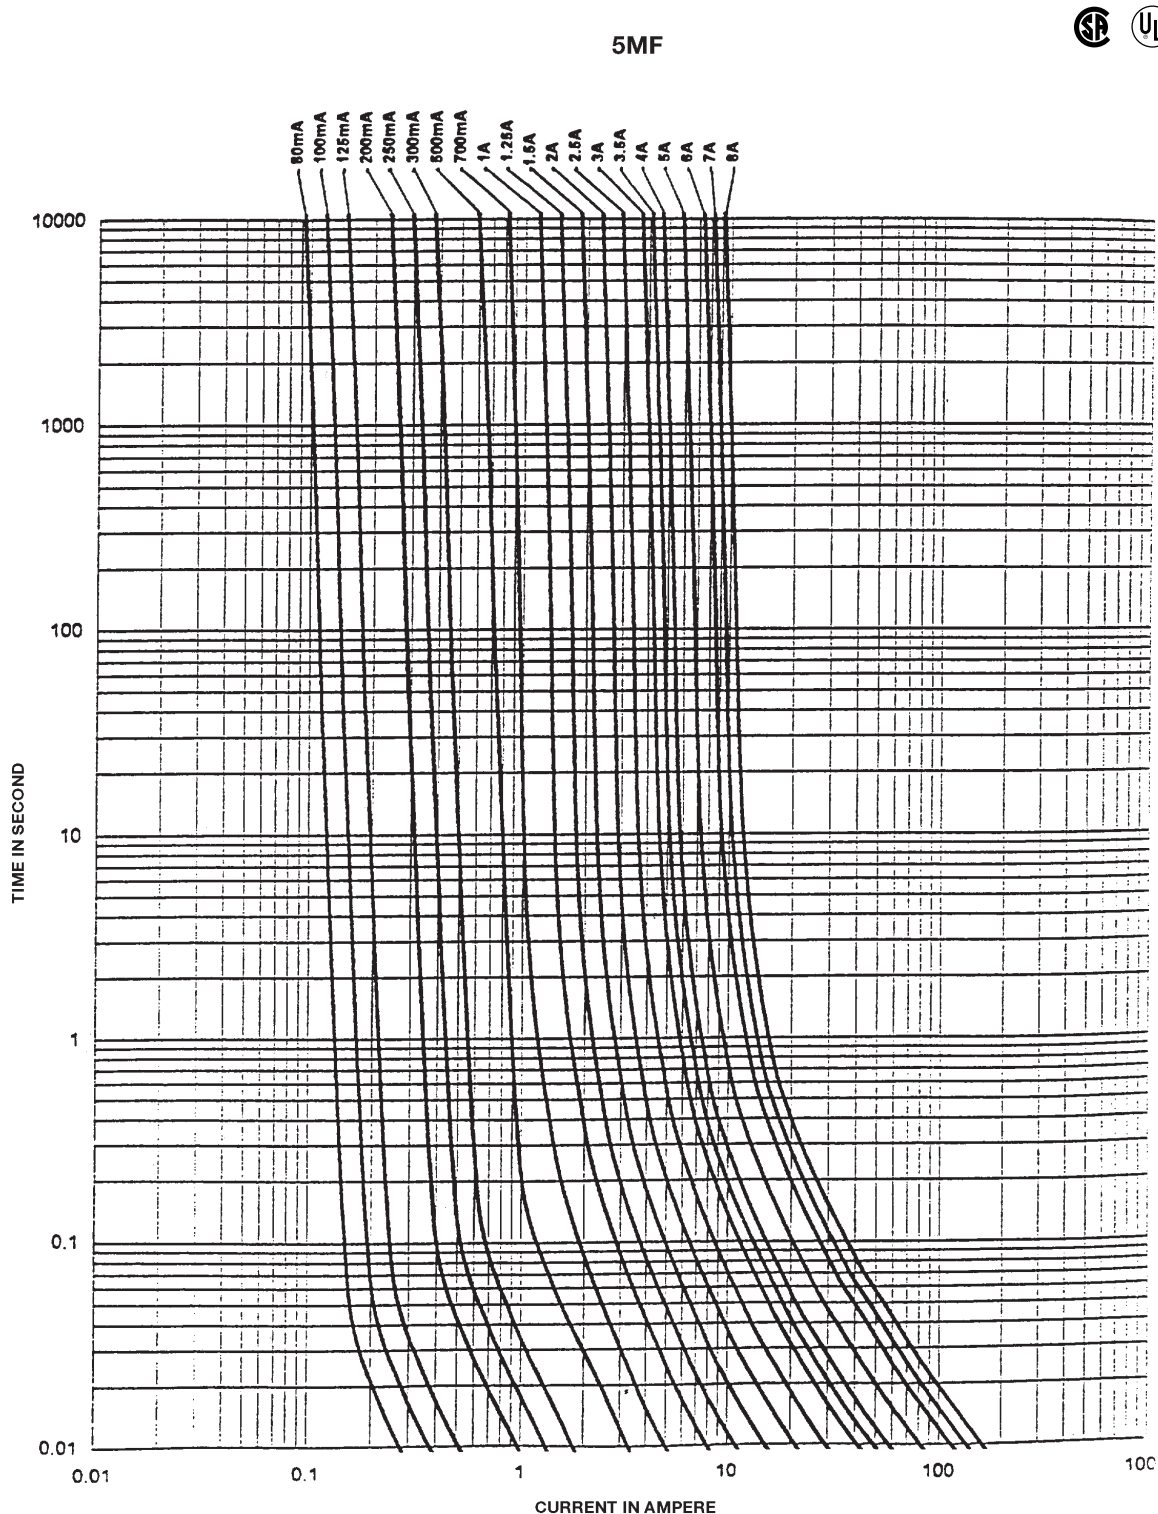

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : A600369-07/96
CP2F/2F 21009 F GB
RA 0189 A

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans