







660 V - 690 V URY - URZ - URB 35 à 630 A

Equivalences de fusibles gamme « F » de BUSSMANN.
Interchangeability with BUSSMANN fuses « F » range





Conformité aux normes BS 88-4 et BS EN 60269-4
In accordance with BS 88-4 and BS EN 60269-1 standards

Tension nominale Rated voltage U_N (V)	Technologie Size	Classe Class	Intensité nominale Rated current I_N (A)	I^2t de préarc at 1 ms Prearcing I^2t at 1 ms I^2t_p (A ² s)	I^2t total		Pertes en watts à Power losses at I_N	Pouvoir de coupure Breaking capacity
					sous/under 45 V	sous/under 660 V		
					I^2t_t (A ² s)	I^2t_t (A ² s)		
690 V	17x49	URZ	35	53	180	330	11	200 kA sous 690 V
			40	69	235	430	13,5	
			45	96	335	610	14,5	
			50	155	535	970	17,0	
			63	210	725	1320	19,5	
		URY	71	240	830	1510	24,0	
			80	390	1350	2450	25,5	
			90	520	1790	3250	27	
			100	625	2150	3900	33	
660 V	000 BS 88	URY	100	390	1500	2500	34	180 kA sous 660 V
			120	690	2520	4200	37	
			140	950	3460	5770	42	
			160	1300	5340	8900	46	
			180	1910	6780	11300	50	
	000 BS 88 Z	URZ	200	2700	9600	16000	60	180 kA sous 660 V
			180	2700	9600	16000	49	
			200	3850	13900	23100	50	
			225	5250	18900	31500	54	
			250	8250	26200	43700	59	
	2 x 000 BS 88 Z	URZ	280	9900	31200	52000	65	180 kA sous 660 V
			315	15500	49200	82000	70	
			350	16000	50000	85000	80	
			400	15400	55600	92500	98	
			450	21000	75600	126000	108	
	2 x 000 BS 88 Z	URZ	500	33000	105000	175000	118	180 kA sous 660 V
			550	39600	125000	208000	130	
			630	62000	197000	328000	140	
			700	64000	200000	340000	160	

Sans indicateur percuteur/Without trip indicator

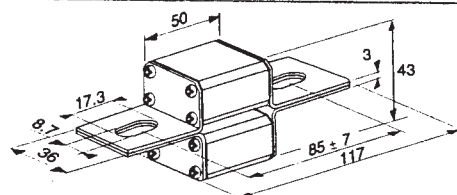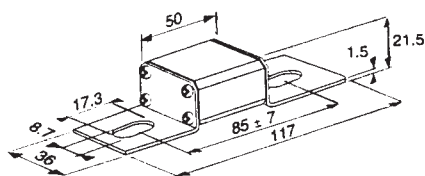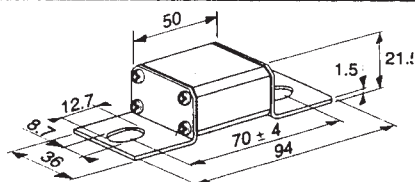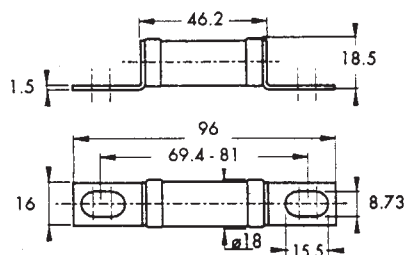

Avec indicateur percuteur séparé/With separated trip indicator

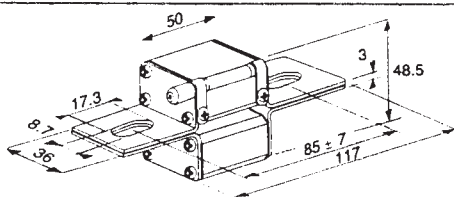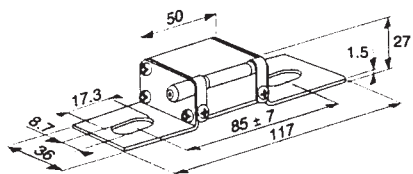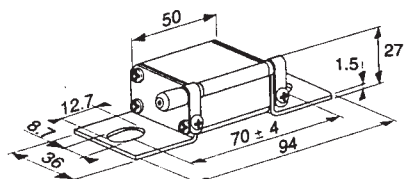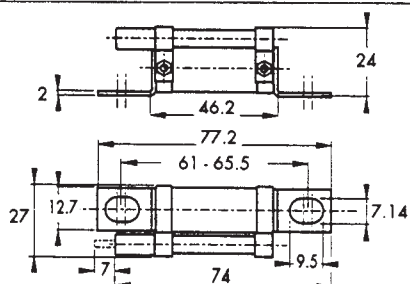

Référence	Désignation
L 221 247	6,9 URZ 17/ 35
M 221248	6,9 URZ 17/ 40
N 221 249	6,9 URZ 17/ 45
P 221 250	6,9 URZ 17/ 50
Q 221 251	6,9 URZ 17/ 63
R 221 252	6,9 URY 17/ 71
S 221 253	6,9 URY 17/ 80
T 221 254	6,9 URY 17/ 90
V 221 255	6,9 URY 17/ 100
F 221 265	6,6 URY 000 BS 88 / 100
G 221 266	6,6 URY 000 BS 88 / 120
H 221 267	6,6 URY 000 BS 88 / 140
J 221 268	6,6 URY 000 BS 88 / 160
K 221 269	6,6 URY 000 BS 88 / 180
L 221 270	6,6 URY 000 BS 88 / 200
T 221 277	6,6 URZ 000 BS 88 Z 180
V 221 278	6,6 URZ 000 BS 88 Z 200
W 221 279	6,6 URZ 000 BS 88 Z 225
X 221 280	6,6 URZ 000 BS 88 Z 250
Y 221 281	6,6 URZ 000 BS 88 Z 280
Z 221 282	6,6 URB 000 BS 88 Z 315
Y 221 327	6,6 URZ 000 BS 88 Z 350
G 221 289	6,6 URZ 2x000 BS 88 Z 400
H 221 290	6,6 URZ 2x000 BS 88 Z 450
J 221 291	6,6 URZ 2x000 BS 88 Z 500
K 221 292	6,6 URZ 2x000 BS 88 Z 550
L 221 293	6,6 URB 2x000 BS 88 Z 630

W 221 256	6,9 URZ 17 P 35
X 221 257	6,9 URZ 17 P 40
Y 221 258	6,9 URZ 17 P 45
Z 221 259	6,9 URZ 17 P 50
A 221 260	6,9 URZ 17 P 63
B 221 261	6,9 URY 17 P 71
C 221 262	6,9 URY 17 P 80
D 221 263	6,9 URY 17 P 90
E 221 264	6,9 URY 17 P 100
M 221 271	6,9 URY 000 BS 88 P 100
N 221 272	6,9 URY 000 BS 88 P 120
P 221 273	6,9 URY 000 BS 88 P 140
Q 221 274	6,9 URY 000 BS 88 P 160
R 221 275	6,9 URY 000 BS 88 P 180
S 221 276	6,9 URY 000 BS 88 P 200
A 221 283	6,9 URZ 000 BS 88 Z P 180
B 221 284	6,9 URZ 000 BS 88 Z P 200
C 221 285	6,9 URZ 000 BS 88 Z P 225
D 221 286	6,9 URZ 000 BS 88 Z P 250
E 221 287	6,9 URZ 000 BS 88 Z P 280
F 221 288	6,9 URB 000 BS 88 Z P 315
Z 221 328	6,9 URZ 000 BS 88 Z P 350
M 221 294	6,9 URZ 2x000 BS 88 Z P 400
N 221 295	6,9 URZ 2x000 BS 88 Z P 450
P 221 296	6,9 URZ 2x000 BS 88 Z P 500
Q 221 297	6,9 URZ 2x000 BS 88 Z P 550
R 221 298	6,9 URB 2x000 BS 88 Z P 630

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication : A600415-11/96
CP3P1 / 31008F
RA 0258 A