



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES




Conforme aux normes UL 198-G et CSA 22-2
According to UL 198-G et CSA 22-2


250 V / 125 V ~
5TT TEMPORISES (SLOW BLOW)
DE (BETWEEN) 0,08 A (AND) 8 A
TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

Corps verre ≤ 5A. Corps céramique ≥ 6A
Glass tube ≤ 5A. Ceramic tube ≥ 6A

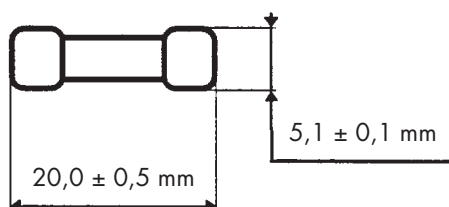

Poids maximum : 1,2 g
Max weight : 1,2 g

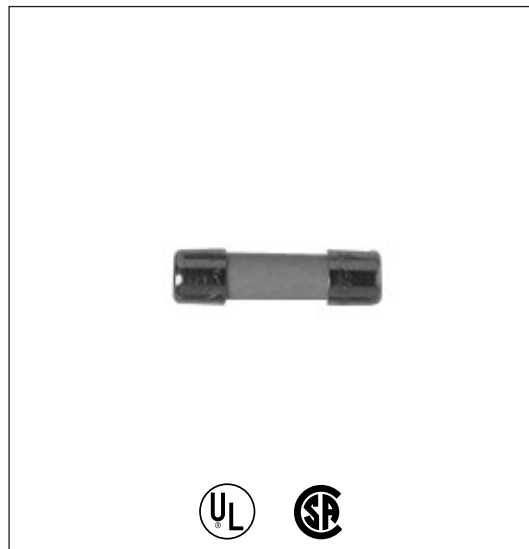


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation					Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 In	In						1 000 pièces	50 pièces
mm	V	A	A	A	V	V							
5 x 20	250	0,080	200	10 000	2,7	3,74	250V	5TT	0,080	A	5 x 20	N 207 564 T	N 207 564 P
		0,100			2,4	3,25	250V	5TT	0,100	A	5 x 20	P 207 565 T	P 207 565 P
		0,125			1,75	2,5	250V	5TT	0,125	A	5 x 20	Q 207 566 T	Q 207 566 P
		0,200			1,29	1,85	250V	5TT	0,200	A	5 x 20	R 207 567 T	R 207 567 P
		0,250			1,05	1,5	250V	5TT	0,250	A	5 x 20	S 207 568 T	S 207 568 P
		0,300			0,9	1,35	250V	5TT	0,300	A	5 x 20	T 207 569 T	T 207 569 P
		0,400			0,72	1,05	250V	5TT	0,400	A	5 x 20	V 207 570 T	V 207 570 P
		0,500			0,68	0,85	250V	5TT	0,500	A	5 x 20	W 207 571 T	W 207 571 P
		0,600			0,53	0,74	250V	5TT	0,600	A	5 x 20	X 207 572 T	X 207 572 P
		0,700			0,45	0,65	250V	5TT	0,700	A	5 x 20	Y 207 573 T	Y 207 573 P
		0,750			0,43	0,6	250V	5TT	0,750	A	5 x 20	Z 207 574 T	Z 207 574 P
		0,800			0,39	0,56	250V	5TT	0,800	A	5 x 20	A 207 575 T	A 207 575 P
		1,000			0,34	0,47	250V	5TT	1	A	5 x 20	B 207 576 T	B 207 576 P
		1,250			0,27	0,4	250V	5TT	1,25	A	5 x 20	C 207 577 T	C 207 577 P
		1,500			0,24	0,35	250V	5TT	1,5	A	5 x 20	D 207 578 T	D 207 578 P
		1,600			0,23	0,33	250V	5TT	1,6	A	5 x 20	E 207 579 T	E 207 579 P
		2,000			0,2	0,28	250V	5TT	2	A	5 x 20	F 207 580 T	F 207 580 P
		2,500			0,18	0,25	250V	5TT	2,5	A	5 x 20	G 207 581 T	G 207 581 P
		3,000			0,16	0,23	250V	5TT	3	A	5 x 20	H 207 582 T	H 207 582 P
5 x 20	125	4,000	—	10 000	0,14	0,2	125V	5TT	4	A	5 x 20	J 207 606 T	J 207 606 P
		5,000			0,13	0,19	125V	5TT	5	A	5 x 20	K 207 607 T	K 207 607 P
		6,000			0,12	0,17	125V	5TT	6	A	5 x 20	L 207 608 T	L 207 608 P
		7,000			0,11	0,15	125V	5TT	7	A	5 x 20	M 207 609 T	M 207 609 P
		8,000			0,1	0,15	125V	5TT	8	A	5 x 20	N 207 610 T	N 207 610 P

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	110 % x In	135 % x In	200% x In	
0,08 → 2,5 A	4 h mini	1 h maxi	5s mini	30s maxi
3 A → 8 A	4h mini	1 h maxi	3s mini	30s maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

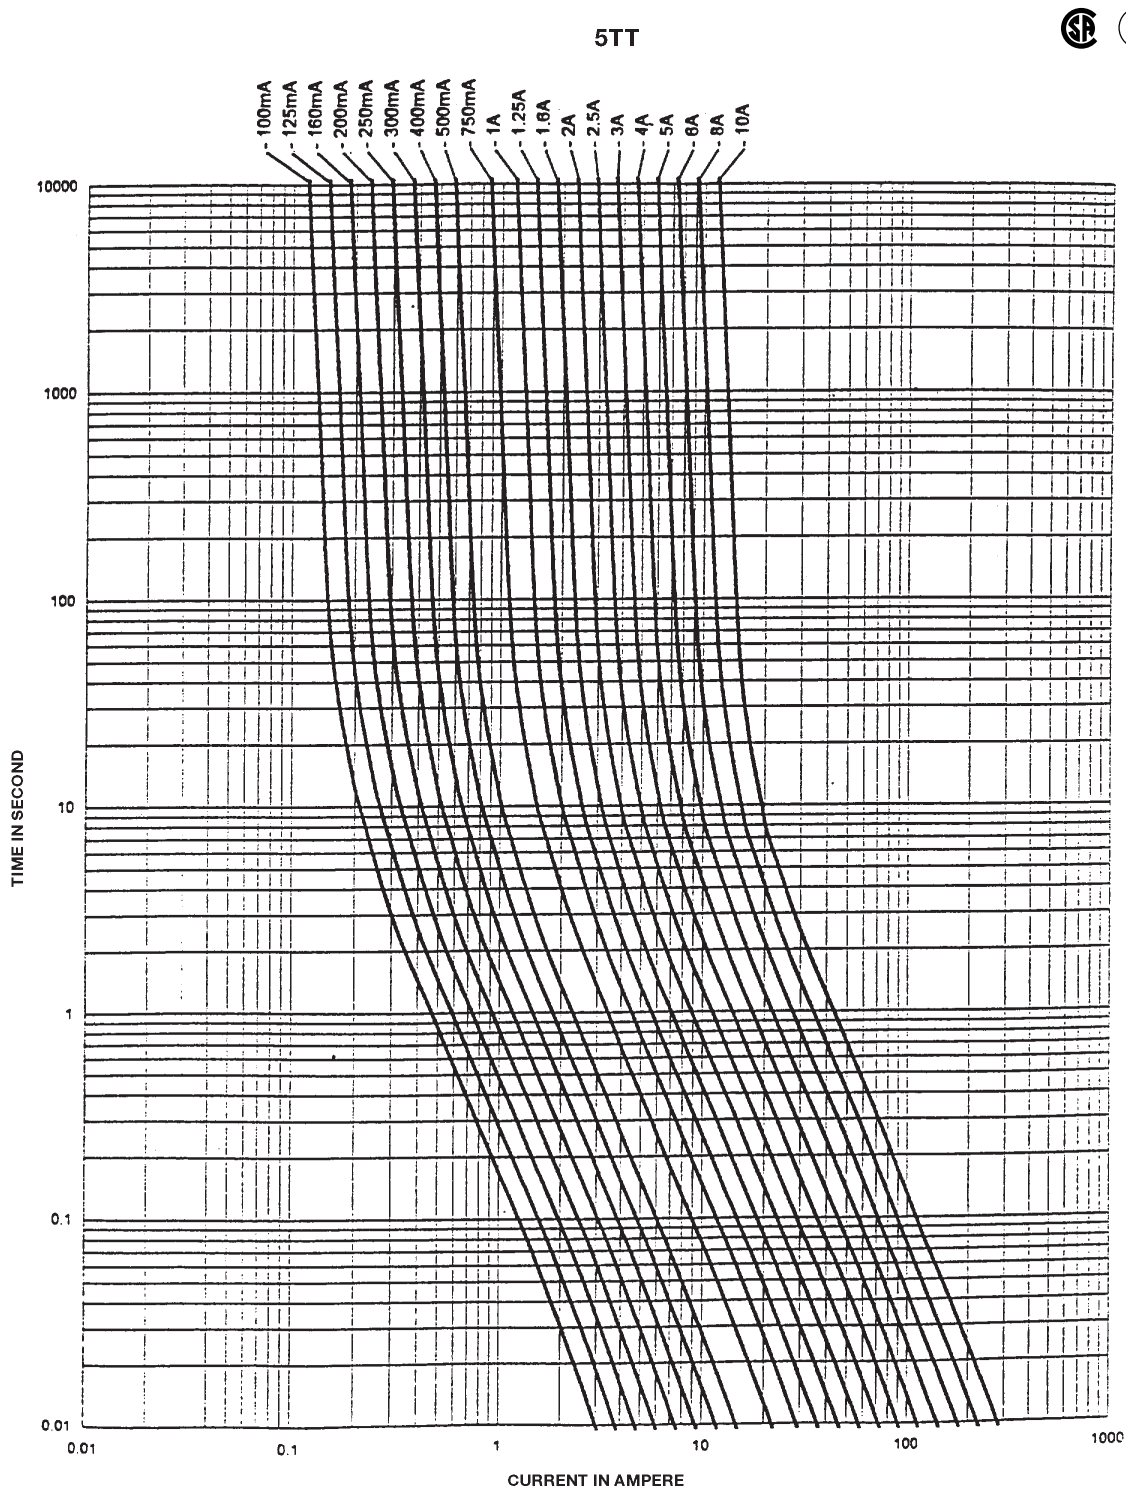

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : B600370-07/96
CP2F/2F 21010 F GB
RA 0190 A

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans