




FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme aux normes UL 198-G et CSA 22-2
According to UL 198-G et CSA 22-2

250 V / 125 V ~
3AG RAPIDES (NORMAL BLOW)
DE (BETWEEN) 0,1 A (AND) 15 A
TAILLE (SIZE) : 6 x 32

Dimensions Dimensions

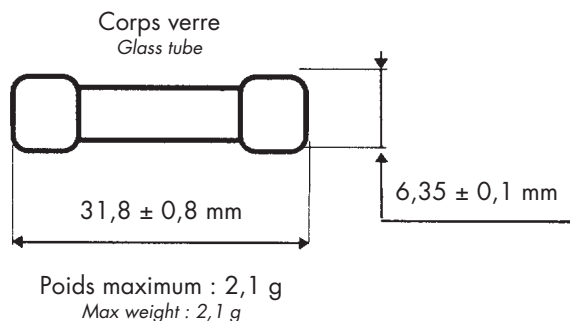


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n			
mm	V	A	A	A	V	V		1 000 pièces	50 pièces
6 x 32	250	0,100	200	10 000	1,934	5,651	250V 3AG 0,100 A 6 x 32	D 085 701 T	D 085 701 P
		0,125			1,930	5,200	250V 3AG 0,125 A 6 x 32	E 085 702 T	E 085 702 P
		0,150			1,925	4,950	250V 3AG 0,150 A 6 x 32	F 085 703 T	F 085 703 P
		0,175			1,924	4,900	250V 3AG 0,175 A 6 x 32	G 085 704 T	G 085 704 P
		0,200			1,920	4,500	250V 3AG 0,200 A 6 x 32	H 085 705 T	H 085 705 P
		0,250			1,905	4,200	250V 3AG 0,250 A 6 x 32	J 085 706 T	J 085 706 P
		0,300			1,904	4,100	250V 3AG 0,300 A 6 x 32	K 085 707 T	K 085 707 P
		0,375			1,904	4,000	250V 3AG 0,375 A 6 x 32	L 085 708 T	L 085 708 P
		0,500			0,300	0,450	250V 3AG 0,500 A 6 x 32	M 085 709 T	M 085 709 P
		0,600			0,290	0,440	250V 3AG 0,600 A 6 x 32	N 085 710 T	N 085 710 P
		0,750			0,248	0,389	250V 3AG 0,750 A 6 x 32	P 085 711 T	P 085 711 P
		1,000			0,228	0,344	250V 3AG 1 A 6 x 32	Q 085 712 T	Q 085 712 P
		1,250			0,227	0,330	250V 3AG 1,25 A 6 x 32	R 085 713 T	R 085 713 P
		1,500			0,210	0,315	250V 3AG 1,5 A 6 x 32	S 085 714 T	S 085 714 P
		2,000			0,161	0,250	250V 3AG 2 A 6 x 32	T 085 715 T	T 085 715 P
		2,500			0,155	0,240	250V 3AG 2,5 A 6 x 32	V 085 716 T	V 085 716 P
		3,000			0,150	0,239	250V 3AG 3 A 6 x 32	W 085 717 T	W 085 717 P
		4,000			0,134	0,303	250V 3AG 4 A 6 x 32	X 085 718 T	X 085 718 P
		5,000			0,120	0,178	250V 3AG 5 A 6 x 32	Y 085 719 T	Y 085 719 P
		6,000			0,115	0,177	250V 3AG 6 A 6 x 32	Z 085 720 T	Z 085 720 P
		7,000			0,111	0,171	250V 3AG 7 A 6 x 32	A 085 721 T	A 085 721 P
		8,000			0,106	0,165	250V 3AG 8 A 6 x 32	B 085 722 T	B 085 722 P
		10,000			0,100	0,162	250V 3AG 10 A 6 x 32	C 085 723 T	C 085 723 P
	125	12,000		10 000	0,099	0,157	250V 3AG 12 A 6 x 32	D 207 509 T	D 207 509 P
	125	15,000		10 000	0,094	0,150	250V 3AG 15 A 6 x 32	E 207 510 T	E 207 510 P

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	110 % x In	135 % x In	200% x In
0,1 → 15 A	4 h mini	1 h maxi	5 s maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

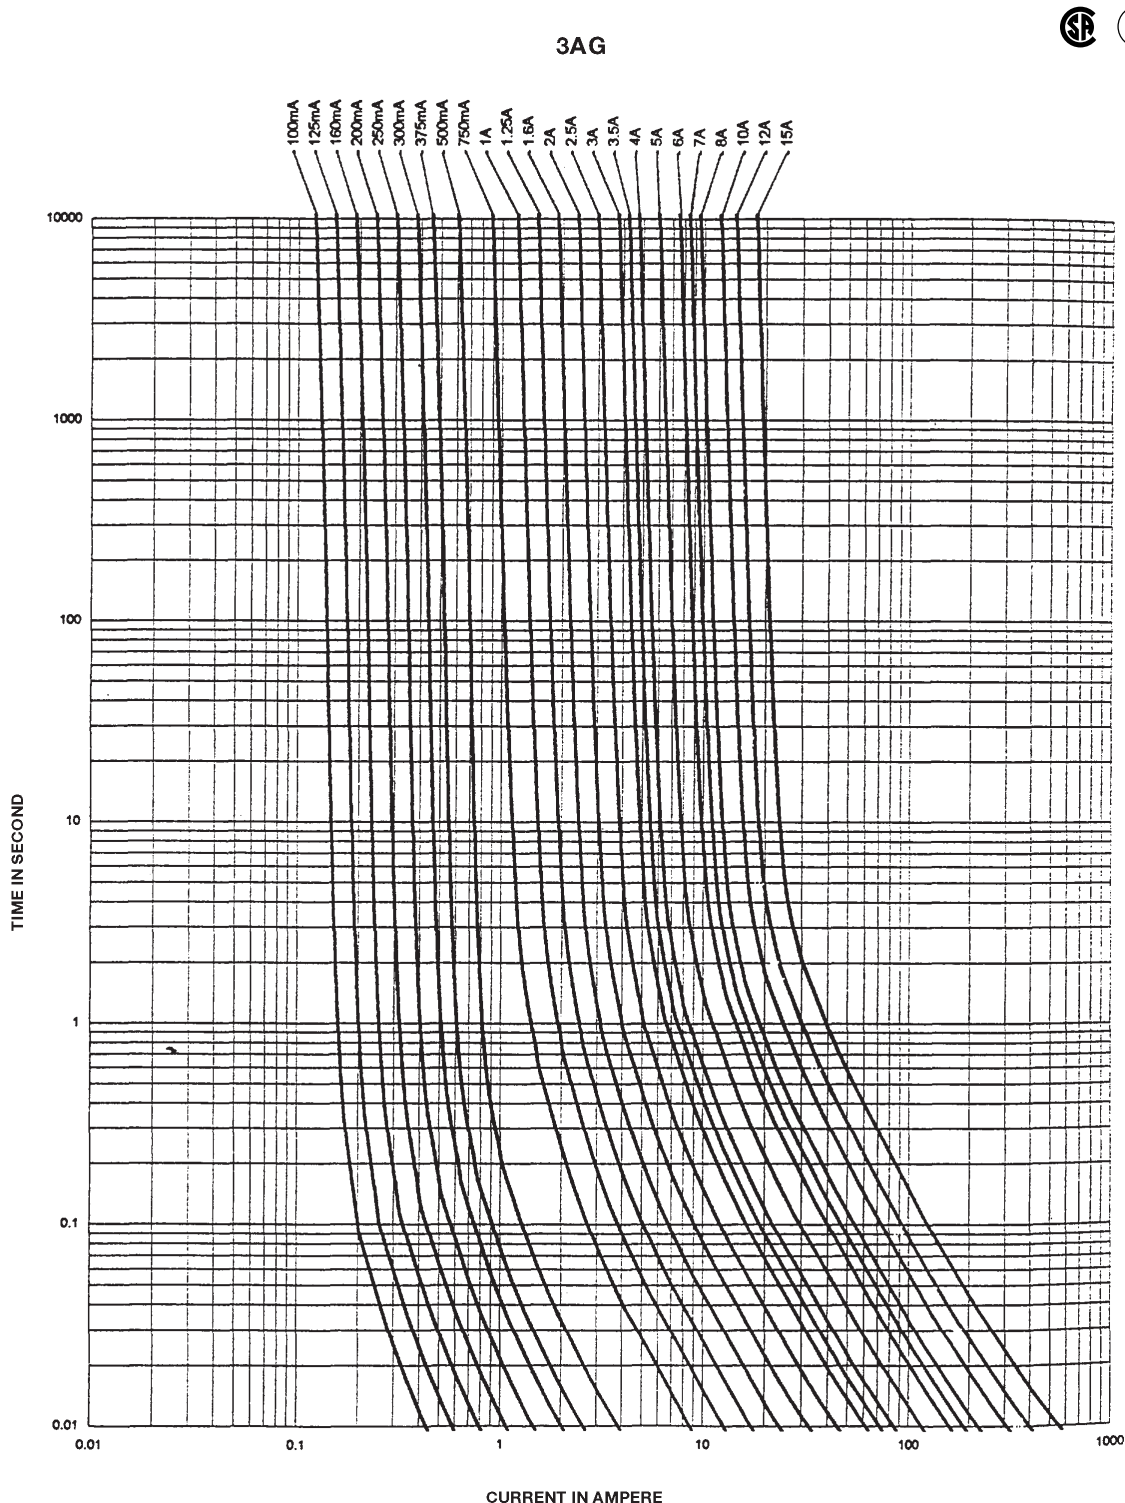

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : C600371-07/96
CP2F/2F 21011 F GB
RA 0191 A

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans