



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme aux normes UL 198-G et CSA 22-2
According to UL 198-G et CSA 22-2


250 V ~

3SB TEMPORISES (SLOW BLOW)

DE (BETWEEN) 0,1 A (AND) 8 A

TAILLE (SIZE) : 6 x 32

Dimensions Dimensions

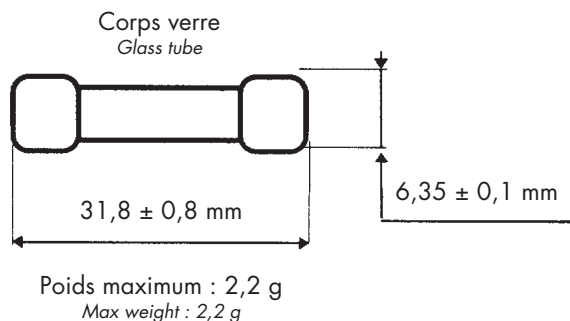


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size mm	Tension nominale Rated Voltage V	Intensité nominale Rated Current A	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n			
			A	A	V	V		1 000 pièces	50 pièces
6 x 32	250	0,100	200	10 000	3,000	4,500	250V 3SB 0,100 A 6 x 32	D 085 724 T	D 085 724 P
		0,125			2,624	4,136	250V 3SB 0,125 A 6 x 32	E 085 725 T	E 085 725 P
		0,150			2,477	3,502	250V 3SB 0,150 A 6 x 32	F 085 726 T	F 085 726 P
		0,175			2,196	3,150	250V 3SB 0,175 A 6 x 32	G 085 727 T	G 085 727 P
		0,200			1,900	2,808	250V 3SB 0,200 A 6 x 32	H 085 728 T	H 085 728 P
		0,250			1,510	2,334	250V 3SB 0,250 A 6 x 32	J 085 729 T	J 085 729 P
		0,300			1,248	1,950	250V 3SB 0,300 A 6 x 32	K 085 730 T	K 085 730 P
		0,375			1,040	1,800	250V 3SB 0,375 A 6 x 32	V 087 510 T	V 087 510 P
		0,400			1,020	1,380	250V 3SB 0,400 A 6 x 32	X 087 512 T	X 087 512 P
		0,500			0,932	1,125	250V 3SB 0,500 A 6 x 32	Y 087 513 T	Y 087 513 P
		0,600			0,729	1,080	250V 3SB 0,600 A 6 x 32	Z 087 514 T	Z 087 514 P
		0,750			0,612	0,931	250V 3SB 0,750 A 6 x 32	A 087 515 T	A 087 515 P
		1,000			0,525	0,750	250V 3SB 1 A 6 x 32	B 087 516 T	B 087 516 P
		1,250			0,368	0,537	250V 3SB 1,25 A 6 x 32	C 087 517 T	C 087 517 P
		1,500			0,344	0,531	250V 3SB 1,5 A 6 x 32	D 087 518 T	D 087 518 P
		1,800			0,314	0,435	250V 3SB 1,8 A 6 x 32	E 087 519 T	E 087 519 P
		2,000			0,300	0,427	250V 3SB 2 A 6 x 32	F 087 520 T	F 087 520 P
		2,500			0,251	0,359	250V 3SB 2,5 A 6 x 32	G 087 521 T	G 087 521 P
		3,000			0,240	0,325	250V 3SB 3 A 6 x 32	H 087 522 T	H 087 522 P
		4,000			0,198	0,286	250V 3SB 4 A 6 x 32	J 087 523 T	J 087 523 P
		5,000			0,181	0,270	250V 3SB 5 A 6 x 32	K 087 524 T	K 087 524 P
		6			0,132	0,211	250V 3SB 6 A 6 x 32	L 087 525 T	L 087 525 P
		7,000			0,112	0,156	250V 3SB 7 A 6 x 32	M 087 526 T	M 087 526 P
		8,000			0,100	0,140	250V 3SB 8 A 6 x 32	Q 087 529 T	Q 087 529 P

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	110 % x I _n	135 % x I _n	200% x I _n	
0,1 → 8 A	4 h mini	1 h maxi	5 s mini	30 s maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

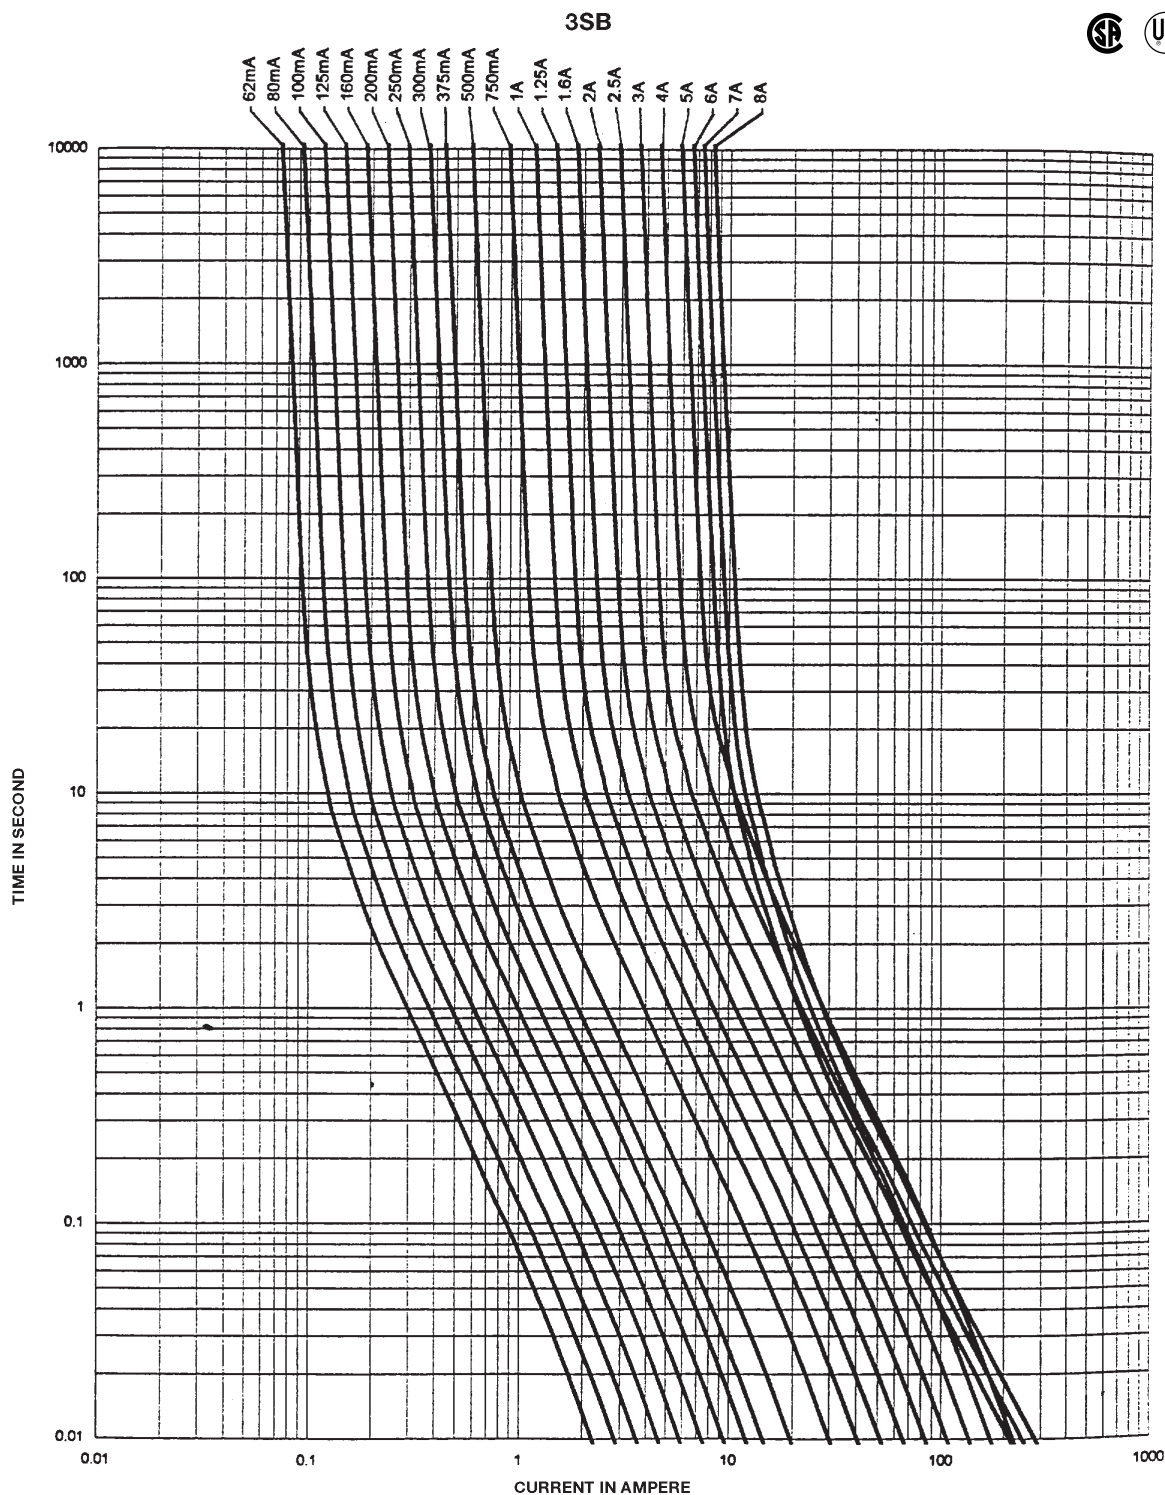

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : D600372-07/96
CP2F/2F 21012 F GB
RA 0192 A