




FUSIBLES BASSE TENSION



APPAREILLAGE POUR FUSIBLES BASSE TENSION

- LARGE GAMME :**
- MACHOIRES
 - PORTE-FUSIBLES
 - FUSIBLES-SECTIONNEURS
 - INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS A FUSIBLES

- DEUX TECHNOLOGIES :**
- POUR FUSIBLES A CAPSULES CYLINDRIQUES
8x32, 10x38, 14x51 ET 22x58
 - POUR FUSIBLES A COUTEAUX
TAILLES 00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4

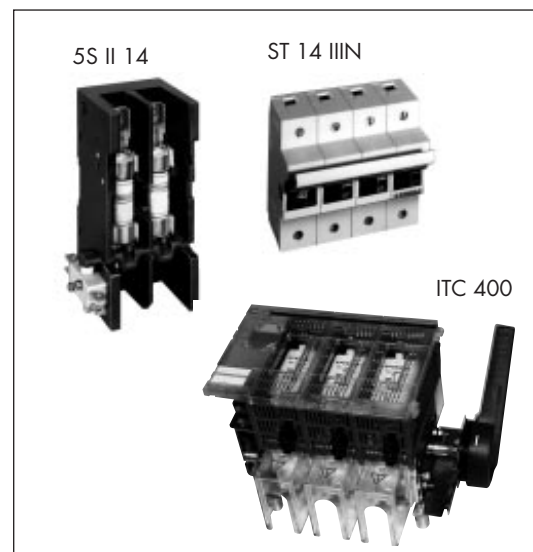



L'offre FERRAZ en appareillage pour fusibles basse tension vous assure une solution à tous vos problèmes de protection par fusibles :


- Protection des moteurs, des lignes de distribution, des transformateurs, des condensateurs de puissance, des semi-conducteurs de puissance, des récepteurs à courant continu.
- Sectionnement des installations industrielles.

En dehors des machoires pour fusibles à capsules cylindriques (Fiche 34005) quatre types d'appareils composent la gamme d'appareillage pour les fusibles sans percuteur  et avec indicateur-percuteur. 

AC 20  **DC 20**
Porte-fusibles pour cartouches
à capsules cylindriques
SI (Fiche 34003)
5S (Fiche 34004)

AC 20  **DC 20**
Porte-fusibles pour cartouches
à couteaux
5S (Fiche 34006)

AC 20  **DC 20**
Fusibles-sectionneurs
ST (Fiche 34002)
5S PRE (Fiche 34004)

AC 20  **DC 20**
AC 21 **DC 21**
AC 22 **DC 22**
AC 23 **DC 23**
Interrupteurs-sectionneurs à
fusibles à capsules cylindriques
et couteaux
ITC (Fiche 34007)
IMC (Fiche 34008)

CATEGORIES D'EMPLOI

Conformément à la norme CEI 408

En courant alternatif AC .. En courant continu DC ..

AC 20, DC 20, fermeture et ouverture à vide
AC 21, DC 21, charges résistives y compris surcharges modérées
AC 22, DC 22, charges mixtes résistives et inductives y compris surcharges modérées
AC 23, DC 23, charges fortement inductives

L'OFFRE APPAREILLAGE BASSE TENSION

Tailles et type de fusible



8x32



10x38



10x38



14x51



14x51



22x58



22x58



00



0



0



1



1



2



2



3




3




4




4




SI




5S




5S




5SPRE



ST



ITC



IMC

ST8 - ST8 IN
ST8 N - ST8 II
ST8 III - ST8 IIIN

ST10 - ST10N
ST10 II - ST10 III
ST10 IIIN

ITC10/25

IMC32

ITC10/25

IMC32

SI14

5SII14
5SIII14
5SIV14

5SII14 PRE
5SIII14 PRE
5SIV14 PRE

ST14 - ST14 IN
ST14 N - ST14 II
ST14 III-ST14 IIIN

ITC14/50

IMC50

SI14

5SII14
5SIII14
5SIV14

5SII14 PRE
5SIII14 PRE
5SIV14 PRE

ST14 - ST14 IN
ST14 N - ST14 II
ST14 III-ST14 IIIN

ITC14/50

IMC50

SI22

5SII22
5SIII22
5SIV22

5SII22 PRE
5SIII22 PRE
5SIV22 PRE

ST22 - ST22N
ST22 II - ST22 III
ST22 IIIN

ITC22/125

IMC125

SI22

5SII22
5SIII22
5SIV22

5SII22 PRE
5SIII22 PRE
5SIV22 PRE

ST22 - ST22N
ST22 II - ST22 III
ST22 IIIN

ITC22/125

IMC125

5SI00

ITC00/125
ITC00/160

5SIO - 5SII0
5SIII0 - 5SIVO

IMC160

5SII0MCN
5SIII0MCN
5SIV0MCN

IMC160

5SI1 - 5SII1
5SIII1 - 5SIV1

ITC1/250

IMC315

5SII1MCN
5SIII1MCN
5SIV1MCN

ITC1/250

IMC315

5SI2 - 5SII2
5SIII2 - 5SIV2

ITC2/400

IMC315

5SII2MCN
5SIII2MCN
5SIV2MCN

ITC2/400

IMC315

5SI3 - 5SII3
5SIII3 - 5SIV3

ITC3/630
ITC3/800

IMC630

5SII3MCN
5SIII3MCN
5SIV3MCN

ITC3/630
ITC3/800

IMC630

5SI4

IMC1250
IMC1600

5SI4

IMC1250
IMC1600

Options
sur demande

- Version brouillard salin
- Cloison isolante
- Microcontact de signalisation
- Pince d'extraction

- Version brouillard salin
- Microcontact de signalisation
- Levier de microcontact
- Préhenseur
- Pince d'extraction
- Barrette de neutre

pour un pôle :
- Cloison isolante
- Simple microcontact
- Double microcontact
- Poignée de manœuvre
- Barrette de neutre

- Version brouillard salin
- Microcontact de signalisation
- Microcontact de pré coupure
- Levier de microcontact
- Barrette de neutre
- Cadenassage

- Signalisation fusion (ST14, ST22)
- Pré coupure (ST10, ST14, ST22)
- Poignée latérale
- Voyant de fusion
- Cadenassage

- Microcontact de pré coupure
- Inverseur simple ou double
- Protection contre le toucher fortuit des bornes
- Dispositif de signalisation fusion fusible
- Poignée intérieure (cadenassable ou non)
ou extérieure

- Microcontact de pré coupure
- Inverseur simple ou double
- Protection contre le toucher fortuit des bornes
- Ecran de protection contre le toucher fortuit des fusibles
- Dispositif de signalisation fusion fusible
- Cadenassage de la poignée extérieure
- Extension d'axe de la poignée

FERRAZ

Publication: F600305-01/96
CP3B2 / 3B2 **34001 F**
RA 0104 A

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 72 22 66 11
Fax. (33) 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 72 22 66 11
Fax. (33) 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217