




PORTE FUSIBLES MINIATURES A PUIITS PROTEGES SHOKS SAFE FUSEHOLDER



Conforme aux normes CEI 257 - VDE 0820/2 - UL 512
According to IEC 257 - VDE 0820/2 - UL 512

250 V ~ 10 A
POUR FUSIBLES 5 x 20 et 6 x 32
FOR 5 x 20 AND 6 x 32 FUSES

Dimensions Dimensions

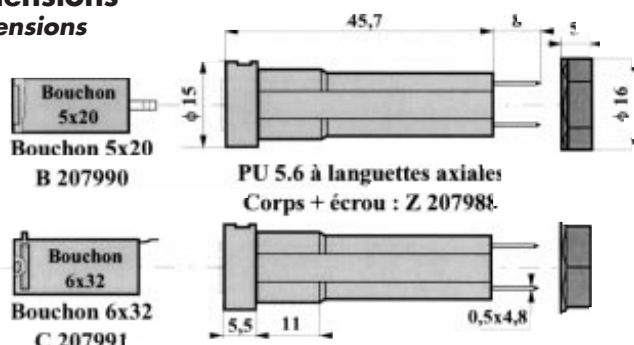

Poids maximum : Puits (Receptacle) : 2 207988 : 5 g
(Max weight) Bouchons (Fuse carrier) : 5 x 20 B 207990 : 2,5 g
6 x 32 C 207991 : 2,1 g
Autres dimensions et plan de perçage pour l'anti-rotation : voir page suivante.
Different dimensions and distortion protection : see following page.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250V.
- Puissance dissipée admissible du fusible : 4W à 40°C avec un fil de raccordement de 2,5 mm² de section.
- Courant assigné approuvé : 10A/2,5 W selon SEMKO et VDE et 16A selon UL CSA.
- Tension d'essai 4KV, 50Hz, 1 min sèche.
- Classe de protection : IP 40 selon DIN 40 050.

• Montage : Frontal (encastré).

• **Fixation** : Ecrou hexagonal en plastique (clé de largeur 14 mm) filetage M12,7 x 1,5. Couple de serrage admissible maxi : 1,2Nm. Anti-rotation voir page suivante.

• **Connexion** : Languettes à souder ou à enficher pour cosse 4,8 mm, épaisseur 0,5 mm.

• **Bouchon** : Type baïonnette - Fente pour un tournevis.
B 207990 J par 10 pièces ou B 207990 Q par 100 pièces.
C 207991 J par 10 pièces ou C 207991 Q par 100 pièces.

• **Puits** : Z 207988 J par 10 pièces ou Z 207988 Q par 100 pièces.

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250V.
- Admissible fuse power dissipation : 4W à 40°C Conductor cross-section min. 2,5 mm².
- Rated current approved : 10A/2,5W according to SEMKO and VDE. 16A according to UL CSA.
- Testing voltage 4KV, 50Hz, 1 min dry.
- Protection class : IP 40 according to DIN 40 050.

• Mounting : Front panel.

• **Fixing** : Plastic hexagonal nut (width across flats 14 mm) thread M12,7 x 1,5. Admissible torque 1,2Nm. Distortion protection see following page.


• **Terminals** : Solderable and quick connect with socket 4,8 for fits tab 0,5 mm.

• **Fuse carrier** : With bayonet fixing, screwdriver slot.
B 207990 J per 10 pieces or B 207990 Q per 100 pieces.
C 207991 J per 10 pieces or C 207991 Q per 100 pieces.

• **Receptacle** : Z 207988 J per 10 pieces or Z 207988 Q per 100 pieces.



Dessin et plan de perçage Drawing

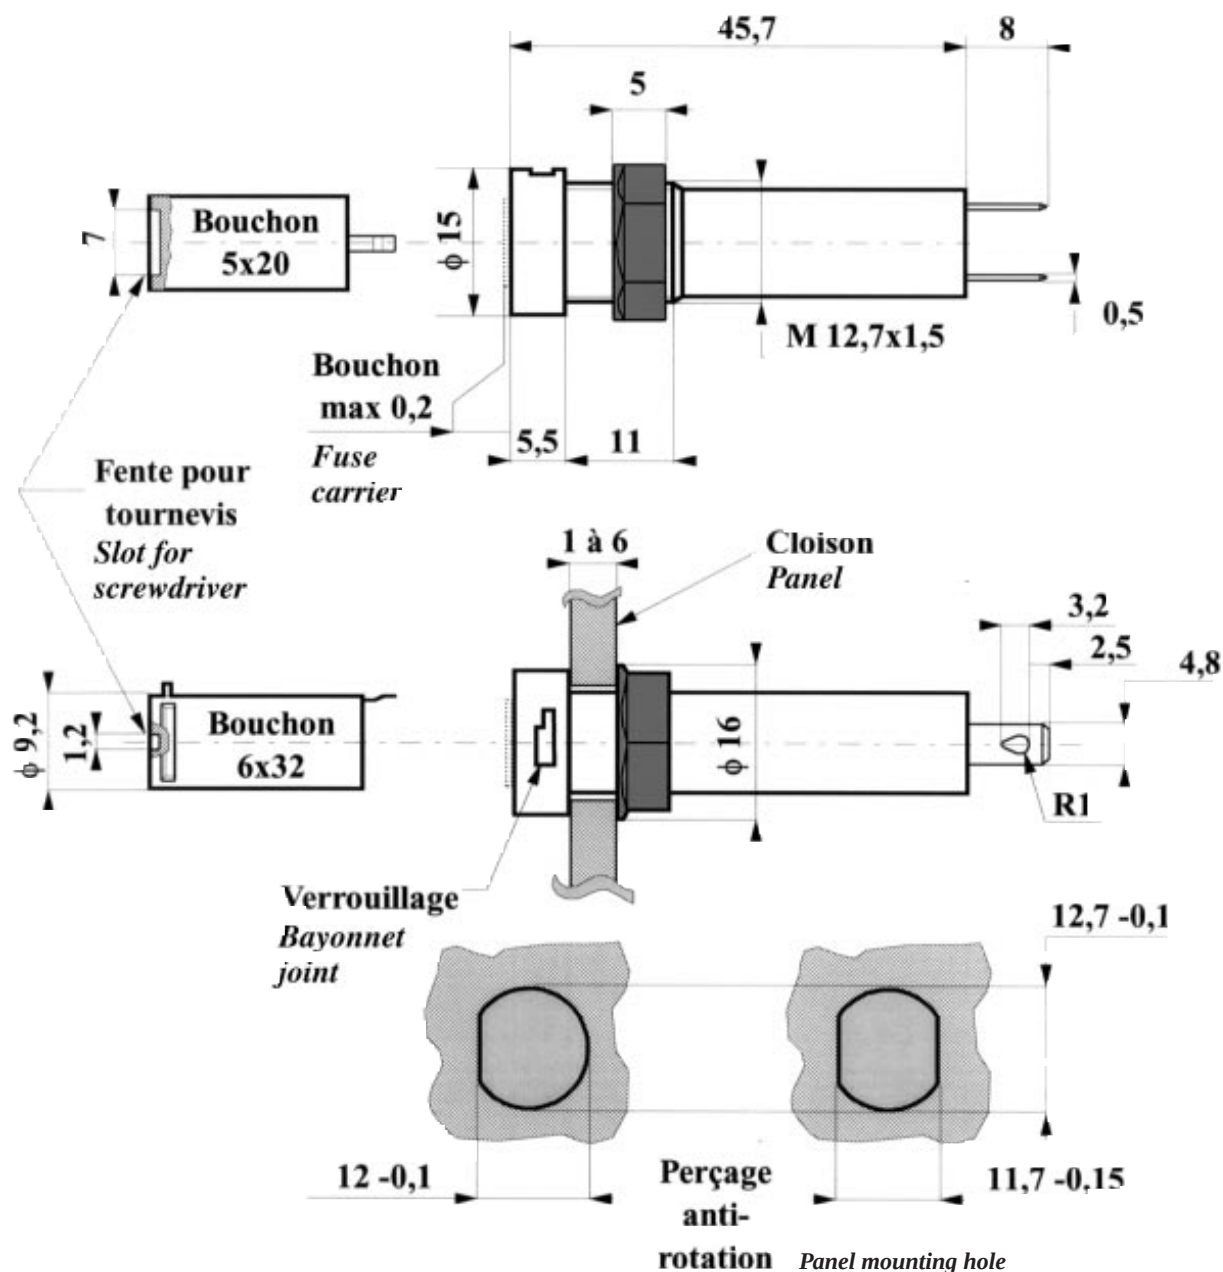

• Matières :

- **Porte fusibles et bouchons :** Matière thermo-plastiques noir (polyamide PA6,6) UL94 V0.
- **Pièce métalliques :** Alliage de cuivre protégées contre la corrosion.
- **Connexion :** Alliage de cuivre étamé.

• Material :

- **Holder and Cap :** Thermoplastics (polyamide PA6,6) UL 94 V0, black.
- **Metal parts copper :** Alloy corrosion protected.
- **Terminals :** Solderable, tinned.

Homologation Approvals

SEMKO N° : 9627193-01
VDE N° : 95420

UL recognized-file N° : E 172000
CSA-File N° : LR 701561

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : F600374-07/96
CP2F/2F 21014 F GB
RA 0194 A