FERRAZ

FUSIBLES BASSE TENSION

660 V TRIPHASÉ aM
Taille 0 - 1 - 2 - 3

- FUSIBLES A COUTEAUX : AVEC PERCUTEUR
- CONFORMES AUX NORMES CEI 269.1 & 2
  ET NF EN 60269.1 ET NF 63210 - 63211
  DIN 43620
- DIMENSIONS

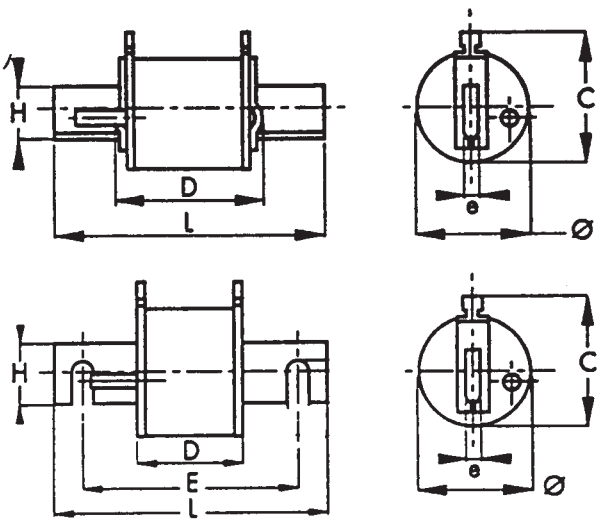

Taille	ϕ	C	D	E	H	L	e	Poids (g)
0	40	55	73	100	15	125	6	230
1	52	65	79	110	22	135	6	385
2	60	73	79	115	27	150	6	585
3	75	88	79	115	32	150	6	840

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Taille	Tension nominale (V)	Intensité nominale IN (A)	Pertes en Watts	Désignation	N° Référence	Taille	Tension nominale (V)	Intensité nominale IN (A)	Pertes en Watts	Désignation	N° Référence
0	660 TRI	160	11	6.6 TRI PC5 aM OP 160 6.6 TRI PC5 aM OE 160	A 080776 G 085129	2	660 TRI	400	24	6.6 TRI PC5 aM 2P 400 6.6 TRI PC5 aM 2E 400	X 085189 N 079661
1	660 TRI	250	17,5	6.6 TRI PC5 aM 1P 250 6.6 TRI PC5 aM 1E 250	Y 076036 R 079687	3	660 TRI	630	40	6.6 TRI PC5 aM 3P 630	X 076035

Accessoires : poignées de manoeuvre - PMP Ref E 097708

GROUPE CARBONE LORRAINE

Publication : J600446-02/97
CP3B1 / 34069 F
RA 0284 A

CARACTÉRISTIQUES TEMPS/COURANT

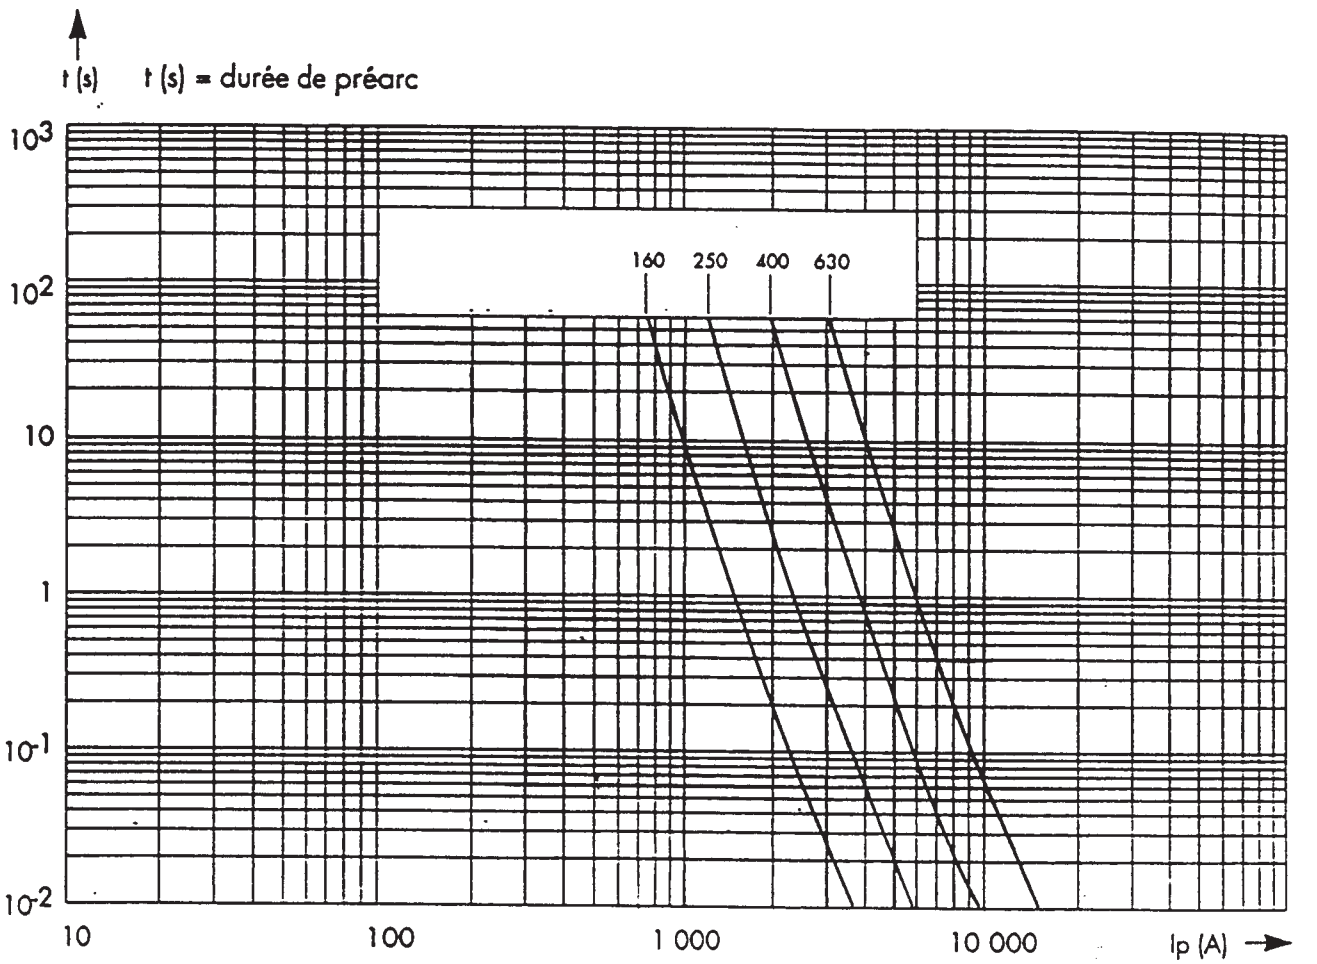

Ip (A) =
Valeur efficace
du courant
présumé

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : J600446-02/97
CP3B1 / 34069 F
RA 0284 A