



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme à la CEI 127-2 feuille 1
According to IEC 127-2 Standard Sheet 1


250 V ~ FC

RAPIDE (FAST ACTING)

DE (BETWEEN) 0,16A A (AND) 10A

TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

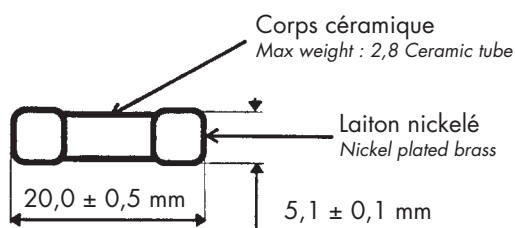

Fusibles ensablés
Sand-filled fuses

Poids maximum : 1,2 g
Max weight : 1,2 g





CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under 250V AC	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at 250 V	Chute maxi de tension à Max voltage drop at I _n	Désignation Code	Référence en boîte de Part # in box per
mm	V	A		A ² s		V		1 000 pièces
5 x 20	250	0,160	Suivant CEI 127 1 500 A sous 250 V cosφ ≥ 0,7	0,0011	0,0025	1,6	250V FC 0,160 A 5x20	S 206 027 T
		0,200		0,0018	0,004	1,45	250V FC 0,200 A 5x20	T 206 028 T
		0,250		0,0035	0,008	1,3	250V FC 0,250 A 5x20	K 206 112 T
		0,315		0,0072	0,016	1,15	250V FC 0,315 A 5x20	W 206 030 T
		0,400		0,015	0,032	1,1	250V FC 0,400 A 5x20	X 206 031 T
		0,500		0,032	0,066	1	250V FC 0,500 A 5x20	Y 206 032 T
		0,630		0,052	0,082	0,45	250V FC 0,630 A 5x20	Z 206 033 T
		0,800*		0,098	0,16	0,4	250V FC 0,800 A 5x20	A 206 034 T
		1,000		0,2	0,32	0,37	250V FC 1,000 A 5x20	T 205 844 T
		1,250		0,11	0,35	0,55	250V FC 1,250 A 5x20	D 206 037 T
		1,600	Suivant CEI 269.1 et CEI 269.3 6 kA sous 250 V cosφ ≥ 0,2	0,28	0,55	0,42	250V FC 1,600 A 5x20	E 206 038 T
		2,000		0,55	1,2	0,38	250V FC 2,000 A 5x20	F 205 119 T
		2,500		1,1	2,4	0,34	250V FC 2,500 A 5x20	F 206 039 T
		3,150		2,5	5	0,28	250V FC 3,150 A 5x20	G 206 040 T
		4,000		6,1	12	0,23	250V FC 4,000 A 5x20	H 206 041 T
		5,000		11	22	0,21	250V FC 5,000 A 5x20	Y 205 411 T
		6,300		25	45	0,18	250V FC 6,300 A 5x20	E 205 185 T
		8*		72	130	0,13	250V FC 8,000 A 5x20	G 205 925 T
		10*		150	270	0,11	250V FC 10,00 A 5x20	T 205 683 T

* Calibre non homologué SEMKO.

* No SEMKO approved rating.

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

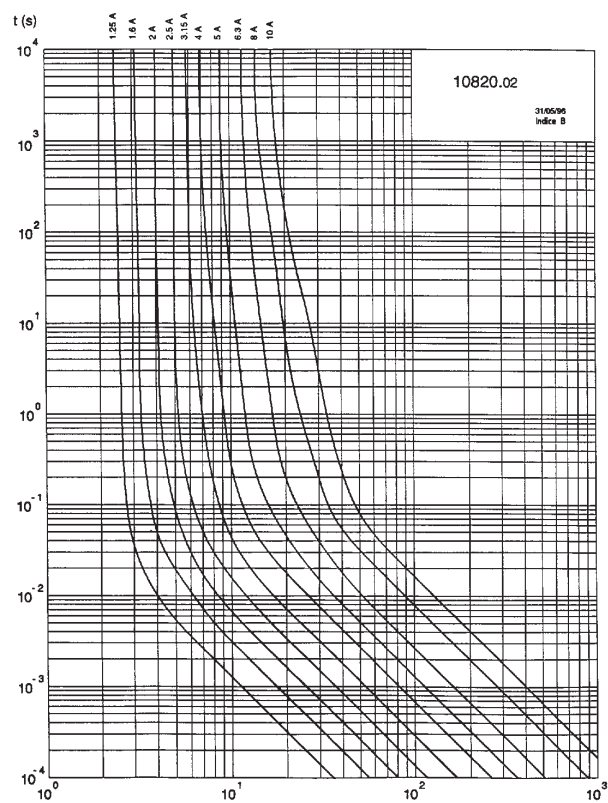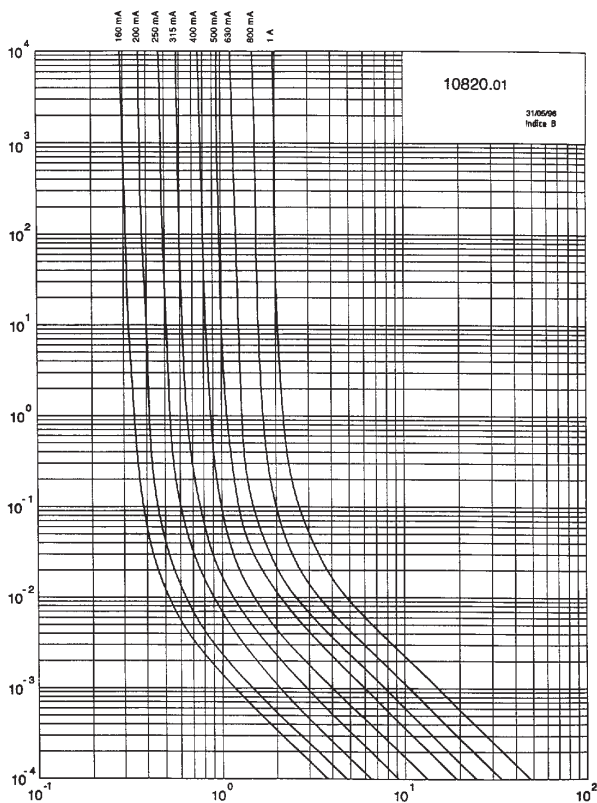

Tolérance sur $I \pm 12\%$. $t(s)$: durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
I margin $\pm 12\%$. Actual prearcing time (s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement Packaging

En boîte de 1 000 pièces.
In box per 1 000 pieces.

Ces fusibles peuvent être réalisés avec des sorties filaires : demander la fiche technique correspondante (M 600495).
These fuses can be supplied with axial leads : refer to the corresponding data sheet.

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
 B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
 Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
 Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
 69720 Saint-Bonnet de Mure - France
 Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
 Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication : J600492 - 12/97
 CP2F/2F 21027FGB
 RA 0329 C