




FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



125 V - 250 V ~ SB - SA
SEMI TEMPORISE (MEDIUM TIME LAG)
DE (BETWEEN) 0,04A A (AND) 16A
TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

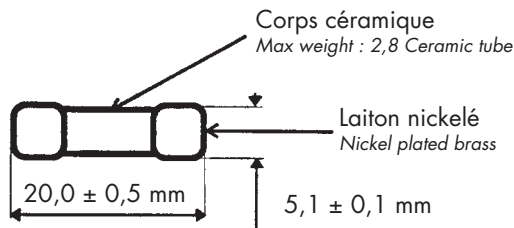

Les fusibles sont ensablés.
Fuses with filler.

Poids maximum : 1,2 g
Max weight : 1,2 g



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under Un	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at Un	Chute maxi de tension à Max voltage drop at In	Désignation Designation	Référence en blister References in blister
mm	V	A		A ² s		V		50 pièces
5 x 20	250	0,040	250 V 4 kA cosφ ≥ 0,7	0,00013	0,0004	1,5	250V SB 0,040 A 5x20	C 080 479 P
		0,050		0,00029	0,00082	1,2	250V SB 0,050 A 5x20	R 080 469 P
		0,063		0,00057	0,0016	1	250V SB 0,063 A 5x20	F 080 482 P
		0,080		0,00131	0,0037	0,8	250V SB 0,080 A 5x20	B 080 478 P
		0,100		0,00077	0,0021	1,4	250V SA 0,100 A 5x20	M 084 122 P
		0,125	250 V 10 kA cosφ ≥ 0,7	0,002	0,006	1,1	250V SA 0,125 A 5x20	L 084 121 P
		0,160		0,0046	0,013	0,9	250V SA 0,160 A 5x20	P 084 101 P
		0,200		0,009	0,025	0,8	250V SA 0,200 A 5x20	G 084 117 P
		0,250		0,016	0,045	0,75	250V SA 0,250 A 5x20	Q 084 102 P
		0,315		0,030	0,085	0,7	250V SA 0,315 A 5x20	H 084 118 P
		0,400		0,050	0,15	0,68	250V SA 0,400 A 5x20	J 084 119 P
		0,500		0,12	0,35	0,55	250V SA 0,500 A 5x20	R 084 103 P
		0,630		0,11	0,25	0,26	250V SA 0,630 A 5x20	F 084 116 P
		0,800		0,17	0,38	0,26	250V SA 0,800 A 5x20	K 084 120 P
		1,000		0,26	0,65	0,26	250V SA 1,000 A 5x20	S 084 104 P
		1,250		0,55	1,2	0,2	250V SA 1,250 A 5x20	T 087 164 P
		1,600		1,44	3,2	0,16	250V SA 1,600 A 5x20	D 087 173 P
		2,000		2,46	5,5	0,15	250V SA 2,000 A 5x20	M 087 020 P
		2,500		4,6	10	0,14	250V SA 2,500 A 5x20	N 087 021 P
		3,150		11	25	0,11	250V SA 3,150 A 5x20	P 087 022 P
		4,000		23	50	0,1	250V SA 4,000 A 5x20	Q 087 023 P
		5,000		41	90	0,1	250V SA 5,000 A 5x20	R 087 024 P
		6,300		15,7	50	0,11	250V SA 6,300 A 5x20	S 087 025 P
		8		27,5	85	0,11	250V SA 8,000 A 5x20	T 087 026 P
		10		53	160	0,1	250V SA 10,00 A 5x20	V 087 027 P
		12,5*		63	200	0,095	250V SA 12,50 A 5x20	W 087 028 P
	125	16*		163	350	0,11	125V SA 16,00 A 5x20	W 086 338 P


* Pour ces calibres, l'échauffement dans les portes fusibles doit être vérifié.
Pour un conditionnement en boîte de 1000 pièces, nous consulter.

* For this rating, the heating in a closed fuse-holder should be taken into consideration.
For a 1000 pieces box packaging consult us.


Publication : K600493-09/97
CP2F/2F 21028 F GB
RA 0330 A

Caractéristiques temps courant Time current characteristics


250 V SB 5 x 20

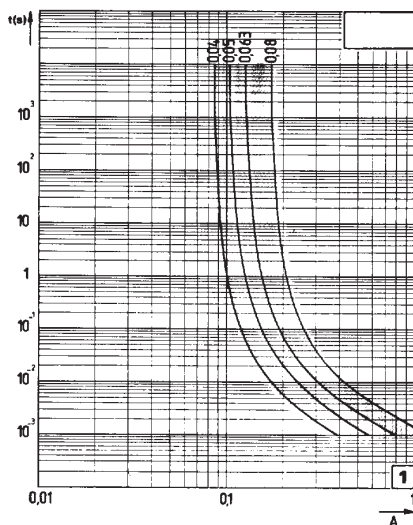


250 V SA 5 x 20

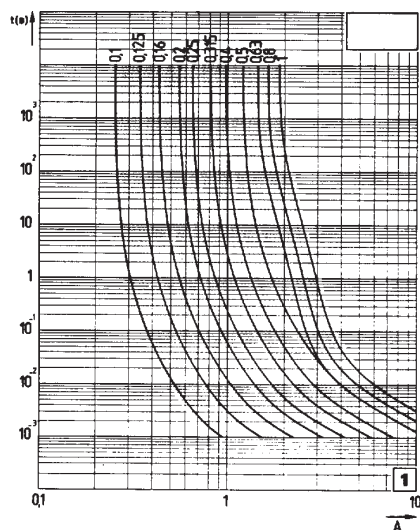


250 V SA 5 x 20

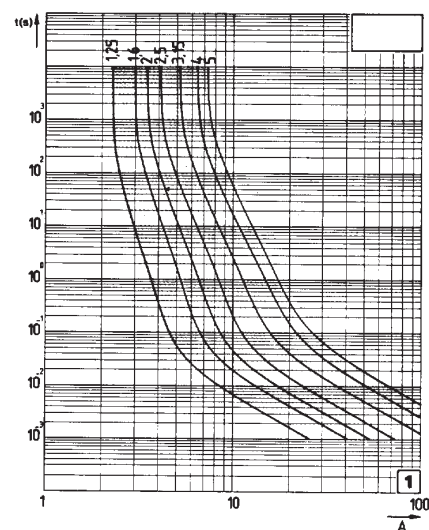

250 V SA 5 x 20

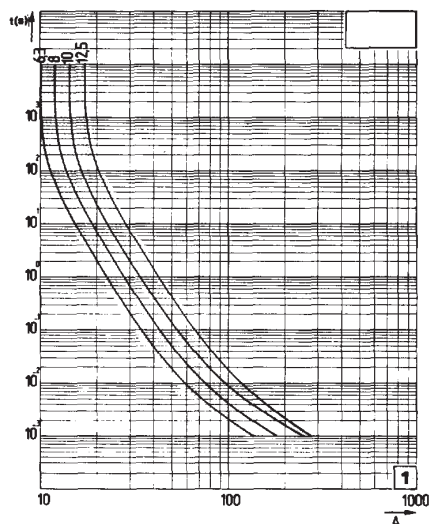

125 V SA 16 A

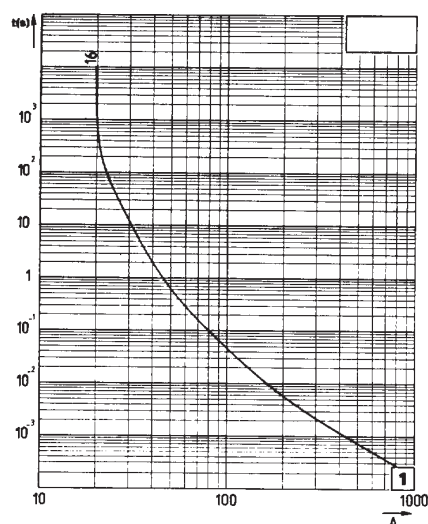

Tolérance sur $I \pm 12\%$. $t(s)$: durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
 I margin $\pm 12\%$. Actual prearcing time (s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
 B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
 Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
 Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
 69720 Saint-Bonnet de Mure - France
 Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
 Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : K600493-09/97
 CP2F/2F 21028 F GB
 RA 0330 A

Tout ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans aucune garantie. Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 675 du 27 juillet 1978.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 675 du 27 juillet 1978.

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans aucune garantie. Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 675 du 27 juillet 1978.