




75 V DC - 150 V AC
gRB de 50 à 700 A
Tailles 36 x 27 et 2 x 36 x 27


DIMENSIONS

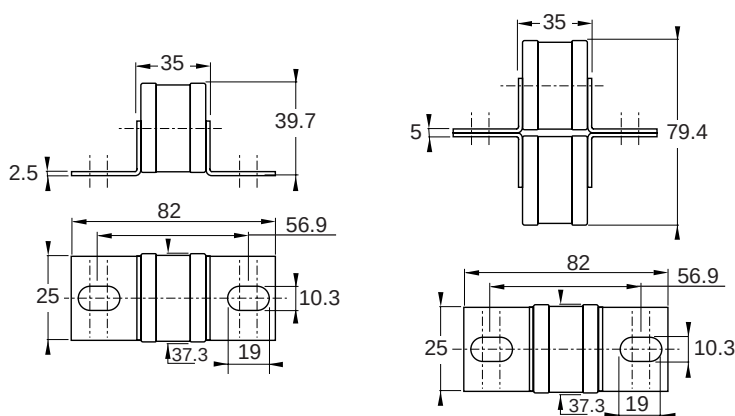

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Taille	Intensité nominale I_N (A)	I^2t total à 1500 V AC ($10^3 A^2s$)		Pertes en Watts		Pouvoir de coupure	Désignation	Référence	Condt.
		$IP=15 I_N$	$IP=100 I_N$	$0.8 I_N$	I_N				
36x27	50	4,80	6,80	1,6	3,2	75 V DC - 50 kA 150 V AC - 50 kA	1,521 CP gRB 36x55 Q/50	T 085600	6
	63	5,40	7,70	2,0	4,0		1,521 CP gRB 36x55 Q/63	V 085601	
	80	10,0	14,5	2,5	5,0		1,521 CP gRB 36x55 Q/80	W 085602	
	100	14,4	20,5	3,1	6,2		1,521 CP gRB 36x55 Q/100	X 085603	
	125	21,5	31,0	4,0	8,0		1,521 CP gRB 36x55 Q/125	Y 085604	
	160	37,0	52,5	5,0	10,0		1,521 CP gRB 36x55 Q/160	Z 085605	
	200	58,0	83,0	6,3	12,5		1,521 CP gRB 36x55 Q/200	A 085606	
	250	88,0	125	7,3	15,5		1,521 CP gRB 36x55 Q/250	B 085607	
	315	145	206	10,5	21,0		1,521 CP gRB 36x55 Q/315	C 085608	
	350	175	250	12,0	24,0		1,521 CP gRB 36x55 Q/350	D 085609	
2x36x27	400	232	332	12,5	25,0	75 V DC - 50 kA 150 V AC - 50 kA	1,521 CP gRB 2x36x55 Q/400	J 085614	3
	500	352	500	15,5	31,0		1,521 CP gRB 2x36x55 Q/500	K 085615	
	630	700	100	21,0	42,0		1,521 CP gRB 2x36x55 Q/630	L 085616	

Tension minimale de fonctionnement du percuteur : 20 V

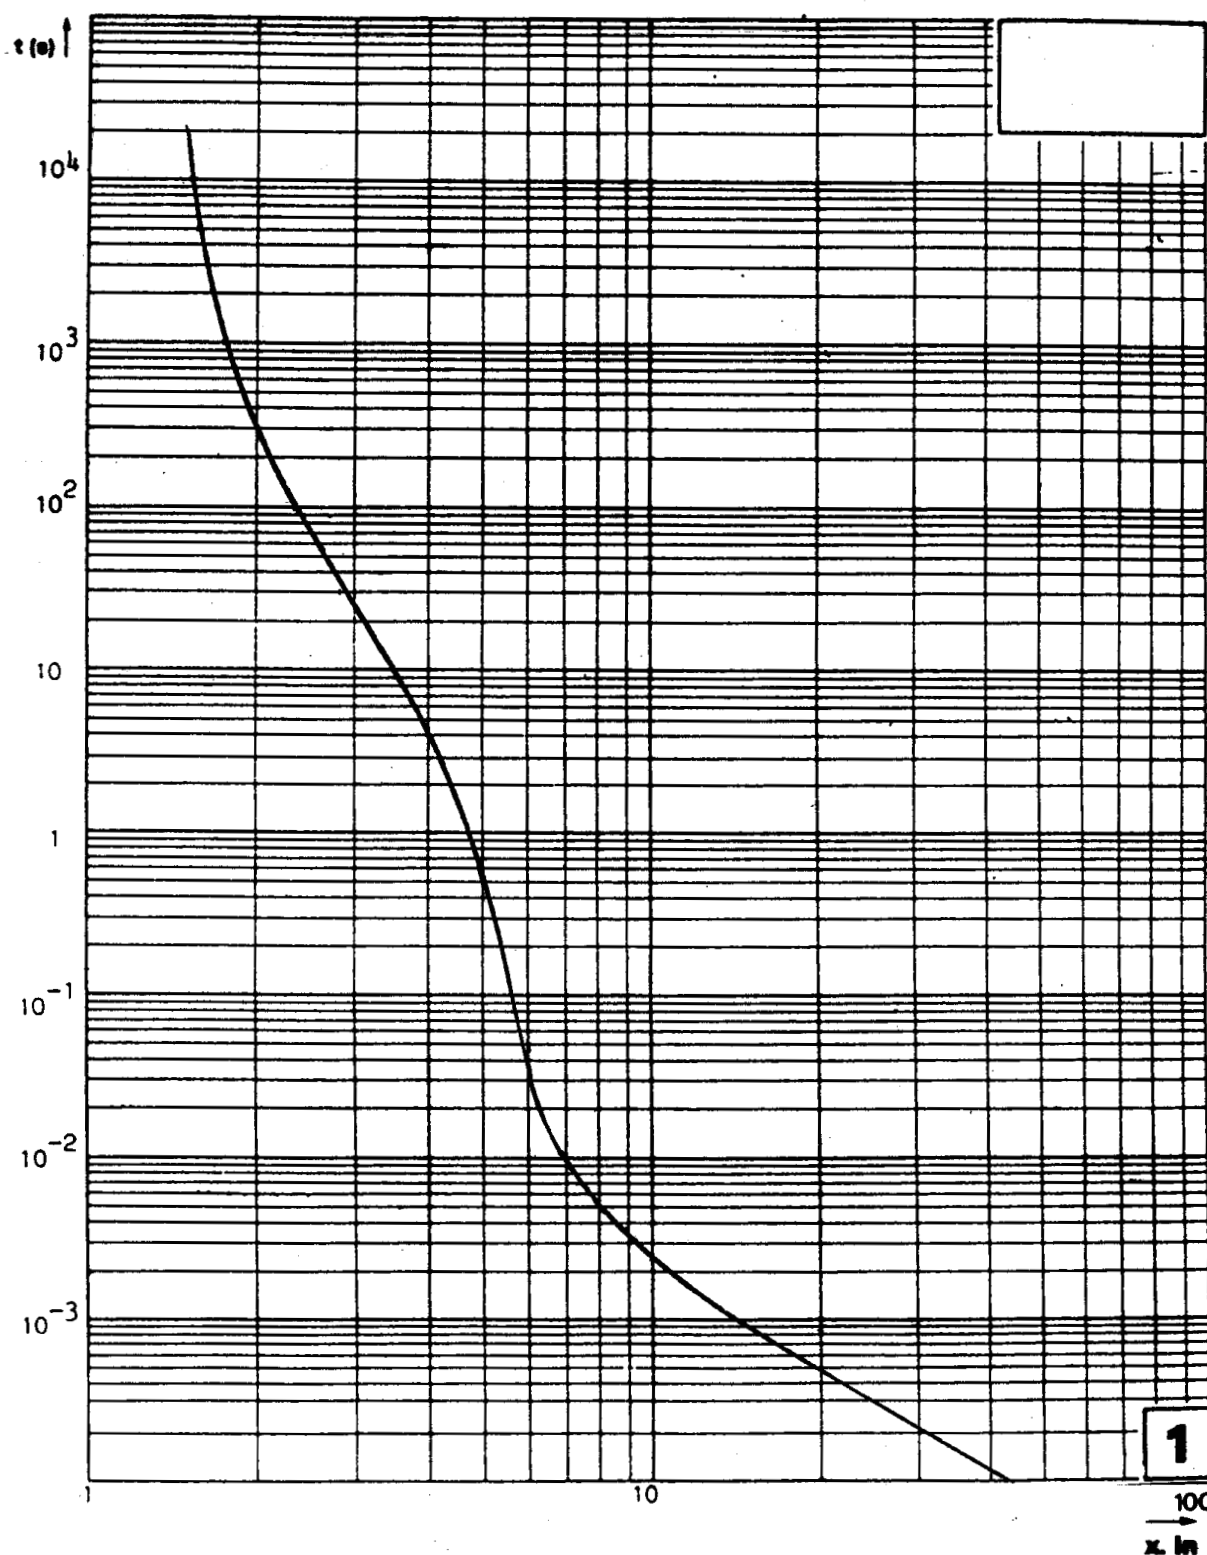

Tolérance sur la valeur moyenne
du courant de préarc $\pm 8\%$

Durée de préarc en fonction
de la valeur efficace du
courant de préarc

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication: **L600448-04/97**
CP3P1 / 3P1 31016 F
RA 0286 A