



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Homologations reconnues UL E 90660
Approvals UL recognized E 90660


250 V ~ FA "AL"

TRÈS RAPIDE (VERY FAST ACTING)


DE (BETWEEN) 0,04A A (AND) 6,3 A

TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

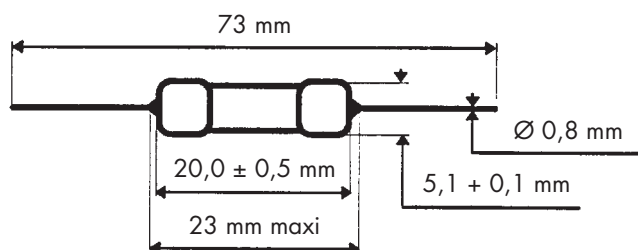

Poids maximum : 1,5 g
Max weight : 1,5 g

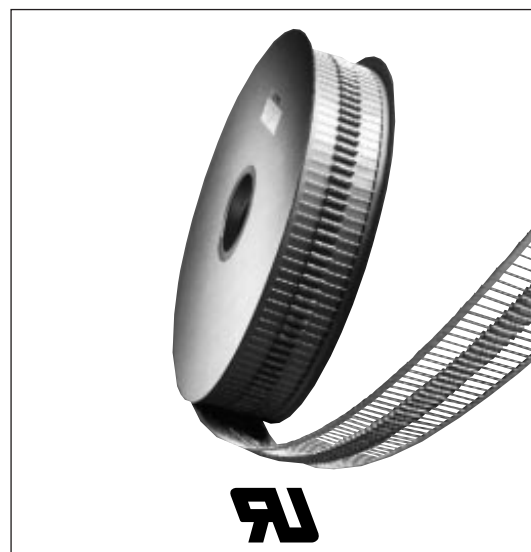


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under 250V AC	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at 250 V	Chute maxi de tension à Max voltage drop at I _n	Désignation Designation	Référence en bande de References in tape per
mm	V	A		A ² s		V		2 000 pièces
5 x 20	250	0,040*	4 kA cosφ ≥ 0,7	0,00013	0,0004	1,5	250V FB 0,040 A 5 x 20 AL	Z 204 883 W
		0,050*		0,00020	0,0006	1,5	250V FB 0,050 A 5 x 20 AL	S 206 901 W
		0,063*		0,00041	0,0012	1,3	250V FB 0,063 A 5 x 20 AL	K 205 031 W
		0,080*		0,00077	0,0022	1,1	250V FB 0,080 A 5 x 20 AL	C 207 899 W
		0,100*		0,00131	0,0037	1,1	250V FB 0,100 A 5 x 20 AL	B 206 472 W
		0,125	30 kA cosφ ≥ 0,2	0,00077	0,0021	1,7	250V FA 0,125 A 5 x 20 AL	M 205 907 W
		0,160		0,0020	0,006	1,3	250V FA 0,160 A 5 x 20 AL	H 208 249 W
		0,200		0,0046	0,013	1,1	250V FA 0,200 A 5 x 20 AL	J 208 296 W
		0,250		0,009	0,025	1,0	250V FA 0,250 A 5 x 20 AL	L 205 906 W
		0,315		0,016	0,045	0,90	250V FA 0,315 A 5 x 20 AL	K 208 251 W
		0,400	pour homologation for approvals I _c = 10 kA sous/under 250 V cosφ ≥ 0,7	0,03	0,085	0,85	250V FA 0,400 A 5 x 20 AL	L 208 252 W
		0,500		0,05	0,15	0,80	250V FA 0,500 A 5 x 20 AL	M 208 253 W
		0,630		0,12	0,35	0,70	250V FA 0,630 A 5 x 20 AL	N 208 254 W
		0,800		0,25	0,72	0,60	250V FA 0,800 A 5 x 20 AL	P 208 255 W
		1,000		0,11	0,25	0,46	250V FA 1,000 A 5 x 20 AL	Q 208 256 W
		1,250		0,26	0,65	0,36	250V FA 1,250 A 5 x 20 AL	R 208 257 W
		1,600		0,39	0,9	0,42	250V FA 1,600 A 5 x 20 AL	S 208 258 W
		2,000		0,81	1,9	0,37	250V FA 2,000 A 5 x 20 AL	T 208 259 W
		2,500		1,44	3,2	0,34	250V FA 2,500 A 5 x 20 AL	V 208 260 W
		3,150		2,46	5,5	0,33	250V FA 3,150 A 5 x 20 AL	W 208 261 W
		4,000		4,6	10	0,31	250V FA 4,000 A 5 x 20 AL	X 208 262 W
		5,000		11	25	0,24	250V FA 5,000 A 5 x 20 AL	Y 208 263 W
		6,300		23	50	0,20	250V FA 6,300 A 5 x 20 AL	Y 208 033 W



* Calibre non homologué * Rating no approval

Publication : M600380-02/97
CP2F/2F 21017 F GB
RA 0215 B

250 V FB 5 x 20

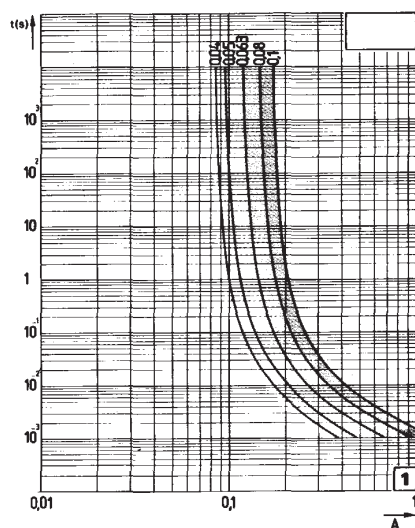


250 V FA 5 x 20

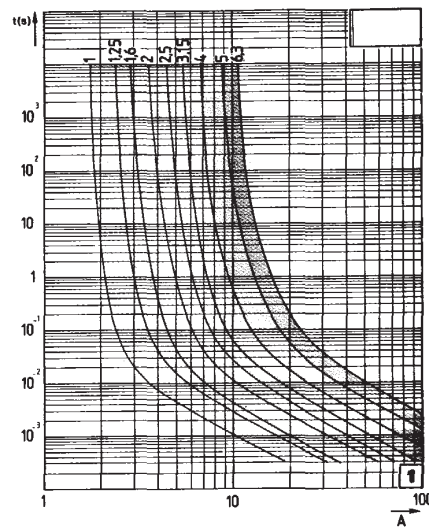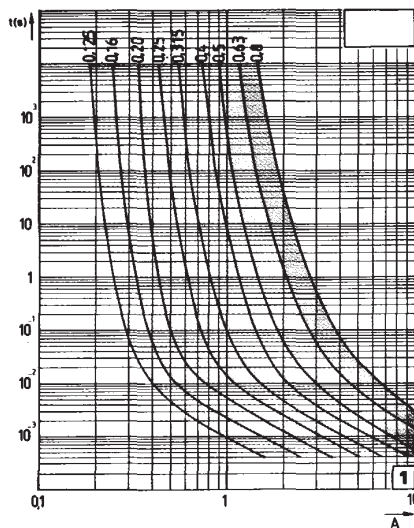

Conditionnement
Packaging

En bande de 2 000 pièces.
In tape per 2 000 pieces.

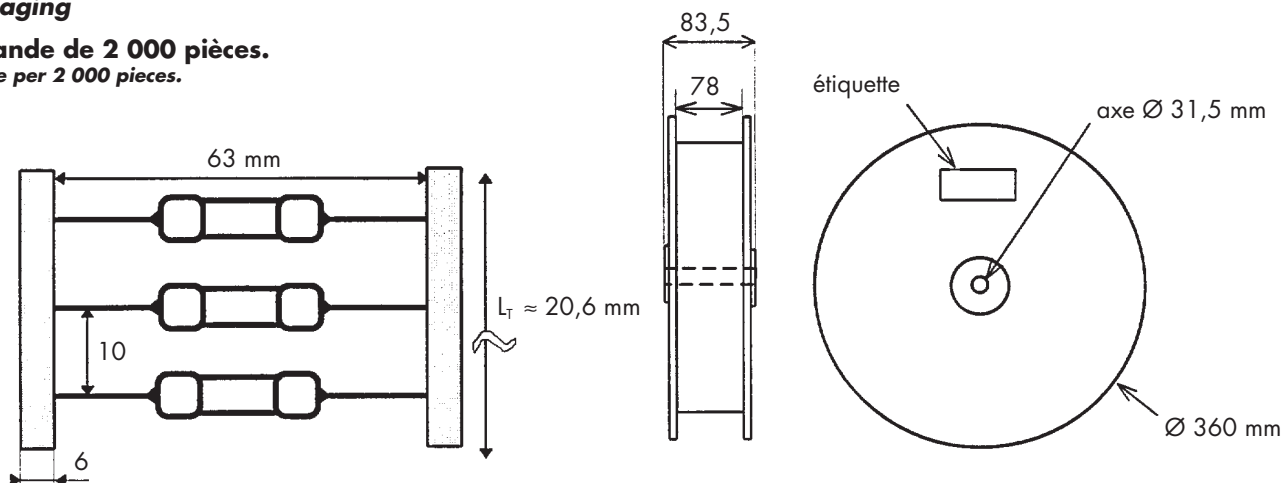

Remarques concernant le montage
Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI 68-2-20 / 260°C pendant 10 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC 68-2-20 / 260°C for 10 seconds.
- Matière (Material) :
 - Boîtier (Body) : Corps céramique (ceramic tube)
 - Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : M600380-02/97
CP2F/2F 21017 F GB
RA 0215 B