




FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491

250 V ~ SA "AL"
SEMI-TEMPORISÉ (MEDIUM TIME LAG)
DE (BETWEEN) 0,1 A A (AND) 6,3 A
TAILLE (SIZE) : 6,3 x 32

Dimensions Dimensions

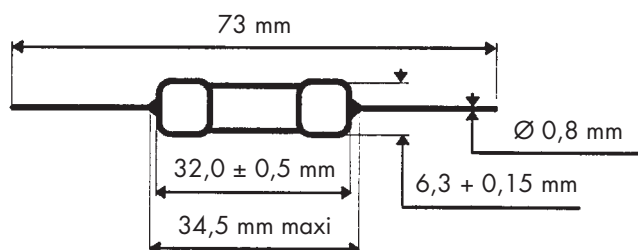

Poids maximum : 2,8 g
Max weight : 2,8 g




CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS


Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under 250V AC	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at 250 V	Chute maxi de tension à Max voltage drop at I _n	Désignation Designation	Référence en bande de References in tape per
mm	V	A		A ² s		V		1 500 pièces
6,3 x 32	250	0,100	200 kA cosφ ≥ 0,2	0,00077	0,0015	2,0	250V SA 0,100 A 6.32 AL	N 208 231 V
		0,125		0,002	0,0025	1,5	250V SA 0,125 A 6.32 AL	P 208 232 V
		0,160		0,0046	0,009	1,3	250V SA 0,160 A 6.32 AL	Q 208 233 V
		0,200		0,009	0,018	1,2	250V SA 0,200 A 6.32 AL	R 208 234 V
		0,250		0,016	0,032	1,1	250V SA 0,250 A 6.32 AL	S 208 235 V
		0,315		0,03	0,06	1,0	250V SA 0,315 A 6.32 AL	T 208 236 V
		0,400		0,05	0,10	1,0	250V SA 0,400 A 6.32 AL	V 208 237 V
		0,500		0,12	0,24	0,80	250V SA 0,500 A 6.32 AL	W 208 238 V
		0,630		0,11	0,20	0,40	250V SA 0,630 A 6.32 AL	X 208 239 V
		0,800		0,17	0,31	0,40	250V SA 0,800 A 6.32 AL	Y 208 240 V
		1,000		0,26	0,50	0,40	250V SA 1,000 A 6.32 AL	Z 208 241 V
		1,250		0,55	1,0	0,35	250V SA 1,250 A 6.32 AL	A 208 242 V
		1,600		1,44	2,5	0,26	250V SA 1,600 A 6.32 AL	B 208 243 V
		2,000		2,46	4,3	0,25	250V SA 2,000 A 6.32 AL	C 208 244 V
		2,500		4,6	8	0,23	250V SA 2,500 A 6.32 AL	D 208 245 V
		3,150		11	20	0,16	250V SA 3,150 A 6.32 AL	E 208 246 V
		4,000		23	40	0,16	250V SA 4,000 A 6.32 AL	F 208 247 V
		5,000		15,7	70	0,13	250V SA 5,000 A 6.32 AL	G 208 248 V
		6,300		28	120	0,13	250V SA 6,300 A 6.32 AL	E 208 039 V

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

250 V SA 6,3 x 32


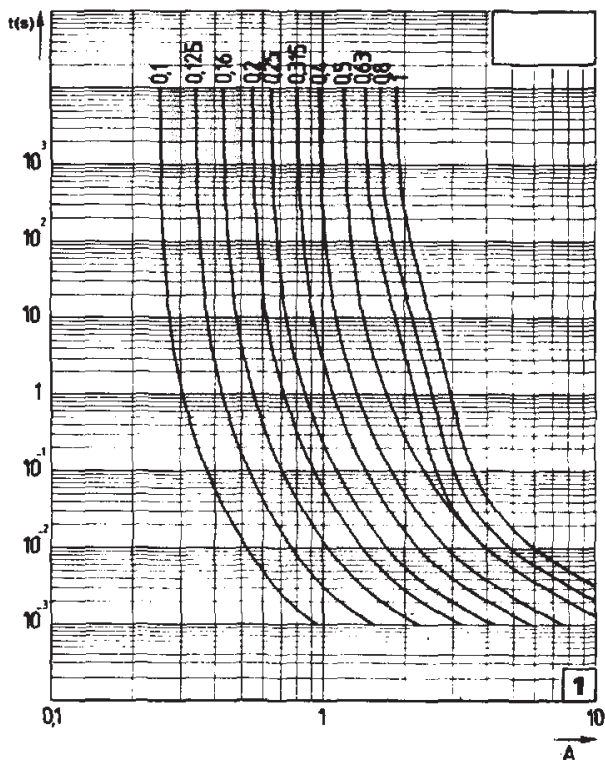


250 V SA 6,3 x 32

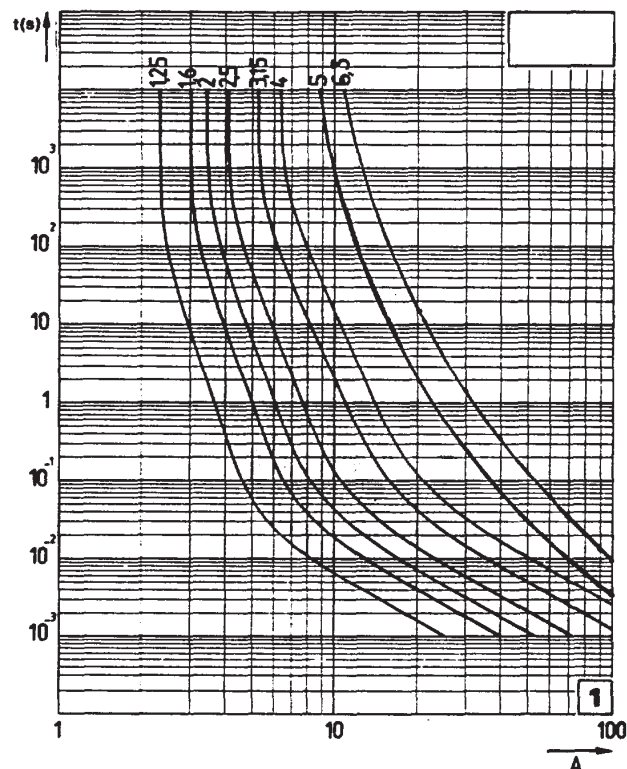

Conditionnement Packaging

En bande de 1 500 pièces.
In tape per 1 500 pieces.

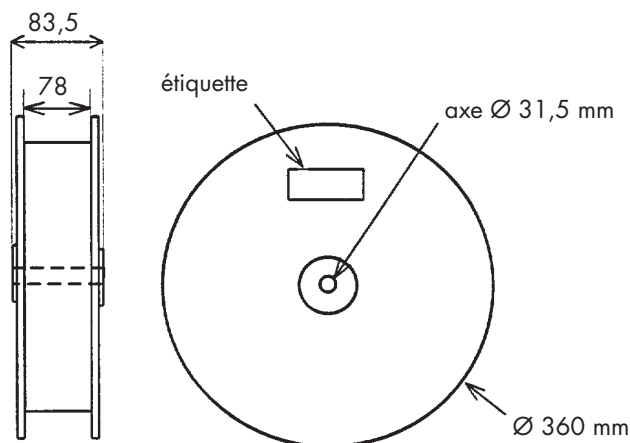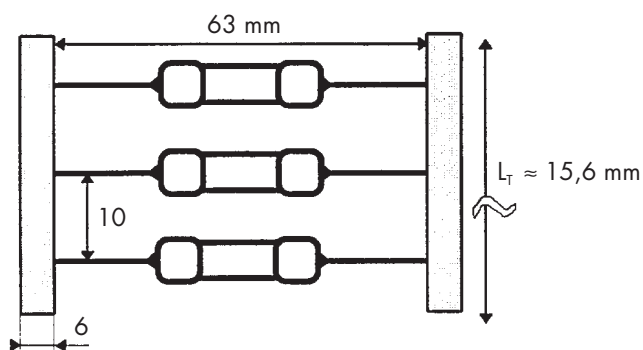

Remarques concernant le montage Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI 68-2-20 / 260°C pendant 10 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC 68-2-20 / 260°C for 10 seconds.
- Matière (Material) :
 - Boîtier (Body) : Corps céramique (ceramic tube)
 - Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : N600381-02/97
CP2F/2F 21018 F GB
RA 0216 B

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégrales ou partielles, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans