



PORTE-FUSIBLES MINIATURES À PUIITS PROTÉGÉS SHOCK-SAFE FUSEHOLDER




Montage sur panneau. Bouchon vissé.
Mounting front panel. Screw cover.

250 V ~ 6,3A

PORTE-FUSIBLE À PUIITS 5 x 20
SHOCK-SAFE FUSEHOLDER 5 x 20

PU PTF 30 - PU PTF 35 - PU PTF 40

Dimensions Dimensions

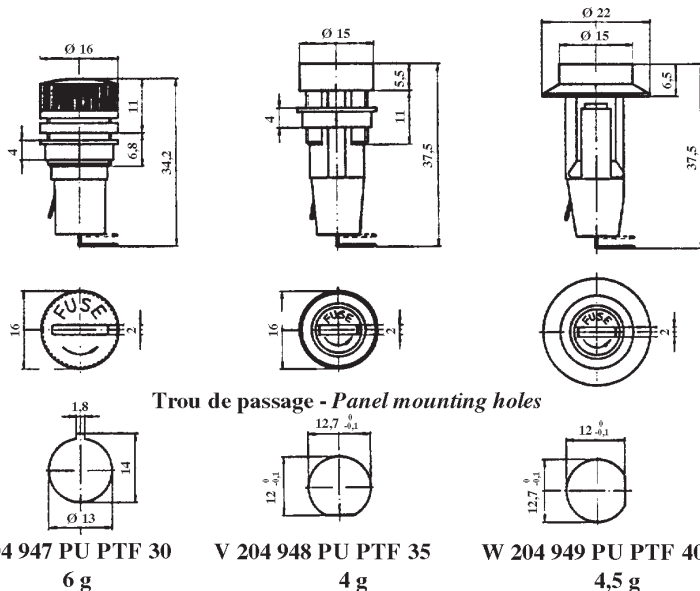

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250 V.
- Puissance dissipée : 2,5 W à 40° C.
- Courant assigné : 6,3A.
- Tenue diélectrique : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. sèche.
- Résistance de contact : < 5 mΩ.
- Résistance d'isolement : > 100 MΩ.

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250 V.
- Power dissipation : 2,5 W à 40° C.
- Rated current : 6,3A.
- Dielectric Strength : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance : < 5 mΩ.
- Insulation resistance : > 100 MΩ.

- **Montage :**
- | | PU PTF 30 | PU PTF 35 | PU PTF 40 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Epaisseur de paroi : | 1 à 3 mm | 1 à 6 mm | 0,8 à 2,5 mm |
| Couple de serrage : | max. 1,2 N.m | max. 1,2 N.m | Encliquetable |

- **Mounting :**
- | | PU PTF 30 | PU PTF 35 | PU PTF 40 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| Thickness panel : | 1 to 3 mm | 1 to 6 mm | 0,8 to 2,5 mm |
| Tightening torque : | max. 1,2 N.m | max. 1,2 N.m | |

- **Raccordements :** Languelette à souder ou cosses à enficher d'épaisseur 0,5 mm et de 2,8 mm de largeur.

- **Connections :** slip-on connectors type 2,8 thickness 0,5 mm can be soldered.

• Matières :

- **Porte-fusibles :** Thermoplastique noir (PC) UL 94 V0.
- **Capuchons :** Thermoplastique noir (PC) UL 94 V0.
- **Pièces métalliques :** Alliage de cuivre (CuZn37) protégé contre la corrosion (Ni+Sn).

• Material :

- **Holder :** Thermoplastics (PC) UL 94 V0, Black.
- **Cover :** Thermoplastics (PC) UL 94 V0, Black.
- **Metal parts copper :** Copper Alloy (CuZn37) corrosion protected (Ni+Sn).

- **Catégorie contre les chocs électriques :** PC2 suivant la norme CEI 127-6.

- **Shock Safety :** PC2 (IEC standards 127-6).

• Conditionnement :

	PU PTF 30	PU PTF 35	PU PTF 40
Pour 1 000 pièces :	T 204 947 T	V 204 948 T	W 204 949 T
Pour 10 pièces :	T 204 947 J	V 204 948 J	W 204 949 J

• Packaging :

	PU PTF 30	PU PTF 35	PU PTF 40
Per 1 000 pieces :	T 204 947 T	V 204 948 T	W 204 949 T
Per 10 pieces :	T 204 947 J	V 204 948 J	W 204 949 J

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication : N600496-12/97
CP2F/2F 21031FGB
RA 0333 B

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E., publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans