



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES




Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491


250 V ~ FA "AL"

TRÈS RAPIDE (VERY FAST ACTING)
DE (BETWEEN) 0,1 A A (AND) 6,3 A
TAILLE (SIZE) : 6,3 x 32

Dimensions Dimensions

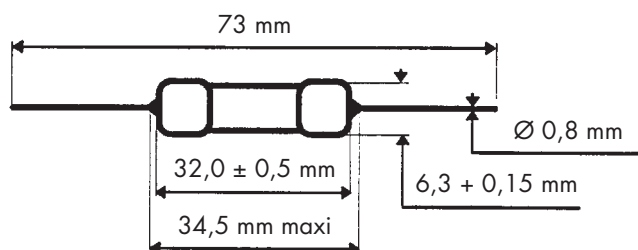

Poids maximum : 2,5 g
Max weight : 2,5 g

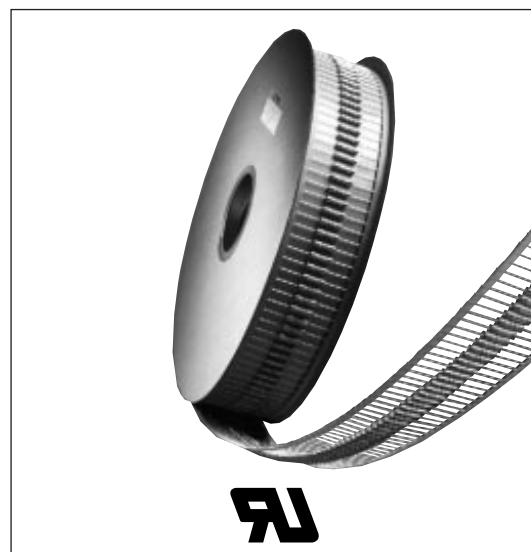


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS


Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under 250V AC	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at 250 V	Chute maxi de tension à Max voltage drop at I _n	Désignation Designation	Référence en bande de References in tape per
mm	V	A		A ² s		V		1 500 pièces
6,3 x 32	250	0,100	200 kA cosφ ≥ 0,2	0,00057	0,0011	2,75	250V FA 0,100 A 6.32 AL	M 208 138 V
		0,125		0,00077	0,0015	2,6	250V FA 0,125 A 6.32 AL	N 208 139 V
		0,160		0,0020	0,004	2,0	250V FA 0,160 A 6.32 AL	P 208 140 V
		0,200		0,0046	0,009	1,7	250V FA 0,200 A 6.32 AL	Q 208 141 V
		0,250		0,009	0,018	1,55	250V FA 0,250 A 6.32 AL	R 208 142 V
		0,315		0,016	0,032	1,45	250V FA 0,315 A 6.32 AL	S 208 143 V
		0,400		0,03	0,06	1,40	250V FA 0,400 A 6.32 AL	T 208 144 V
		0,500		0,05	0,10	1,40	250V FA 0,500 A 6.32 AL	V 208 145 V
		0,630		0,12	0,24	1,15	250V FA 0,630 A 6.32 AL	W 208 146 V
		0,800		0,25	0,50	1,00	250V FA 0,800 A 6.32 AL	X 208 147 V
		1,000		0,11	0,20	0,71	250V FA 1,000 A 6.32 AL	Y 208 148 V
		1,250		0,26	0,50	0,55	250V FA 1,250 A 6.32 AL	Z 208 149 V
		1,600		0,39	0,7	0,65	250V FA 1,600 A 6.32 AL	C 208 152 V
		2,000		0,81	1,4	0,55	250V FA 2,000 A 6.32 AL	D 208 153 V
		2,500		1,44	2,5	0,52	250V FA 2,500 A 6.32 AL	E 208 154 V
		3,150		2,46	4,3	0,53	250V FA 3,150 A 6.32 AL	F 208 155 V
		4,000		4,6	8	0,48	250V FA 4,000 A 6.32 AL	G 208 156 V
		5,000		11	20	0,37	250V FA 5,000 A 6.32 AL	H 208 157 V
		6,300		23	40	0,31	250V FA 6,300 A 6.32 AL	Z 208 034 V

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

250 V FA 6,3 x 32


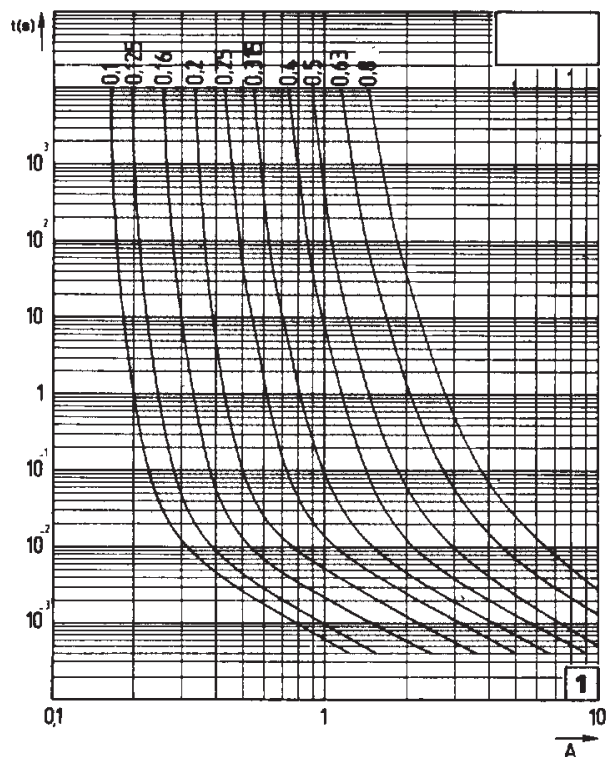


250 V FA 6,3 x 32

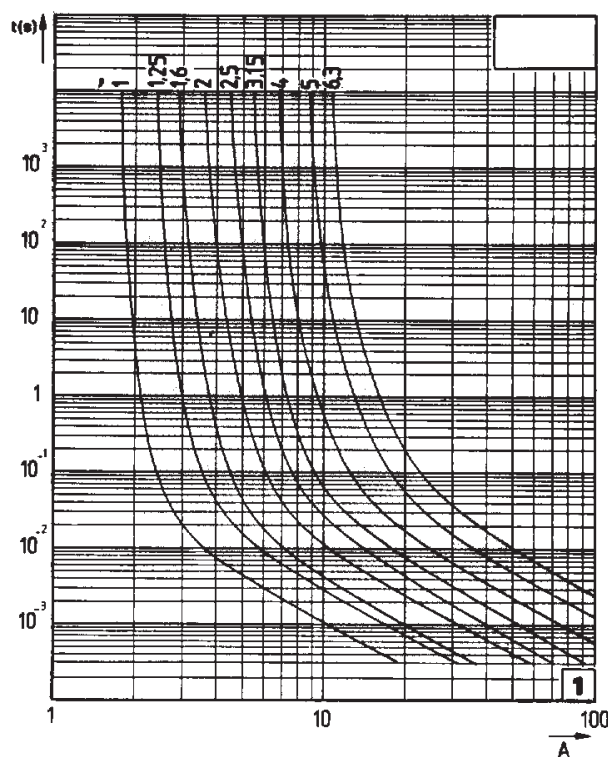

Conditionnement Packaging

En bande de 1 500 pièces.
In tape per 1 500 pieces.

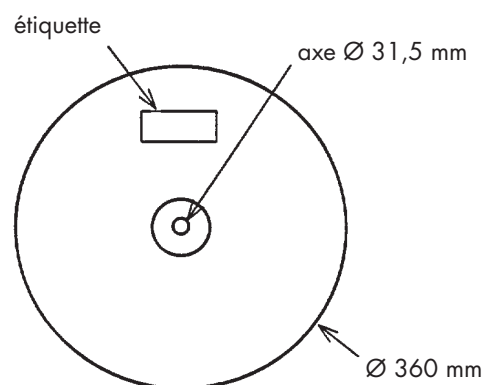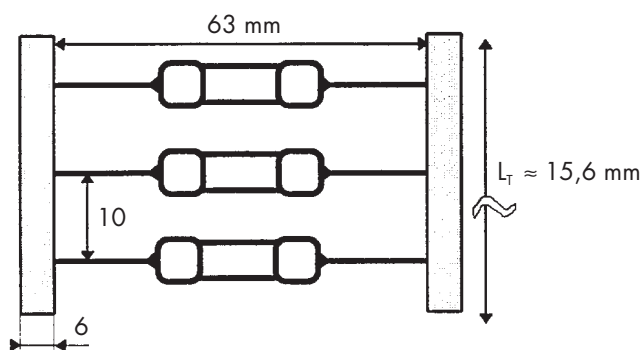

Remarques concernant le montage Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI 68-2-20 / 260°C pendant 10 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC 68-2-20 / 260°C for 10 seconds.
- Matière (Material) :
 - Boîtier (Body) : Corps céramique (ceramic tube)
 - Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : P600382-02/97
CP2F/2F 21019 F GB
RA 0217 B