



PORTE-FUSIBLES MINIATURES À PUIITS PROTÉGÉS SHOCK-SAFE FUSEHOLDER




Montage sur panneau. Bouchon à Bayonet.
Mounting front panel. Bayonet cover.

250 V ~ 10A - 250 V ~ 6,3A
PORTE-FUSIBLE À PUIITS 5 x 20
SHOCK-SAFE FUSEHOLDER 5 x 20
PU PTF 70 - PU PTF 55

Dimensions Dimensions

A 204 953 : PU PTF 70 - 250 V ~ 10A

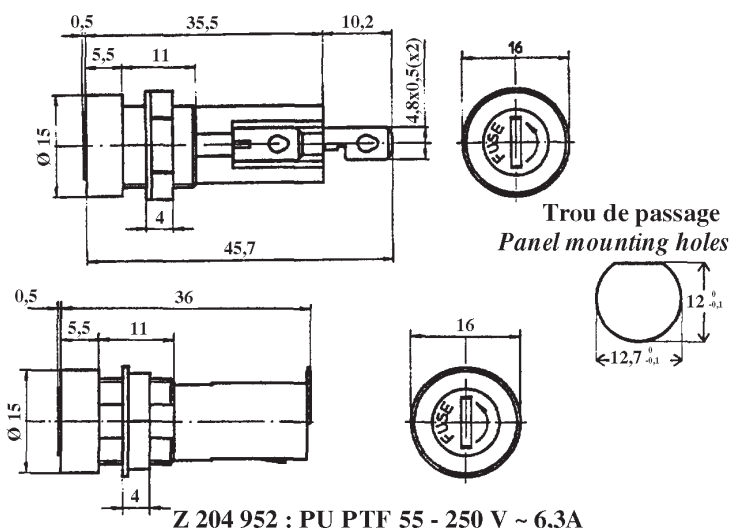

Z 204 952 : PU PTF 55 - 250 V ~ 6,3A

Poids maximum : PU PTF 70 : 6 g
(Max weight) PU PTF 55 : 5,5 g



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250 V.
- Puissance dissipée : 2,5 W à 40° C.
- Courant assigné : 10A PU PTF 70 - 6,3A PU PTF 55
- Tenue diélectrique : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. sèche.
- Résistance de contact : < 5 mΩ.
- Résistance d'isolement : > 100 MΩ.

• Montage :

Sur panneau d'épaisseur 1 à 6 mm (Anti rotation voir dessin de perçage). Couple de serrage maxi : 1,2 N.m.

• Raccordements :

Langnette à souder ou cosses à enficher e = 0,5 mm PU PTF 70 cosses 4,8 mm - PU PTF 55 cosses 2,8 mm.

• Matières :

- **Porte-fusibles** : Thermoplastique noir (PC) UL 94 V0.
- **Capuchons** : Thermoplastique noir (PBT) UL 94 V0.
- **Pièces métalliques** : Alliage de cuivre (CuZn37) protégé contre la corrosion (Ni+Sn).

• Catégorie contre les chocs électriques : PC2 suivant la norme CEI 127-6.

• Conditionnement :

	PU PTF 70	PU PTF 55
Par 1 000 pièces :	A 204 953 T	Z 204 952 T
Par 10 pièces :	A 204 953 J	Z 204 952 J

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250 V.
- Power dissipation : 2,5 W à 40° C.
- Rated current : 10A PU PTF 70 - 6,3A PU PTF 55
- Dielectric Strength : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance : < 5 mΩ.
- Insulation resistance : > 100 MΩ.

• Mounting :

Front panel thickness from 1 to 6 mm (punched hole : see drawing). Max. tightening torque : 1,2 N.m.

• Connections :

Slip-on connectors type 4,8 for PU PTF 70 and 2,8 for PU PTF 55, thickness 0,5 mm can be soldered.

• Material :

- **Holder** : Thermoplastics (PC) UL 94 V0, Black.
- **Cover** : Thermoplastics (PBT) UL 94 V0, Black.
- **Metal parts copper** : Copper Alloy (CuZn37) corrosion protected (Ni+Sn).

• Shock Safety : PC2 (IEC standards 127-6).

• Packaging :

	PU PTF 70	PU PTF 55
Per 1 000 pieces :	A 204 953 T	Z 204 952 T
Per 10 pieces :	A 204 953 J	Z 204 952 J

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication : P600497-12/97
CP2F/2F 21032FGB
RA 0334 B

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E., publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans