



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES




Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491

380 V ~ FA "AL"

TRÈS RAPIDE (VERY FAST ACTING)
DE (BETWEEN) 0,1 A A (AND) 6,3 A
TAILLE (SIZE) : 6,3 x 32

Dimensions Dimensions

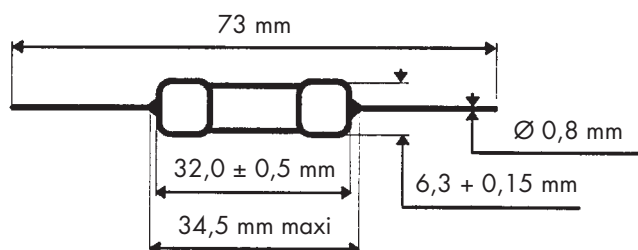

Poids maximum : 2,8 g
Max weight : 2,8 g




CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS


Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under 380V AC	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at 400 V	Chute maxi de tension à Max voltage drop at I _n	Désignation Designation	Référence en bande de References in tape per
mm	V	A		A ² s		V		1 500 pièces
6,3 x 32	380	0,100	200 kA cosφ ≥ 0,2	0,00057	0,0016	2,75	380V FA 0,100 A 6.32 AL	E 208 177 V
		0,125		0,00077	0,0021	2,6	380V FA 0,125 A 6.32 AL	F 208 178 V
		0,160		0,002	0,006	2,0	380V FA 0,160 A 6.32 AL	G 208 179 V
		0,200		0,0046	0,013	1,7	380V FA 0,200 A 6.32 AL	H 208 180 V
		0,250		0,009	0,025	1,55	380V FA 0,250 A 6.32 AL	J 208 181 V
		0,315		0,016	0,045	1,45	380V FA 0,315 A 6.32 AL	K 208 182 V
		0,400		0,03	0,085	1,40	380V FA 0,400 A 6.32 AL	L 208 183 V
		0,500		0,05	0,15	1,40	380V FA 0,500 A 6.32 AL	M 208 184 V
		0,630		0,12	0,35	1,15	380V FA 0,630 A 6.32 AL	N 208 185 V
		0,800		0,25	0,72	1,0	380V FA 0,800 A 6.32 AL	P 208 186 V
		1,000		0,11	0,25	0,71	380V FA 1,000 A 6.32 AL	Q 208 187 V
		1,250		0,26	0,6	0,55	380V FA 1,250 A 6.32 AL	R 208 188 V
		1,600		0,39	0,9	0,65	380V FA 1,600 A 6.32 AL	S 208 189 V
		2,000		0,81	1,9	0,55	380V FA 2,000 A 6.32 AL	T 208 190 V
		2,500		1,44	3,2	0,52	380V FA 2,500 A 6.32 AL	V 208 191 V
		3,150		2,46	5,5	0,53	380V FA 3,150 A 6.32 AL	W 208 192 V
		4,000		4,6	10	0,48	380V FA 4,000 A 6.32 AL	X 208 193 V
		5,000	180 kA cosφ ≥ 0,2	11	25	0,37	380V FA 5,000 A 6.32 AL	Y 208 194 V
		6,300		1,1	12	0,22	380V FA 6,300 A 6.32 AL	A 208 039 V

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

380 V FA 6,3 x 32


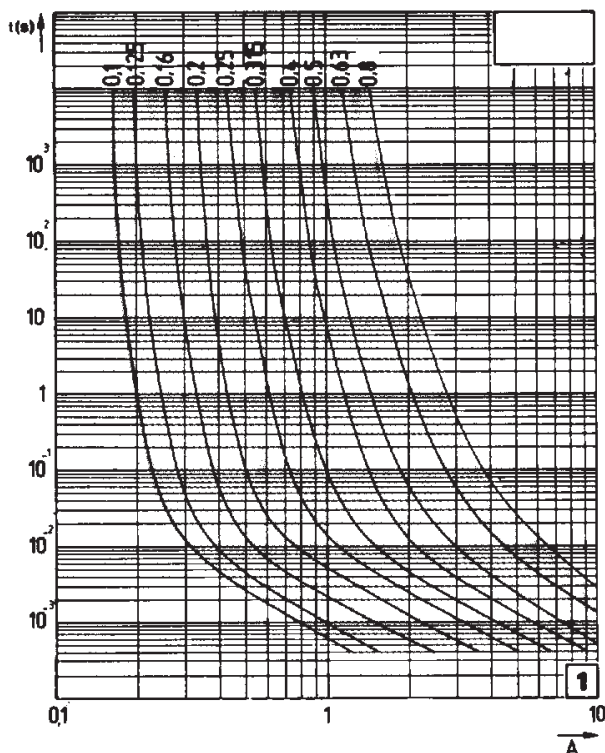


380 V FA 6,3 x 32

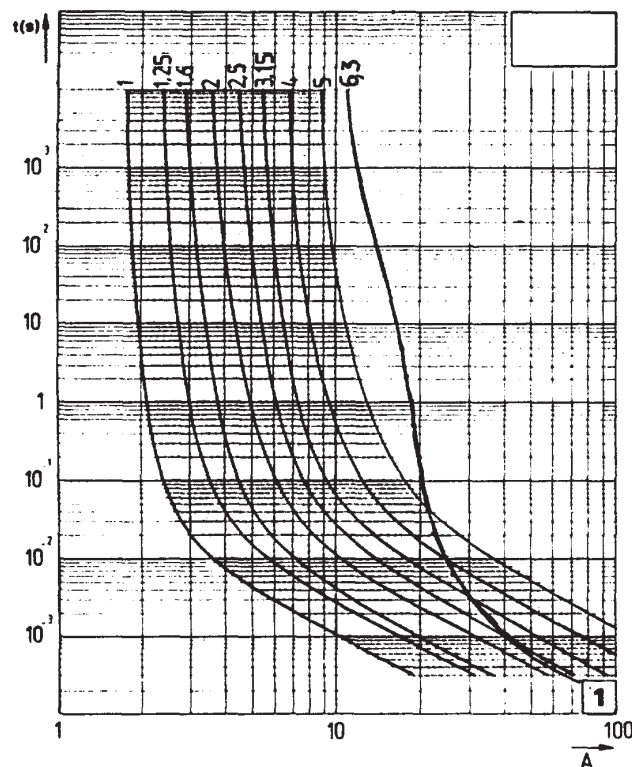

Conditionnement Packaging

En bande de 1 500 pièces.
In tape per 1 500 pieces.

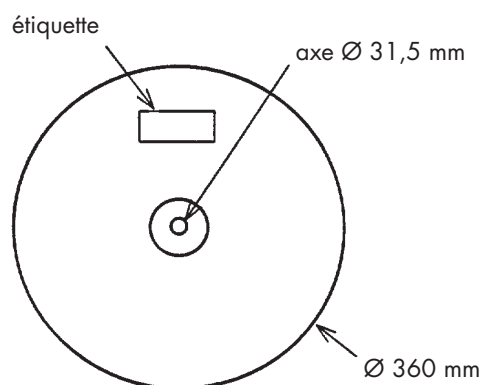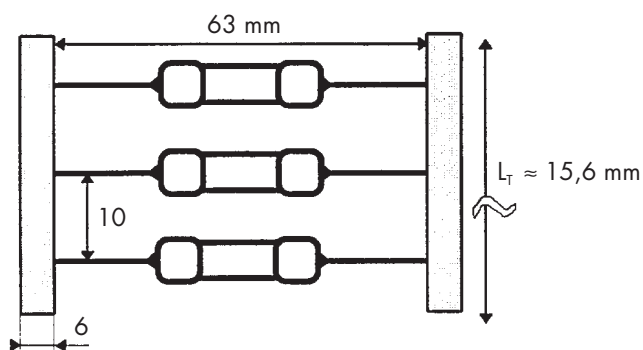

Remarques concernant le montage Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI 68-2-20 / 260°C pendant 10 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC 68-2-20 / 260°C for 10 seconds.
- Matière (Material) :
 - Boîtier (Body) : Corps céramique (ceramic tube)
 - Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : Q600383-02/97
CP2F/2F 21020 F GB
RA 0218 B