



PORTE-FUSIBLES MINIATURES FUSEHOLDER



Montage en ligne ou en faisceau.
Mounting in line.


250 V ~ 6,3A

PORTE-FUSIBLE 5 x 20
FUSE-HOLDER 5 x 20


PRF 5-6 SF - PRF 5-6 AF

Dimensions Dimensions

M 205 010 PRF 5-6 SF sans câble
without cable

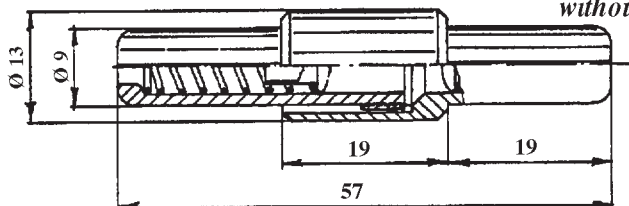

W 078 311 : PRF 5-6 AF avec câble / *with cable*

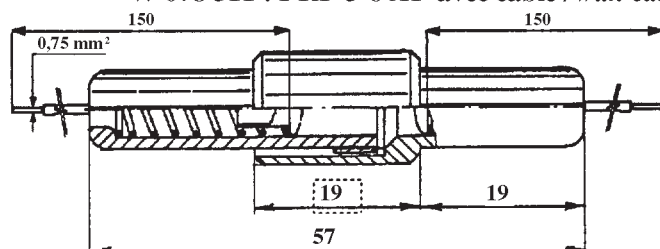

Poids maximum : PRF 5-6 SF : 5 g
(Max weight) PRF 5-6 AF : 8 g



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250 V.
- Puissance dissipée : 1,6 W à 40° C.
- Courant assigné approuvé : 6,3 A.
- Tenue diélectrique : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. sèche.
- Résistance de contact : < 5 mΩ.
- Résistance d'isolement : > 100 MΩ.

• Montage : à insérer sur une ligne électrique.

• Raccordements : PRF 5-6 SF rivets à sertir. PRF 5-6 AF Câble de section 0,75 mm².

• Matières :

- **Porte-fusibles** : Thermoplastique noir (PA 6).
- **Câbles** : en cuivre avec une gaine PVC noire.
- **Contacts** : Alliage de cuivre.

• Catégorie contre les chocs électriques : PC1 suivant la norme CEI 127-6.

• Conditionnement :

	PRF 5-6 SF	PRF 5-6 AF
Par 1 000 pièces :	M 205 010 T	W 078 311 T
Par 10 pièces :	M 205 010 J	W 078 311 J

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250 V.
- Power dissipation : 1,6 W à 40° C.
- Rated current : 6,3 A.
- Dielectric Strength : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance : < 5 mΩ.
- Insulation resistance : > 100 MΩ.

• Mounting : In line fuseholders.

• Connections : PRF 5-6 SF crimp rivet printed. PRF 5-6 AF Cable 0,75 mm².

• Material :

- **Holder** : Thermoplastics (PA 6).
- **Cable** : copper with black PVC sheath.
- **Contacts** : Copper Alloy.

• Shock Safety : PC1 (IEC standards 127-6).

• Packaging :

	PRF 5-6 SF	PRF 5-6 AF
Per 1 000 pieces :	M 205 010 T	W 078 311 T
Per 10 pieces :	M 205 010 J	W 078 311 J

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication : Q600498-12/97
CP2F/2F 21033FGB
RA 0335 B

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E., publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans