



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme à la norme CEI 127-3 feuille 2
According to IEC-127-3 Standard Sheet 2


125 V ~

MQ RAPIDES (QUICK ACTING)
DE (BETWEEN) 0,1 A (AND) 15 A
TAILLE (SIZE) : SUBMINIATURE


Dimensions Dimensions

Conditionnée en bande pliée
en accordéon dans une boîte
Packaging : Ammo-box

Poids maximum : 0,5 g
Max weight : 0,5 g

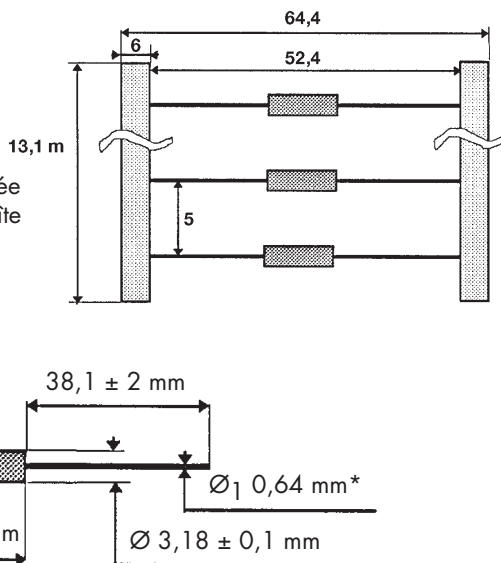

* Ø₁ = 0,81 mm pour (for) 10A, 15A

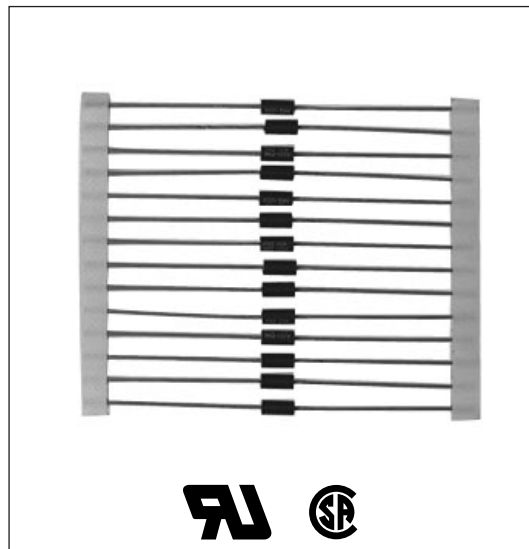

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size mm	Tension nominale Rated Voltage V	Intensité nominale Rated Current A	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n		1 000 pièces	100 pièces
3,2 x 7,6	125	0,100	50	300			125V F 0,100 A MQ AMMO	M 208 621 T	M 208 621 Q
		0,125			0,560	1,500	125V F 0,125 A MQ AMMO	G 090 695 T	G 090 695 Q
		0,250			0,900	1,875	125V F 0,250 A MQ AMMO	E 075 996 T	E 075 996 Q
		0,375			1,074	1,968	125V F 0,375 A MQ AMMO	F 075 997 T	F 075 997 Q
		0,500			0,778	1,423	125V F 0,500 A MQ AMMO	M 090 700 T	M 090 700 Q
		0,750			0,130	0,250	125V F 0,750 A MQ AMMO	G 075 998 T	G 075 998 Q
		1,000			0,127	0,235	125V F 1 A MQ AMMO	Q 090 703 T	Q 090 703 Q
		1,500			0,116	0,220	125V F 1,5 A MQ AMMO	H 075 999 T	H 075 999 Q
		2,000			0,180	0,85	125V F 2 A MQ AMMO	T 090 706 T	T 090 706 Q
		2,500			0,165	0,270	125V F 2,5 A MQ AMMO	V 090 707 T	V 090 707 Q
		3,000			0,162	0,269	125V F 3 A MQ AMMO	W 090 708 T	W 090 708 Q
		3,500			0,158	0,263	125V F 3,5 A MQ AMMO	C 085 424 T	C 085 424 Q
		4,000			0,150	0,257	125V F 4 A MQ AMMO	X 090 709 T	X 090 709 Q
		5,000			0,147	0,205	125V F 5 A MQ AMMO	Y 090 710 T	Y 090 710 Q
		7,000*			0,135	0,200	125V F 7 A MQ AMMO	J 076 000 T	J 076 000 Q
		10,00*			0,068	0,120	125V F 10 A MQ AMMO	T 078 700 T	T 078 700 Q
		15,00*			0,081	0,140	125V F 15 A MQ AMMO	K 076 001 T	K 076 001 Q

* Calibres hors norme CEI * Ratings out of standards IEC


Caractéristiques temps de fusion limites

Limits for melting time

Courant <i>Current</i>	100 % x In	200 % x In	275 % x In	400 % x In	1 000 % x In
100 mA → 15 A	4 h mini	5 s maxi	300 ms maxi	30 ms maxi	4 ms maxi

Caractéristiques temps courant

Time current characteristics

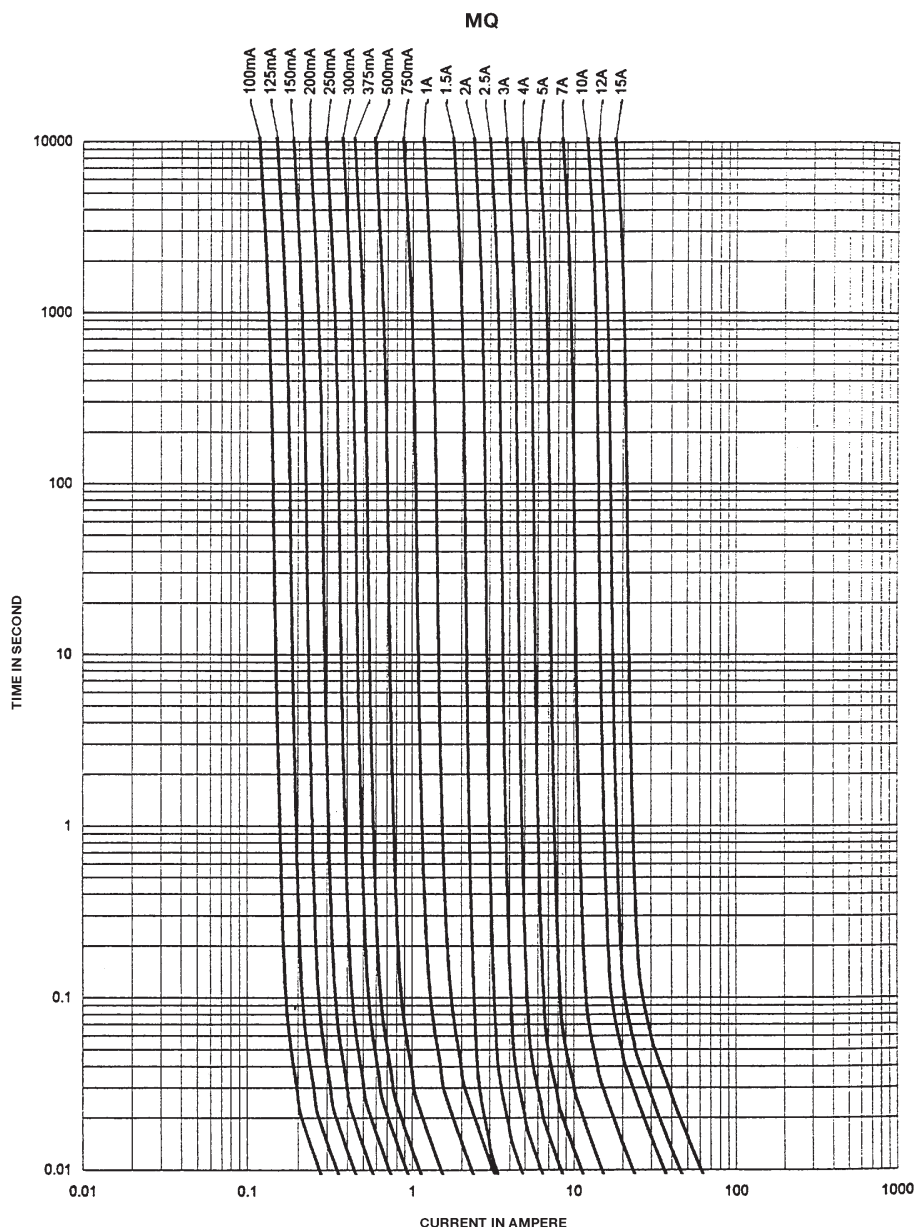

Remarques concernant le montage

Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI : 68-2-20 pendant 5 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC : 260°C for 5 secondes.

- Matière (*Matériel*) :
- Boîtier (*Body*) : Thermodurcissable V0 UL 94.
- Connexion (*Connection*) : Cuivre étamé (*Tin plated copper*)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : R600361-07/96
CP2F/2F 21001 F GB
RA 0181 A