



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES




Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491


500 V ~ FA "AL"

TRÈS RAPIDE (VERY FAST ACTING)
DE (BETWEEN) 0,1 A A (AND) 6,3 A
TAILLE (SIZE) : 6,3 x 32

Dimensions Dimensions

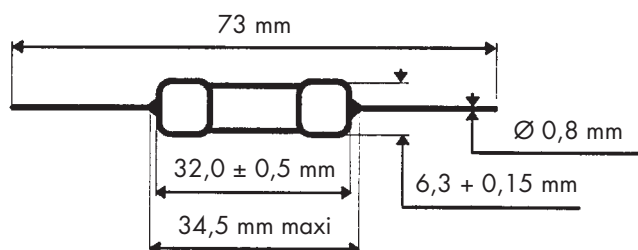

Poids maximum : 2,8 g
Max weight : 2,8 g

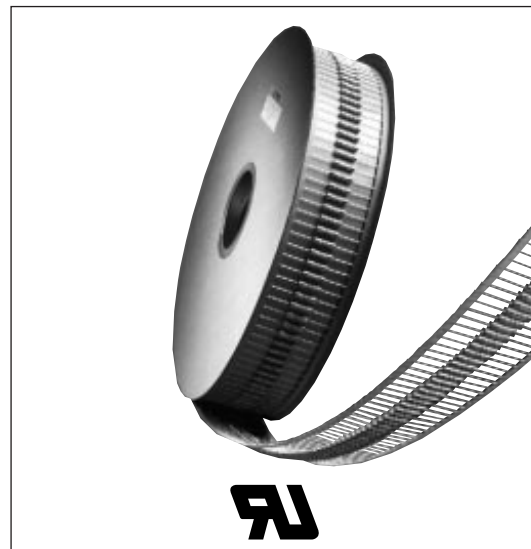


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS


Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupe sous Breaking Capacity under 500V AC	[I ² t] mini de fusion Pre-arcing	[I ² t] total à Total clearing at 500 V	Chute maxi de tension à Max voltage drop at I _n	Désignation Designation	Référence en bande de References in tape per
mm	V	A		A ² s		V		1 500 pièces
6,3 x 32	500	0,100	200 kA cos φ ≥ 0,2	0,00057	0,002	2,75	500V FA 0,100 A 6.32 AL	A 208 196 V
		0,125		0,00077	0,003	2,6	500V FA 0,125 A 6.32 AL	B 208 197 V
		0,160		0,002	0,008	2,0	500V FA 0,160 A 6.32 AL	C 208 198 V
		0,200		0,0046	0,017	1,7	500V FA 0,200 A 6.32 AL	D 208 199 V
		0,250		0,009	0,035	1,55	500V FA 0,250 A 6.32 AL	E 208 200 V
		0,315		0,016	0,060	1,45	500V FA 0,315 A 6.32 AL	F 208 201 V
		0,400		0,03	0,11	1,40	500V FA 0,400 A 6.32 AL	G 208 202 V
		0,500		0,05	0,20	1,40	500V FA 0,500 A 6.32 AL	H 208 203 V
		0,630		0,12	0,45	1,15	500V FA 0,630 A 6.32 AL	J 208 204 V
		0,800		0,25	0,92	1,0	500V FA 0,800 A 6.32 AL	K 208 205 V
		1,000		0,11	0,30	0,71	500V FA 1,000 A 6.32 AL	L 208 206 V
		1,250		0,26	0,75	0,55	500V FA 1,250 A 6.32 AL	M 208 207 V
		1,600		0,39	1,1	0,65	500V FA 1,600 A 6.32 AL	N 208 208 V
		2,000		0,81	2,2	0,55	500V FA 2,000 A 6.32 AL	P 208 209 V
		2,500		1,44	4	0,52	500V FA 2,500 A 6.32 AL	Q 208 210 V
		3,150		2,46	7	0,53	500V FA 3,150 A 6.32 AL	R 208 211 V
		4,000		4,6	14	0,48	500V FA 4,000 A 6.32 AL	S 208 212 V
		5,000	20 kA cos φ ≥ 0,2	11	30	0,37	500V FA 5,000 A 6.32 AL	T 208 213 V
		6,300		1,1	20	0,22	500V FA 6,300 A 6.32 AL	C 208 037 V

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

500 V FA 6 x 32

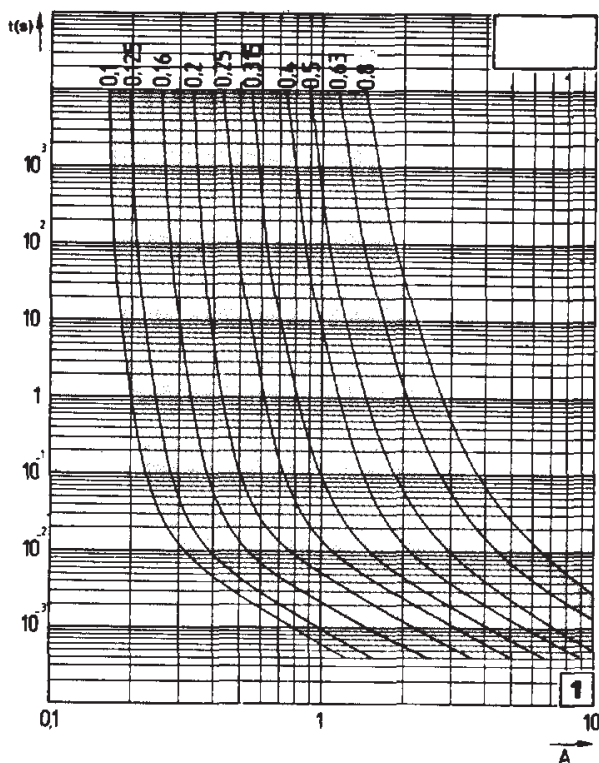


500 V FA 6,3 x 32

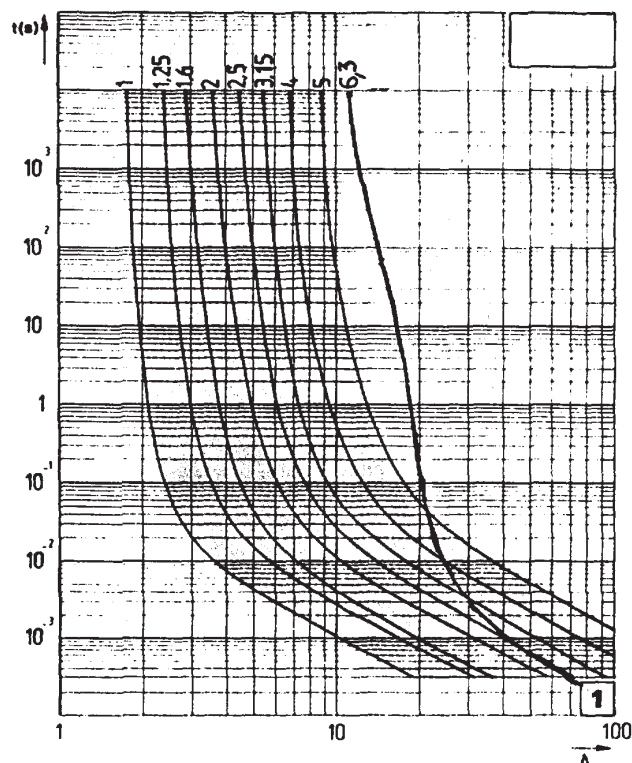

Conditionnement Packaging

En bande de 1 500 pièces.
In tape per 1 500 pieces.

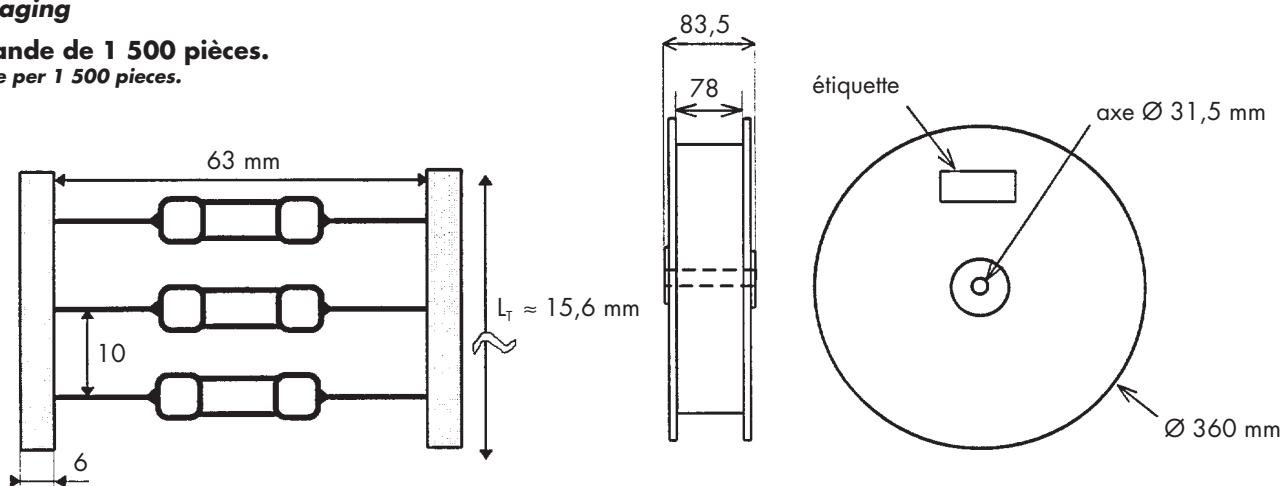

Remarques concernant le montage Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI 68-2-20 / 260°C pendant 10 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC 68-2-20 / 260°C for 10 seconds.
- Matière (Material) :
 - Boîtier (Body) : Corps céramique (ceramic tube)
 - Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : R600384-02/97
CP2F/2F 21021 F GB
RA 0219 B