



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES




Conforme à la norme CEI 127-3 feuille 4
According to IEC-127-3 Standard Sheet 4


250 V ~

MRTLL TEMPORISES (TIME LAG)
DE (BETWEEN) 0,080A A (AND) 4 A
TAILLE (SIZE) : SUBMINIATURE

Dimensions Dimensions

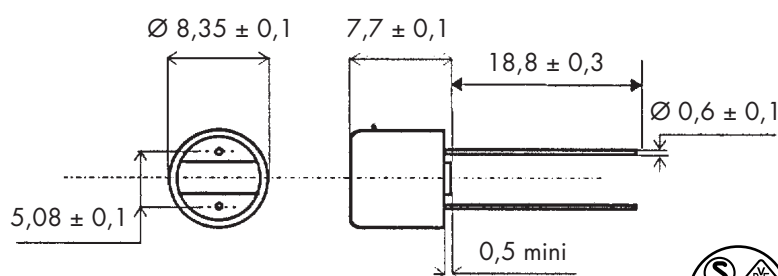

Poids maximum : 0,5 g
Max weight : 0,5 g

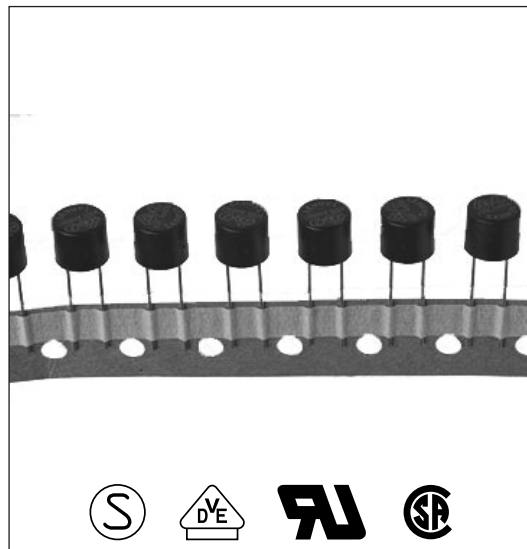

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS


Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n		
mm	V	A	A	A	V	V		
8,5 x 27	250	0,080*	35		0,380	0,400	250V MRT 0,080 A LL AMMO	W 208 284 T
		0,100*			0,330	0,350	250V MRT 0,100 A LL AMMO	X 208 285 T
		0,125*			0,280	0,300	250V MRT 0,125 A LL AMMO	Y 208 286 T
		0,160*			0,260	0,280	250V MRT 0,160 A LL AMMO	Z 208 287 T
		0,200*			0,240	0,260	250V MRT 0,200 A LL AMMO	A 208 288 T
		0,250			0,220	0,240	250V MRT 0,250 A LL AMMO	Q 208 302 T
		0,315			0,200	0,220	250V MRT 0,315 A LL AMMO	R 208 303 T
		0,400			0,180	0,200	250V MRT 0,400 A LL AMMO	S 208 304 T
		0,500			0,170	0,190	250V MRT 0,500 A LL AMMO	T 208 305 T
		0,630			0,160	0,180	250V MRT 0,630 A LL AMMO	V 208 306 T
		0,800			0,140	0,160	250V MRT 0,800 A LL AMMO	W 208 307 T
		1,000			0,120	0,140	250V MRT 1 A LL AMMO	X 208 308 T
		1,250			0,110	0,130	250V MRT 1,25 A LL AMMO	Y 208 309 T
		1,600			0,100	0,120	250V MRT 1,6 A LL AMMO	Z 208 310 T
		2,000			0,080	0,100	250V MRT 2 A LL AMMO	A 208 311 T
		2,500			0,080	0,100	250V MRT 2,5 A LL AMMO	B 208 312 T
		3,150			0,080	0,100	250V MRT 3,15 A LL AMMO	C 208 313 T
		4,000	40		0,080	0,100	250V MRT 4 A LL AMMO	D 208 314 T

* Calibres non homologués * Ratins without approval
Délai nous consulter. Consult us for delivery time.


Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	210 % x I _n	275 % x I _n		400 % x I _n		1 000 % x I _n	
80 mA → 4 A	2 min maxi	400 ms mini	10 s maxi	150 ms mini	3 s maxi	20 ms mini	150 ms maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

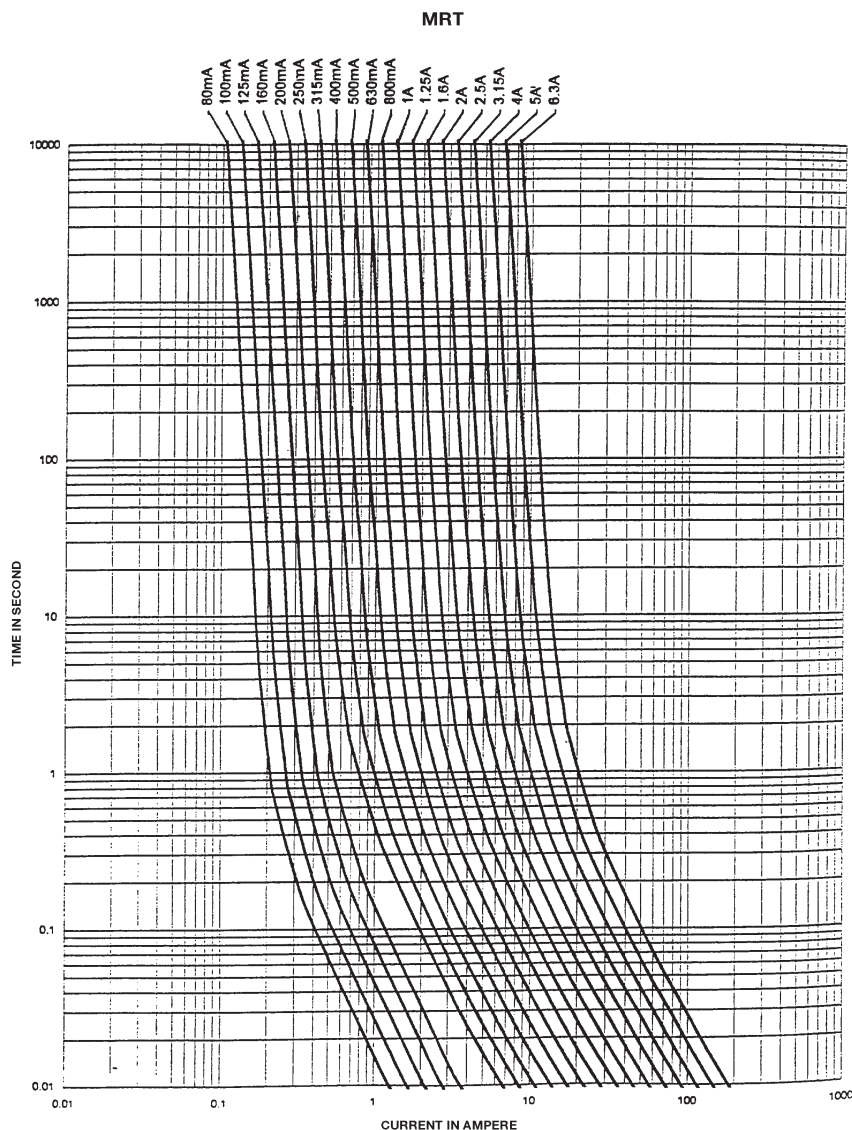

Conditionnement Packaging

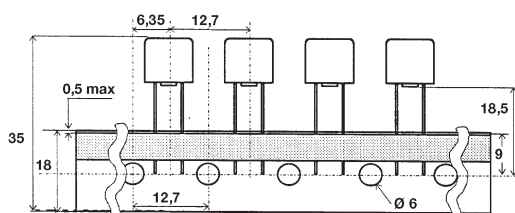

En accordéon dans une boîte In Ammo box

Remarques concernant le montage Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure :
(Soldering heat resistance)
selon CEI (according IEC) : 68-2-20 (260°C for 5 seconds)
- Matière (Material) :
 - Boîtier (Body) : Thermoplastique V0 UL 94.
 - Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : R600407-07/96
CP2F/2F 21025 F GB
RA 0252 A