



PORTE-FUSIBLES MINIATURES À PUIITS PROTÉGÉS SHOCK-SAFE FUSE HOLDER




Montage sur circuit imprimé. Bouchon à Bayonnet.
Print circuit board mounting. Bayonet cover.

250 V ~ 6,3A

PORTE-FUSIBLE À PUIITS 5 x 20
SHOCK-SAFE FUSEHOLDER 5 x 20

PU PTF 45 - PU PTF 50

Dimensions Dimensions

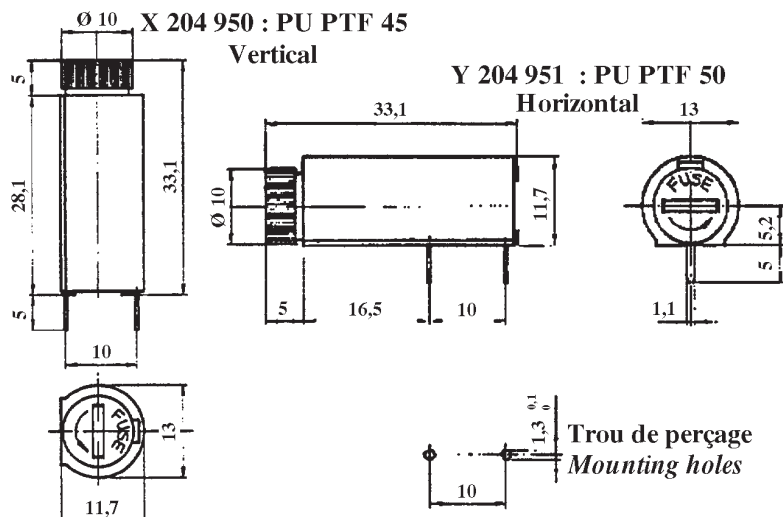

Poids maximum : PU PTF 45 : 5 g
(Max weight) PU PTF 50 : 5 g



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250 V.
- Puissance dissipée : 2,5 W à 40° C.
- Courant assigné : 6,3A.
- Tenue diélectrique : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. sèche.
- Résistance de contact : < 5 mΩ.
- Résistance d'isolement : > 100 MΩ.

• Montage et raccordements : vertical (PU PTF 45) ou horizontal (PU PTF 50) sur circuit imprimé par picot à souder 0,5 x 1,1 mm. Soudabilité conforme à la CEI 68-2-2.

• Matières :

- **Porte-fusibles** : Thermoplastique noir (PC) UL 94 V0.
- **Capuchons** : Thermoplastique noir (PBT) UL 94 V0.
- **Pièces métalliques** : Alliage de cuivre (CuZn37) protégé contre la corrosion (Ni+Sn).

• Catégorie contre les chocs électriques : PC2 suivant la norme CEI 127-6.

• Conditionnement :

	PU PTF 45	PU PTF 50
Par 1 000 pièces :	X 204 950 T	Y 204 951 T
Par 10 pièces :	X 204 950 J	Y 204 951 J

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250 V.
- Power dissipation : 2,5 W à 40° C.
- Rated current : 6,3A.
- Dielectric Strength : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance : < 5 mΩ.
- Insulation resistance : > 100 MΩ.

• Mounting and Connections : printed circuit board vertical (PU PTF 45) or horizontal (PU PTF 50) mount. Soldering pins 0,5 x 1,1 mm. Solderability in accordance with IEC 68-2-2.

• Material :

- **Holder** : Thermoplastics (PC) UL 94 V0, Black.
- **Cover** : Thermoplastics (PBT) UL 94 V0, Black.
- **Metal parts copper** : Copper Alloy (CuZn37) corrosion protected (Ni+Sn).

• Shock Safety : PC2 (IEC standards 127-6).

• Packaging:

	PU PTF 45	PU PTF 50
Per 1 000 pieces :	X 204 950 T	Y 204 951 T
Per 10 pieces :	X 204 950 J	Y 204 951 J

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication : R600499-12/97
CP2F/2F 21034FGB
RA 0336 B

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E., publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans