



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES




Conforme à la norme CEI 127-3 feuille 3
According to IEC-127-3 Standard Sheet 3


250 V ~

MRF RAPIDE (QUICK ACTING)
DE (BETWEEN) 0,250A A (AND) 4 A
TAILLE (SIZE) : SUBMINIATURE

Dimensions Dimensions

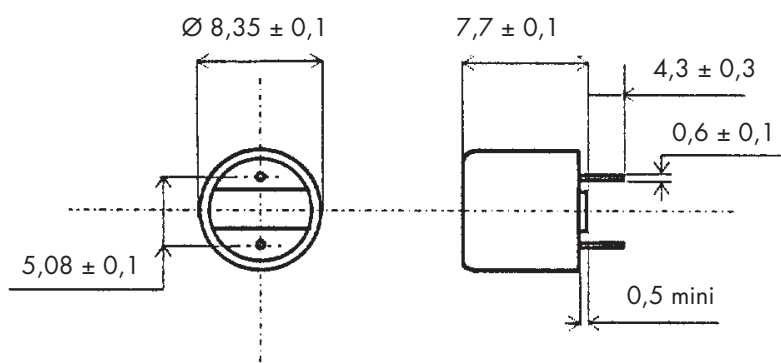

Poids maximum : 0,5 g
Max weight : 0,5 g

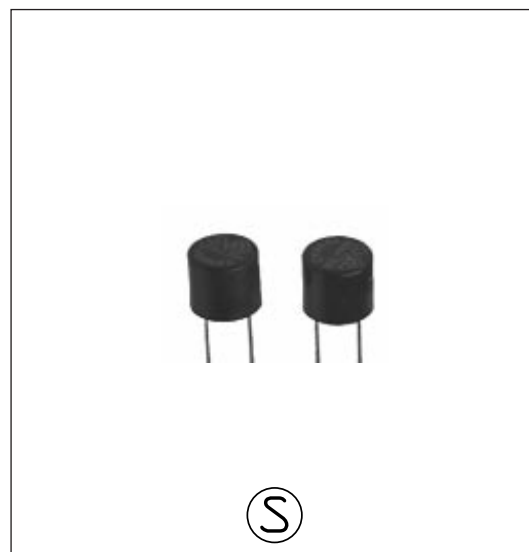

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n			
mm	V	A	A	A	V	V		1 000 pièces	100 pièces
Ø8,35 x h=7,7	250	0,250*	35				250V MRF 0,250 A	S 085 392 T	S 085 392 Q
		0,315*					250V MRF 0,315 A	T 085 393 T	T 085 393 Q
		0,400*					250V MRF 0,400 A	V 085 394 T	V 085 394 Q
		0,500					250V MRF 0,500 A	X 085 396 T	X 085 396 Q
		0,630					250V MRF 0,630 A	Y 085 397 T	Y 085 397 Q
		0,800					250V MRF 0,800 A	Z 085 398 T	Z 085 398 Q
		1,000					250V MRF 1	A 085 399 T	A 085 399 Q
		1,250					250V MRF 1,25	A B 085 400 T	B 085 400 Q
		1,600					250V MRF 1,6	A C 085 401 T	C 085 401 Q
		2,000					250V MRF 2	A D 085 402 T	D 085 402 Q
		2,500					250V MRF 2,5	A E 085 403 T	E 085 403 Q
		3,150					250V MRF 3,15	A F 085 404 T	F 085 404 Q
		4,000	40				250V MRF 4	A G 085 405 T	G 085 405 Q

* Calibres non homologués * Ratings without approval


Caractéristiques temps de fusion limites

Limits for melting time

Courant Current	210 % x In	275 % x In		400 % x In		1 000 % x In
250 mA → 4 A	30 min maxi	10 ms mini	3 s maxi	3 ms mini	300 ms maxi	20 ms maxi

Caractéristiques temps courant

Time current characteristics

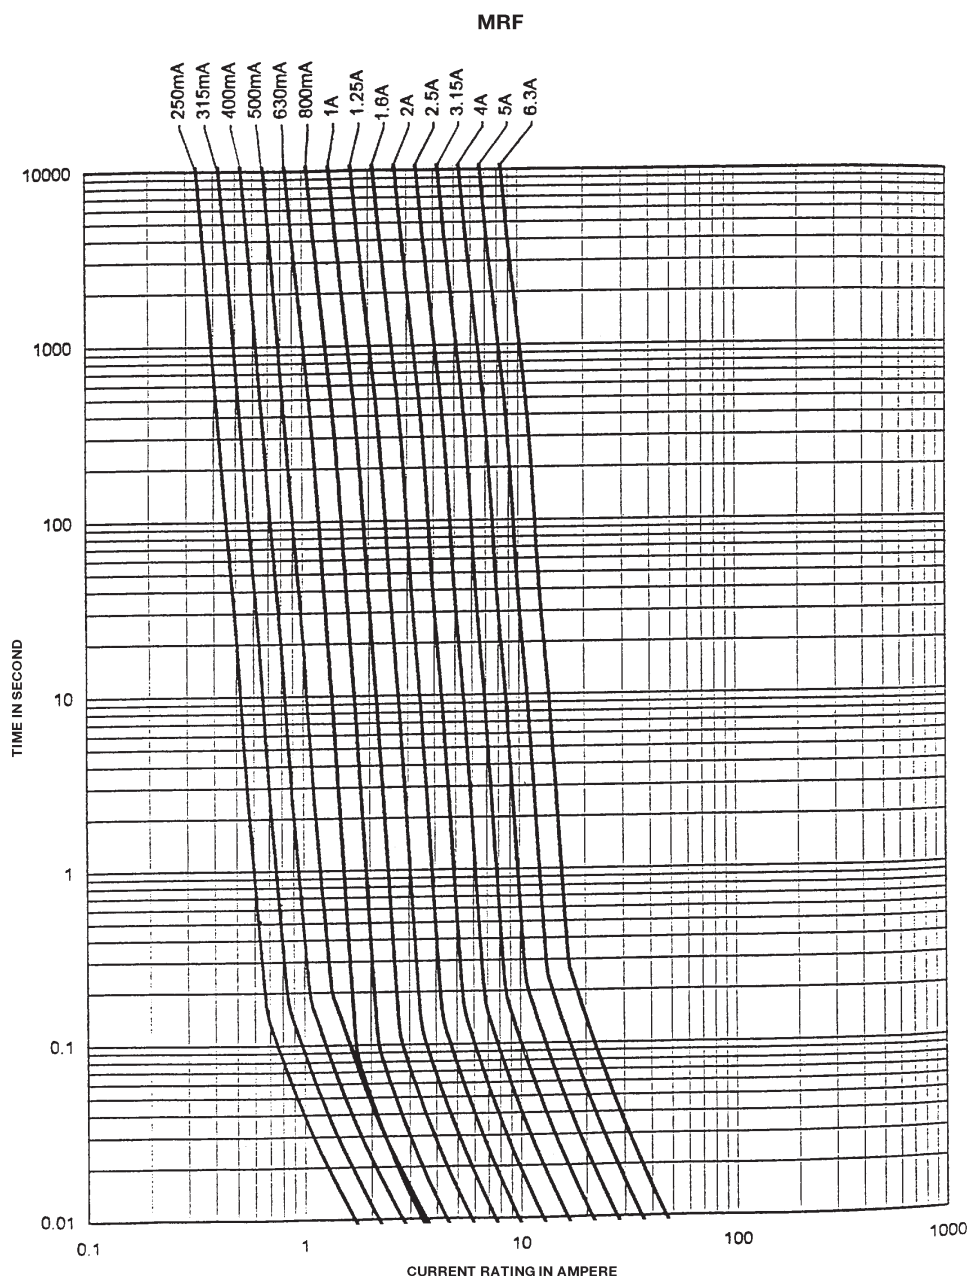

Remarques concernant le montage

Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI :
68-2-20 pendant 5 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC 260°C for 5 seconds.

- Matière (Materiel) :
- Boîtier (Body) : Thermoplastique V0 UL 94.
- Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper).

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : S600362-07/96
CP2F/2F 21002 F GB
RA 0182 A