



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES




Conforme à la norme CEI 127-3 feuille 3
According to IEC-127-3 Standard Sheet 3


250 V ~

MRFL RAPIDE (QUICK ACTING)
DE (BETWEEN) 0,250 A (AND) 4 A
TAILLE (SIZE) : SUBMINIATURE

Dimensions Dimensions

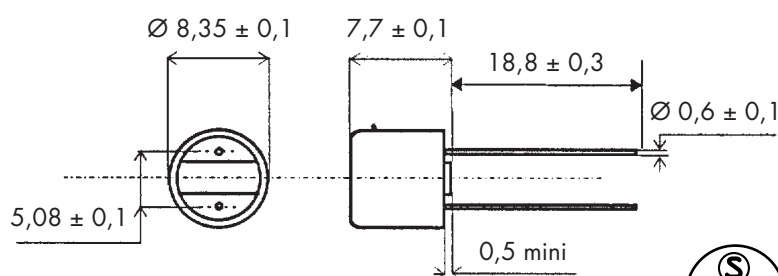

Poids maximum : 0,5 g
Max weight : 0,5 g

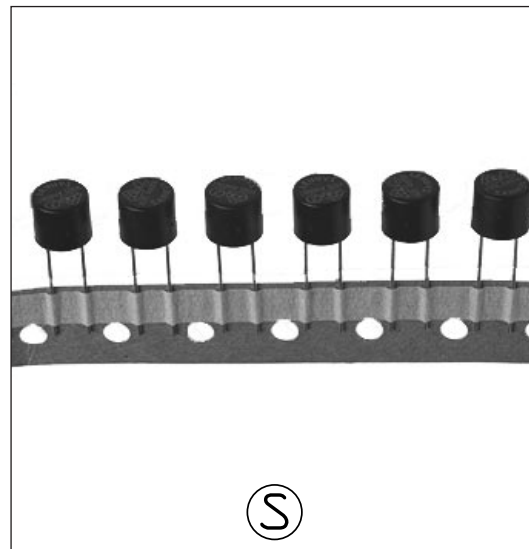

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS


Taille Size mm	Tension nominale Rated Voltage V	Intensité nominale Rated Current A	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of 1 000 pièces
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n		
8,35 x h=7,7	250	0,250*	35				250V MRF 0,250 A LL AMMO	B 208 289 T
		0,315*					250V MRF 0,315 A LL AMMO	C 208 290 T
		0,400*					250V MRF 0,400 A LL AMMO	D 208 291 T
		0,500					250V MRF 0,500 A LL AMMO	E 208 292 T
		0,630					250V MRF 0,630 A LL AMMO	F 208 293 T
		0,800					250V MRF 0,800 A LL AMMO	G 208 294 T
		1,000					250V MRF 1 A LL AMMO	H 208 295 T
		1,250					250V MRF 1,25 A LL AMMO	J 208 296 T
		1,600					250V MRF 1,6 A LL AMMO	K 208 297 T
		2,000					250V MRF 2 A LL AMMO	L 208 298 T
		2,500					250V MRF 2,5 A LL AMMO	M 208 299 T
		3,150					250V MRF 3,15 A LL AMMO	N 208 300 T
		4,000	40				250V MRF 4 A LL AMMO	P 208 301 T

* Calibre non homologués * Ratings no approval
Disponible sur stock sous trois mois après commande.


Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	210 % x In	275 % x In		400 % x In		1 000 % x In
250 mA → 4 A	30 min maxi	10 ms mini	3 s maxi	3 ms mini	300 ms maxi	20 ms maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

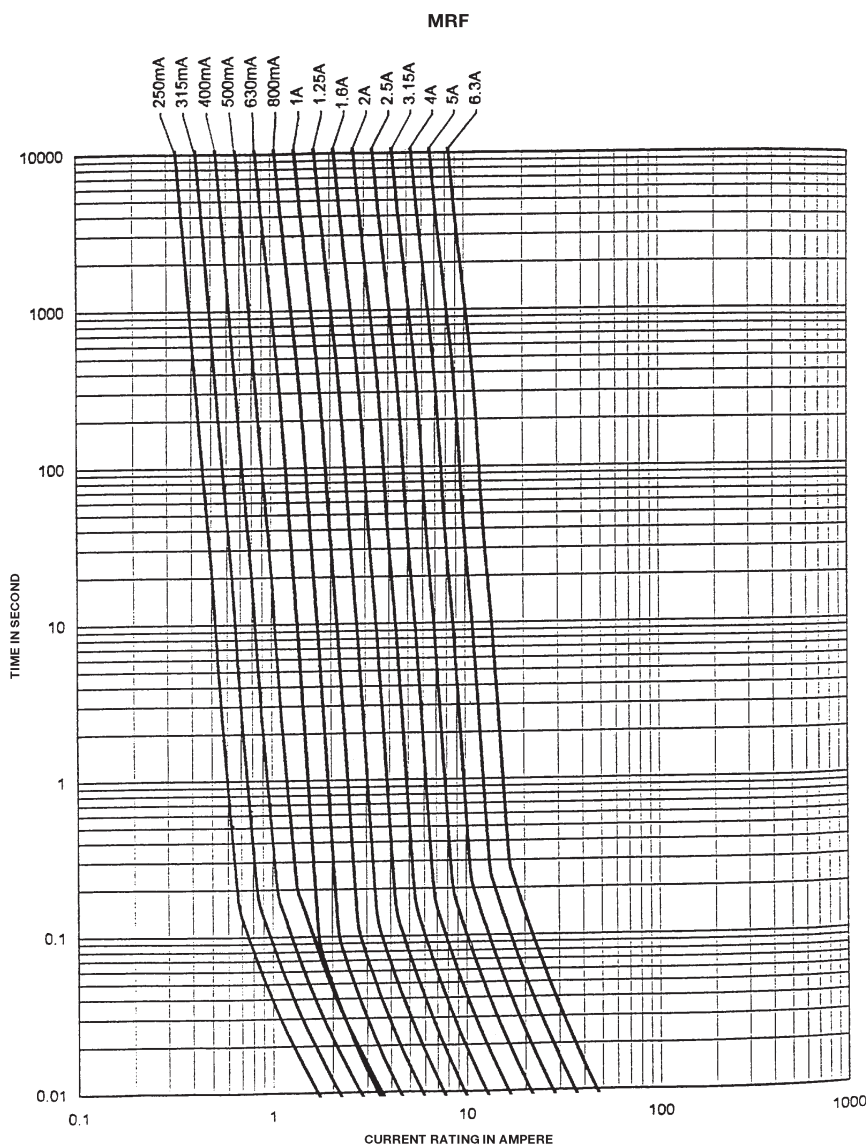

Conditionnement Packaging

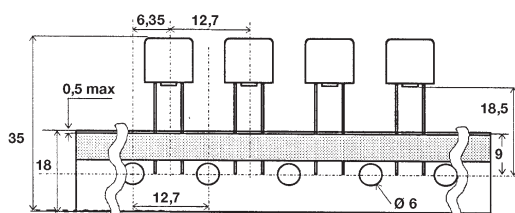

En accordéon dans une boîte In Ammo box

Remarques concernant le montage Installation instruction

- Résistance à la chaleur lors de la soudure : selon CEI : 68-2-20 pendant 5 secondes.
Soldering heat resistance : according IEC 260°C for 5 seconds.
- Matière : Boîtier (Body) Thermoplastique V0 UL 94.
- Matériel : Connexion (Connection) : Cuivre étamé (Tin plated copper)

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : S600408-07/96
CP2F/2F 21026 F GB
RA 0253 A