



PORTE- FUSIBLES MINIATURES TYPE OUVERT OPEN TYPE FUSEHOLDER




Montage sur circuit imprimé
Printed circuit board

250 V ~ 6,3A

SUPPORTS POUR FUSIBLES 5 x 20
FUSE-BASE FOR 5 x 20 FUSES

SI PTF 15 - 15B et CPT 140-140A

Dimensions Dimensions

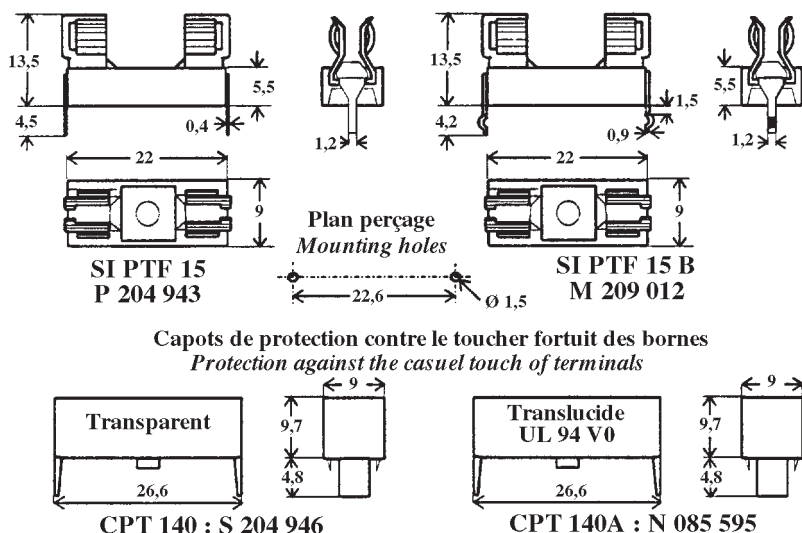

Poids maximum : Support (Base) : 2 g
(Max weight) Capuchon (Hood) : 1,5 g



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250 V.
- Puissance dissipée : 1,6 W à 40° C.
- Courant assigné approuvé : 6,3A.
- Tenue diélectrique : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. sèche.
- Résistance de contact : < 5 mΩ.
- Résistance d'isolement : > 100 MΩ.

• **Montage :** Picots à souder (soudabilité conforme à la CEI 68-2-20). Perçage C.I. : Ø 1,5 mm (voir dessin de perçage).

• Matières :

- **Porte-fusibles :** Thermoplastique beige (PPOM) UL94 V1.
- **Capuchons :** Thermoplastique transparent (CPT 140 SAM) (CPT 140A PC UL 94 V0).
- **Pièces métalliques :** Alliage de cuivre (CuZn37H30) protégé contre la corrosion (Ni+Sn).

• **Catégorie contre les chocs électriques :** PC1 suivant la norme CEI 127-6.

• Conditionnement :

	SI PTF 15	SI PTF 15B	CTP 140	CPT 140A
1 000 pièces	P 204 943 T	M 209 012 T	S 204 946 T	N 085 595 T
10 pièces	P 204 943 J	M 209 012 J	S 204 946 J	N 085 595 J

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250 V.
- Power dissipation : 1,6 W à 40° C.
- Rated current approved : 6,3A.
- Dielectric Strength : > 3 KV, 50 Hz, 1 min. dry.
- Contact resistance : < 5 mΩ.
- Insulation resistance : > 100 MΩ.

• **Mounting :** Soldering pins (According IEC 68-2-20). P.C.B. mounting hole : Ø1,5 mm.

• Material :

- **Holder :** Thermoplastics (PPOM° UL 94 V1, Beige).
- **Cover :** Thermoplastics transparent (CPT 140 SAM) (CPT 140A PC UL 94 V0).
- **Metal parts copper :** Copper Alloy (CuZn37H30) corrosion protected (Ni+Sn).

• **Shock Safety :** PC1 (IEC standards 127-6).

• Packaging :

	SI PTF 15	SI PTF 15B	CTP 140	CPT 140A
1 000 pieces	P 204 943 T	M 209 012 T	S 204 946 T	N 085 595 T
10 pieces	P 204 943 J	M 209 012 J	S 204 946 J	N 085 595 J

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : S600500-09/97
CP2F/2F 21035 F GB
RA 0337 A

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans garantie.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette publication.

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi sur le droit de propriété intellectuelle.