



PORTE FUSIBLES MINIATURES A PUIITS PROTEGES SHOKS SAFE FUSEHOLDER




Selon normes : CEI 257, VDE 0820/2, UL 512
According to : IEC 257, VDE 0820/0, UL 512

**Homologations
Approvals**



250 V ~ 6,3 A
POUR FUSIBLES 5 x 20 et 6 x 32
FOR 5 x 20 AND 6 x 32 FUSES

Dimensions Dimensions

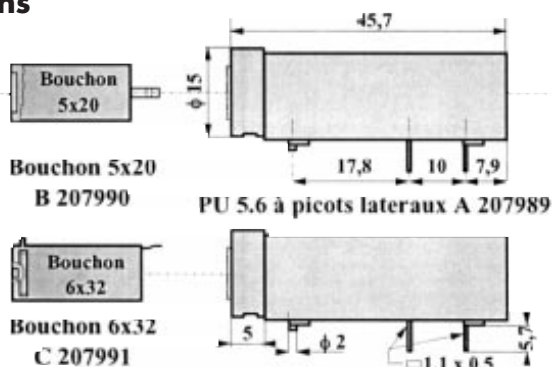

Poids maximum : Puits (Receptacle) : A207989 : 5 g
(Max weight) Bouchons (Fuse carrier) : 5 x 20 B 207990 : 2,5 g
6 x 32 C 207991 : 2,1 g
Autres dimensions et plan de perçage pour l'anti-rotation : voir page suivante.
Different dimensions and distortion protection : see following page.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250V.
- Puissance dissipée admissible du fusible : 4W à 40°C
- Courant assigné approuvé : 10A/2,5 W selon SEMKO et 16A selon UL CSA.
- Tension d'essai 4KV, 50Hz, 1 min sèche.
- Classe de protection : IP 40 selon DIN 40 050.

• Montage : Sur circuit imprimé - horizontal.

• Fixation : Par picots à souder 0,5 x 1,1 et par l'ergot de maintien plastic de Ø 2 mm.

• Connexion : Picots à souder.

• Bouchon : Type baïonnette - Fente pour un tournevis. B 207990 J par 10 pièces ou B 207990 Q par 100 pièces. C 207991 J par 10 pièces ou C 207991 Q par 100 pièces.

• Puits : A 207989 J par 10 pièces ou A 207989 Q par 100 pièces.

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250V.
- Admissible fuse power dissipation : 4W à 40°C.
- Rated current approved : 10A/2,5W according to SEMKO and 16A according to UL CSA.
- Testing voltage 4KV, 50Hz, 1 min dry.
- Protection class : IP 40 according DIN 40 050.

• Mounting : Printed circuit board - horizontal type.


• Fixing : Soldering pins 0,5 x 1,1 and plastic stud Ø 2 mm.

• Terminals : Soldering pins.

• Fuse carrier : With bayonet fixing, screwdriver slot. B 207990 J per 10 pieces or B 207990 Q per 100 pieces. C 207991 J per 10 pieces or C 207991 Q per 100 pieces.

• Receptable : A 207989 J per 10 pieces or A 207989 Q per 100 pieces.

Dessin et plan de perçage Drawing

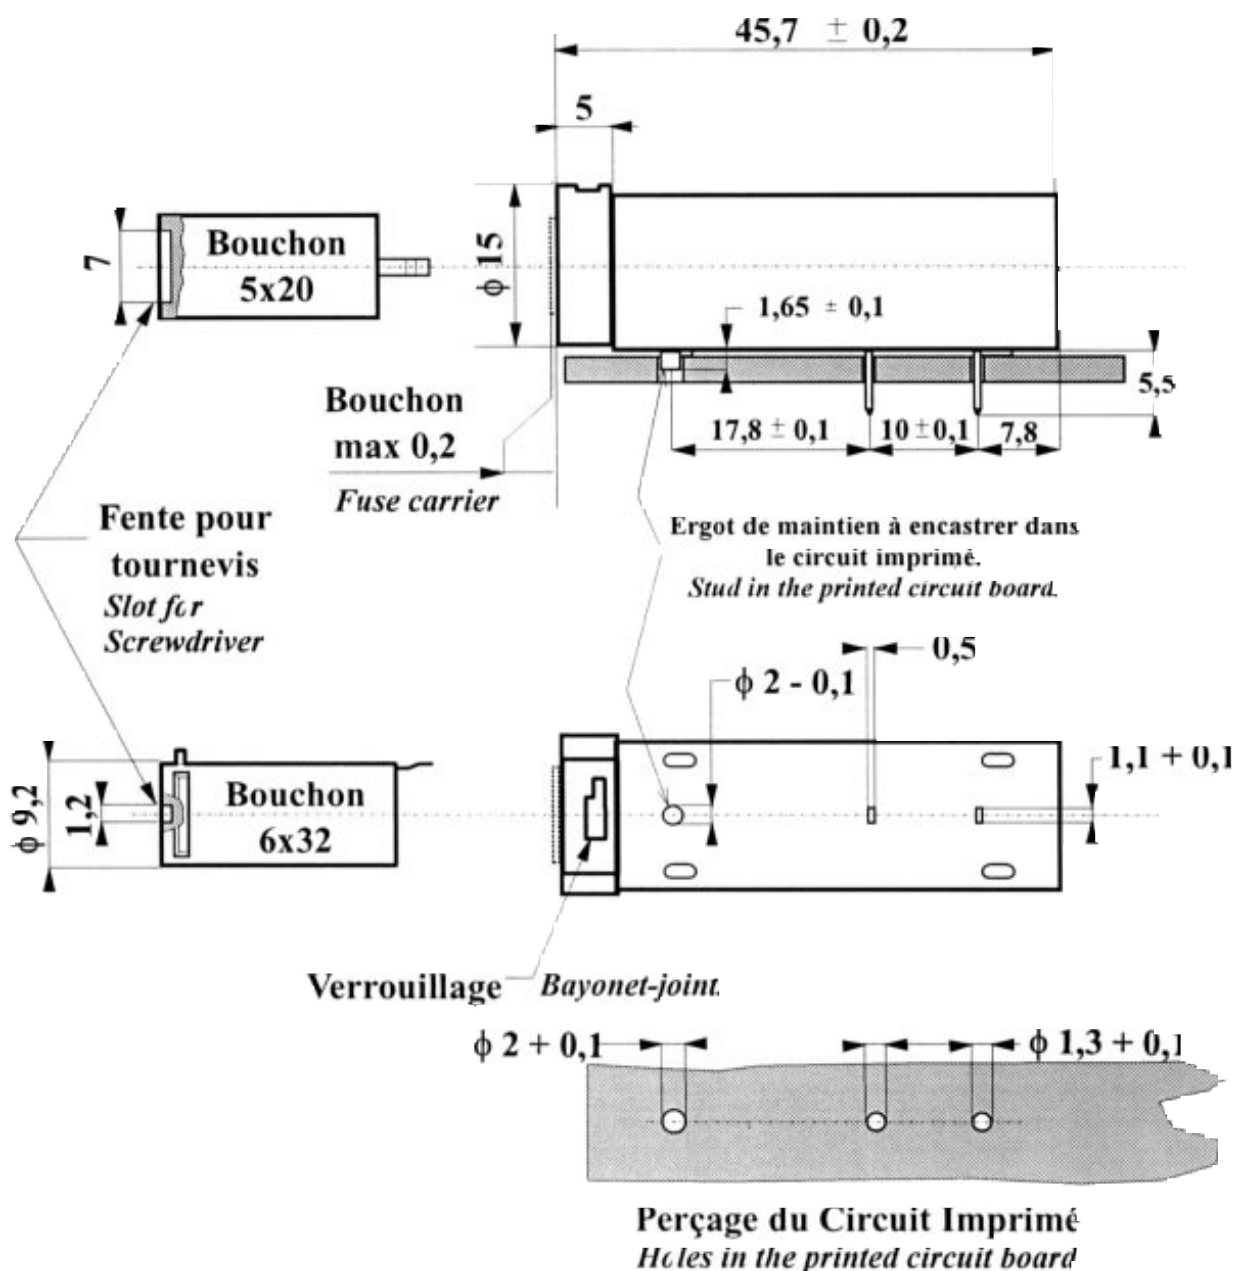

• Matières :

- **Porte fusibles et bouchons :** Matière thermo-plastiques noir (polyamide PA6,6) UL94 V0.
- **Pièces métalliques :** Alliage de cuivre protégées contre la corrosion.
- **Connexion :** Alliage de cuivre étamé.

• Material :

- **Holder and Cap :** Thermoplastics (polyamide PA6,6) UL 94 V0, black.
- **Metal parts copper :** Alloy corrosion protected.
- **Terminals :** Solderable, tinned.

Homologation Approvals

SEMKO N° : 9533001
UL recognized-file N° : E 70164

CSA-File N° : 47574

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : T600386-07/96
CP2F/2F 21015 F GB
RA 0213 A