



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES





Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 2
According to IEC-127-2 Standard Sheet 2

250 V ~

5SF RAPIDES (QUICK ACTING)
DE (BETWEEN) 0,08A A (AND) 10 A
TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

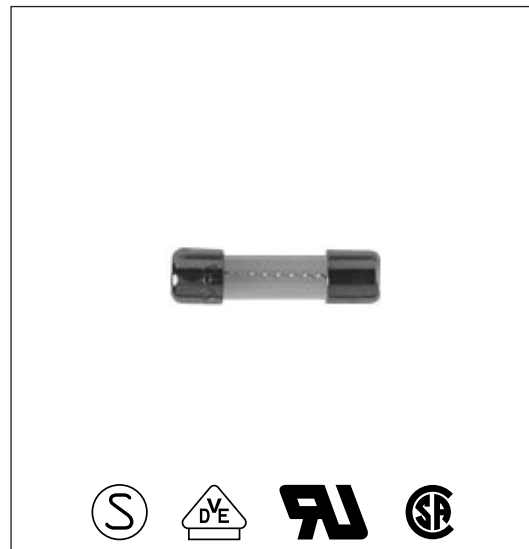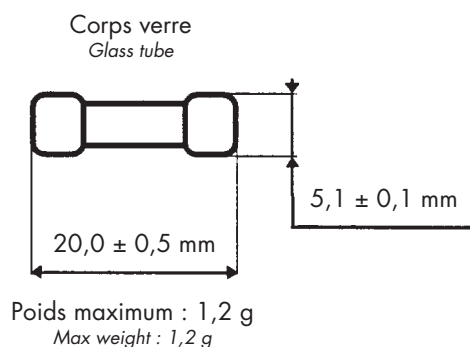

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS


Taille Size mm	Tension nominale Rated Voltage V	Intensité nominale Rated Current A	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 In	In		1 000 pièces	50 pièces
5 x 20	250	0,08	35				250V 5SF 0,08 A 5 x 20	Z 090 504 T	Z 090 504 P
		0,1			0,825	1,425	250V 5SF 0,1 A 5 x 20	A 090 505 T	A 090 505 P
		0,125			0,735	1,200	250V 5SF 0,125 A 5 x 20	B 090 506 T	B 090 506 P
		0,16			0,600	1,050	250V 5SF 0,16 A 5 x 20	C 090 507 T	C 090 507 P
		0,2			0,490	0,900	250V 5SF 0,2 A 5 x 20	D 090 508 T	D 090 508 P
		0,25			0,420	0,855	250V 5SF 0,25 A 5 x 20	E 090 509 T	E 090 509 P
		0,315			0,315	0,570	250V 5SF 0,315 A 5 x 20	F 090 510 T	F 090 510 P
		0,4					250V 5SF 0,4 A 5 x 20	G 090 511 T	G 090 511 P
		0,5			0,150	0,450	250V 5SF 0,5 A 5 x 20	H 090 512 T	H 090 512 P
		0,63			0,136	0,200	250V 5SF 0,63 A 5 x 20	J 090 513 T	J 090 513 P
		0,8			0,113	0,162	250V 5SF 0,8 A 5 x 20	K 090 514 T	K 090 514 P
		1			0,106	0,156	250V 5SF 1 A 5 x 20	L 090 515 T	L 090 515 P
		1,25			0,114	0,195	250V 5SF 1,25 A 5 x 20	M 090 516 T	M 090 516 P
		1,6			0,102	0,180	250V 5SF 1,6 A 5 x 20	N 090 517 T	N 090 517 P
		2			0,100	0,173	250V 5SF 2 A 5 x 20	P 090 518 T	P 090 518 P
		2,5			0,096	0,165	250V 5SF 2,5 A 5 x 20	Q 090 519 T	Q 090 519 P
		3,15			0,093	0,153	250V 5SF 3,15 A 5 x 20	R 090 520 T	R 090 520 P
		4	40		0,090	0,150	250V 5SF 4 A 5 x 20	S 090 521 T	S 090 521 P
		5	50		0,089	0,144	250V 5SF 5 A 5 x 20	T 090 522 T	T 090 522 P
		6,3	63		0,087	0,137	250V 5SF 6,3 A 5 x 20	V 090 523 T	V 090 523 P
		8*	80				250V 5SF 8 A 5 x 20	W 090 524 T	W 090 524 P
		10*	100				250V 5SF 10 A 5 x 20	X 090 525 T	X 090 525 P

* Calibres hors normes * Ratings out of standards

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	210 % x I _n	275 % x I _n		400 % x I _n		1 000 % x I _n
0,08 mA → 100 mA	30 min maxi	10 ms mini	500 ms maxi	3 ms mini	100 ms maxi	20 ms maxi
125 mA → 10 A	30 min maxi	50 ms mini	2 s maxi	10 ms mini	300 ms maxi	20 ms maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

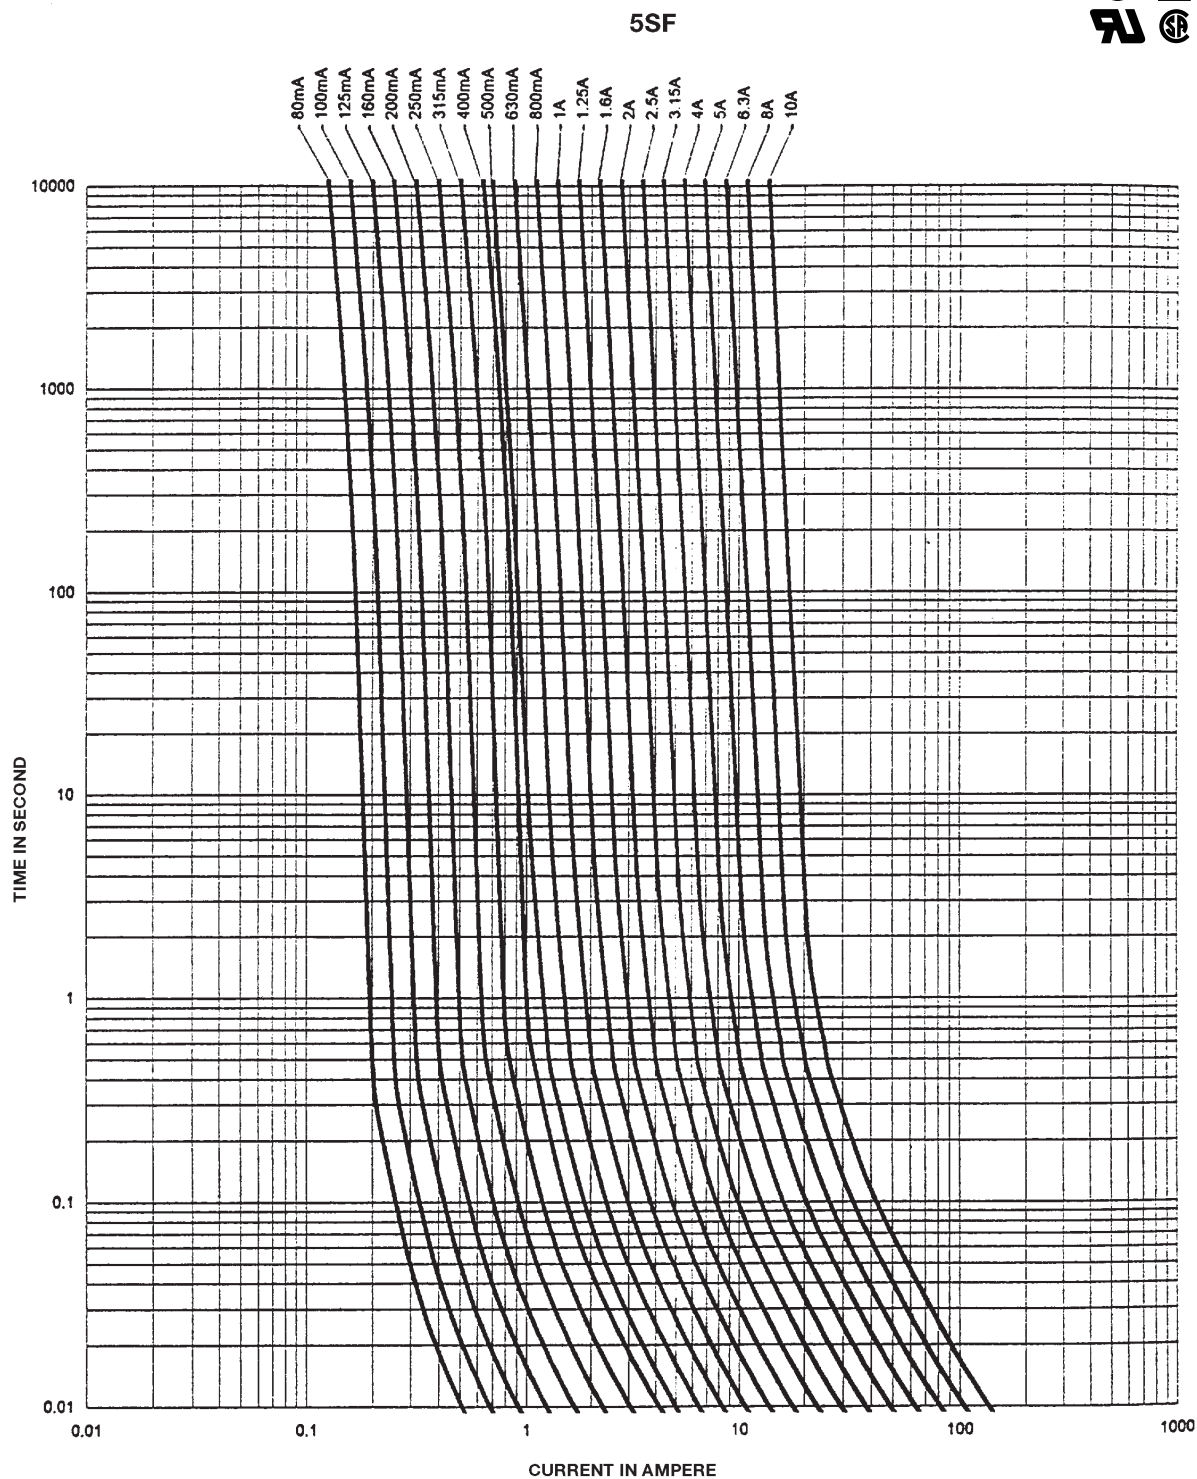

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : V600364-07/96
CP2F/2F 21004 F GB
RA 0184 A

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans