




PORTE FUSIBLES MINIATURES OPEN TYPE FUSEHOLDER





250 V ~ 6,3 A
SUPPORT POUR FUSIBLES 5 x 20
FUSE-BASE FOR 5 x 20 FUSES
SI PTF 76 - 78 ET CPT BS PTF 76/78

Dimensions Dimensions

K 208 228 + L 208 229

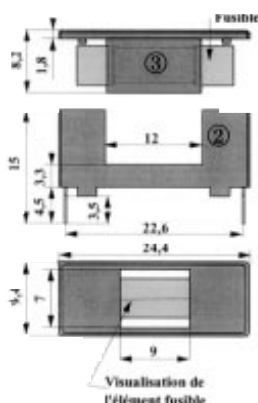

J 208 227 + L 208 229

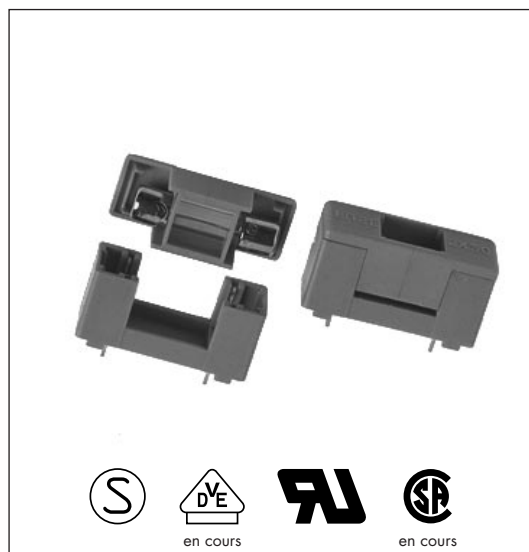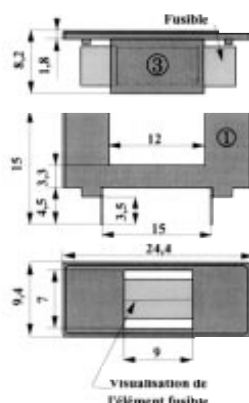

Poids maximum : Support (Base) : ① SI PTF 76 réf. : J 208 227 : 1,5 g – ② SI PTF 78 réf. : K 208 228 : 1,25 g
(Max weight) Capuchon (Hood) : ③ CPT BS 76/78 réf. : L 208 229 : 0,5 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

• Caractéristiques électriques :

- Tension assignée : 250V.
- Puissance dissipée : 1,6W à 40°C.
- Courant assigné approuvé : 6,3A.
- Tenue diélectrique : > 3KV, 50Hz, 1 min sèche.
- Résistance de contact : < 5 mΩ.
- Tenue aux tension d'impulsion : > 6KV (1,2/50 μs).

• Montage : Picot à souder (conforme à la CEI 68-2-20).

• Matières :

- **Porte fusibles et capuchon :** Matière thermo-plastiques verte (polyamide PA6,8) UL 94 V0.
- **Pièces métalliques :** Alliage de cuivre (CuZn37H30) protégées contre la corrosion (2μm Ni + 5μm Sn).

• Conditionnement :

- **Supports :** par 1 000 pièces : ① J 208 227 T – ② K 208 228 T, par 10 pièces : ① J 208 227 J – ② K 208 228 J.
- **Capuchon :** par 1 000 pièces : ③ L 208 229 T, par 10 pièces : L 208 229 J.

• Electrical characteristics :

- Rated voltage : 250V.
- Power dissipation : 1,6W à 40°C.
- Rated current approved : 6,3A.
- Dielectric Strength : > 3KV, 50Hz, 1 min dry.
- Contact resistance : < 5mΩ.
- Impulse withstand voltage : > 6KV (1,2/50μs).

• Mounting : Soldering pins (According. IEC 68-2-20).

• Material :

- **Holder and Hood :** Thermoplastics (polyamide PA6,8) UL 94 V0, Green.
- **Metal parts copper :** Copper Alloy (CuZn37H30) corrosion protected (2μm Ni + 5μm Sn).

• Packaging :

- **Base :** per 1 000 pieces : ① J 208 227 T – ② K 208 228 T, per 10 pieces : ① J 208 227 J – ② K 208 228 J.
- **Hood :** per 1 000 pieces : ③ L 208 229 T, per 10 pieces : L 208 229 J.

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : V600387-07/96
CP2F/2F 21016 F GB
RA 0214 A

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la