



STANDARD ANGLAIS
500 V 660 V
Taille 000 et 2.000


- FUSIBLES A TRES HAUT POUVOIR DE COUPURE
PROTECTION DES SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE
SELON NORME CEI 269.1 et 4
- TENSION NOMINALE 500- V
- CLASSE ar SELON VDE 636-23 ET CEI 269.4
- DEUX VERSIONS SELON STANDARDS BS 88-4 ET EN 60 269 .4
FIG. Z2 (ENTRAXE 92 mm) SANS INDICATEUR DE FUSION -
AVEC INDICATEUR PERCUTEUR SEPRE

Tension nominale U_N (V)	Taille	Classe	Intensité nominale I_N (A)	I^2_t de préarc à 1 ms I^2_{tp} (A ² s)	I^2_t total sous U_N I^2_{tt} (A ² s)	Pertes en Watts		Pouvoir de coupure testé
						0.8 I_N	I_N	
500 V	000	URB	350	22 400	110 000	31,9	58	120 KA sous 500 V
660 V	000	URB	400	33 200	160 000	36,3	66	180 KA 660 V
500 V	2000	URZ	700	89 600	440 000	63,8	116	120 KA sous 500 V
660 V	2.000	URB	800	132 800	640 000	72,6	132	180 KA 660 V
			630	62 000	328 000	77,0	140	

Tension minimale de fonctionnement du percuteur séparé : 20 V


REFERENCES

STANDARD ANGLAIS SANS INDICATEUR DE FUSION

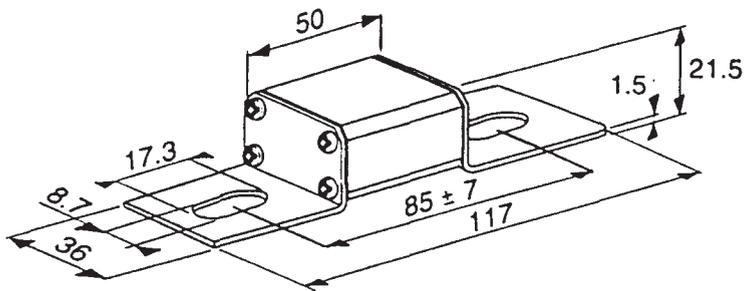

Poids : 140 g
Conditionnement : 10 pièces


Calibre	Code	Référence
350	5 URB 000 BS 88Z/350	J 330196
400	5 URB 000 BS 88Z/400	K 330197
315	6,6 URB 000 BS 88 Z 315	Z 221 282

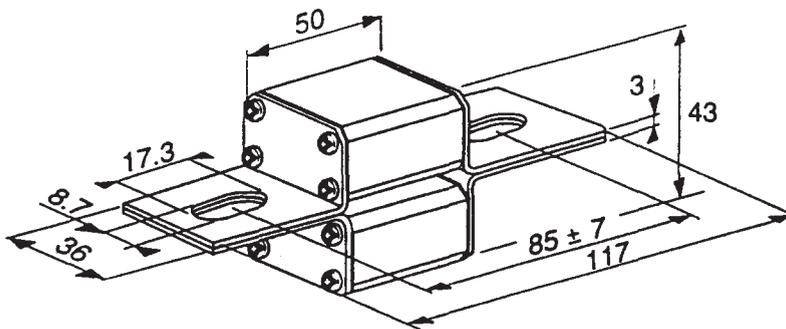

Poids : 280 g
Conditionnement : 10 pièces


Calibre	Code	Référence
700	5 URZ 2000 BS 88Z/700	N 330200
800	5 URZ 2000 BS 88Z/800	P 330201
630	6,6 URB 2x000 BS 88 Z 630	L 221 293

STANDARD ANGLAIS AVEC INDICATEUR-PERCUTEUR SEPRE

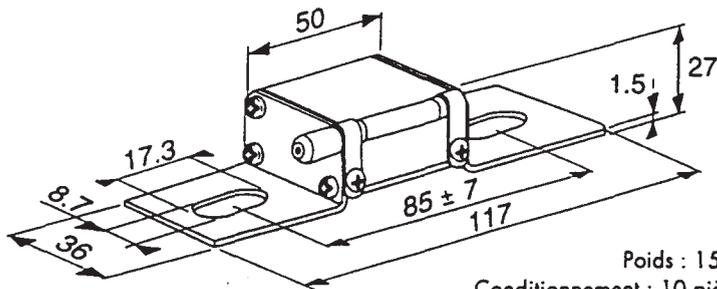

Poids : 150 g
Conditionnement : 10 pièces

Calibre	Code	Référence
350	5 URB 000 BS 88ZP/350	L 330198
400	5 URB 000 BS 88ZP/400	M 330199
315	6,6 URB 000 BS 88 ZP 315	F 221 288

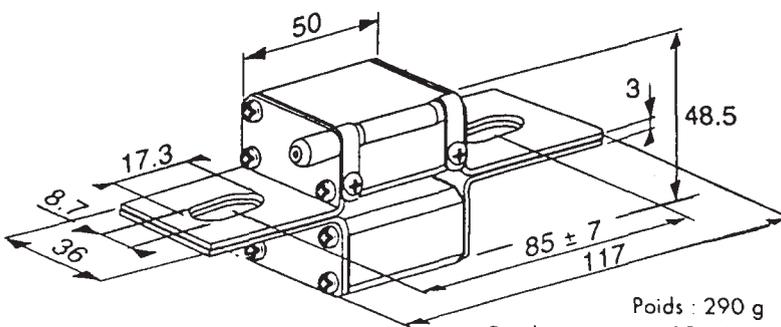

Poids : 290 g
Conditionnement : 10 pièces

Calibre	Code	Référence
700	5 URZ 2000 BS 88ZP/700	Q 330202
800	5 URZ 2000 BS 88ZP/800	R 330203
630	6,6 URB 2x000 BS 88 ZP 630	R 221 298

Possibilité d'utiliser un microcontact de télésignalisation de fusion fusible MC 6 3 GR 2-5N Référence : Y 310015, fixé sur percuteur séparé. Voir fiche technique 3100X F

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

Publication : W600434-02/97
CP3P1 / 31010F
RA 0272 A