




FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 4
According to IEC-127-2 Standard Sheet 4

250V / 150V / 60 V ~
3SF RAPIDES (QUICK ACTING)
DE (BETWEEN) 0,315 A (AND) 10 A
TAILLE (SIZE) : 6 x 32

Dimensions Dimensions

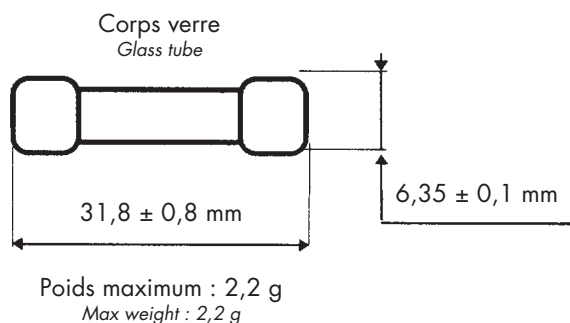


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under Un	Chute maxi de tension à : Max voltage drop at 0,75 In		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
mm	V	A	A	V	V		1 000 pièces	50 pièces
6 x 32	250	0,315	35			250V 3SF 0,315 A 6 x 32	P 090 564 T	P 090 564 P
		0,4				250V 3SF 0,4 A 6 x 32	Q 090 565 T	Q 090 565 P
		0,5		0,182	0,350	250V 3SF 0,5 A 6 x 32	R 090 566 T	R 090 566 P
		0,63				250V 3SF 0,63 A 6 x 32	S 090 567 T	S 090 567 P
		0,8		0,165	0,345	250V 3SF 0,8 A 6 x 32	T 090 568 T	T 090 568 P
		1				250V 3SF 1 A 6 x 32	V 090 569 T	V 090 569 P
		1,25				250V 3SF 1,25 A 6 x 32	W 090 570 T	W 090 570 P
		1,6		0,158	0,300	250V 3SF 1,6 A 6 x 32	X 090 571 T	X 090 571 P
	150	2		0,150	0,285	250V 3SF 2 A 6 x 32	Y 090 572 T	Y 090 572 P
		2,5				150V 3SF 2,5 A 6 x 32	T 207 500 T	T 207 500 P
		3,15		0,128	0,270	150V 3SF 3,15 A 6 x 32	V 207 501 T	V 207 501 P
		4	40			150V 3SF 4 A 6 x 32	W 207 502 T	W 207 502 P
	60	5	50	0,120	0,225	60V 3SF 5 A 6 x 32	X 207 503 T	X 207 503 P
		6,3	63	0,113	0,195	60V 3SF 6,3 A 6 x 32	Y 207 504 T	Y 207 504 P
		8	80	0,105	0,180	60V 3SF 8 A 6 x 32	Z 207 505 T	Z 207 505 P
		10	100	0,102	0,165	60V 3SF 10 A 6 x 32	A 207 506 T	A 207 506 P

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	200 % x In	275 % x In		400 % x In		1 000 % x In
50 → 100 mA	20 s maxi	2 ms mini	200 ms maxi	1 ms mini	30 ms maxi	5 ms maxi
125 mA → 10 A	20 s maxi	20 ms mini	1500 ms maxi	8 ms mini	400 ms maxi	80 ms maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

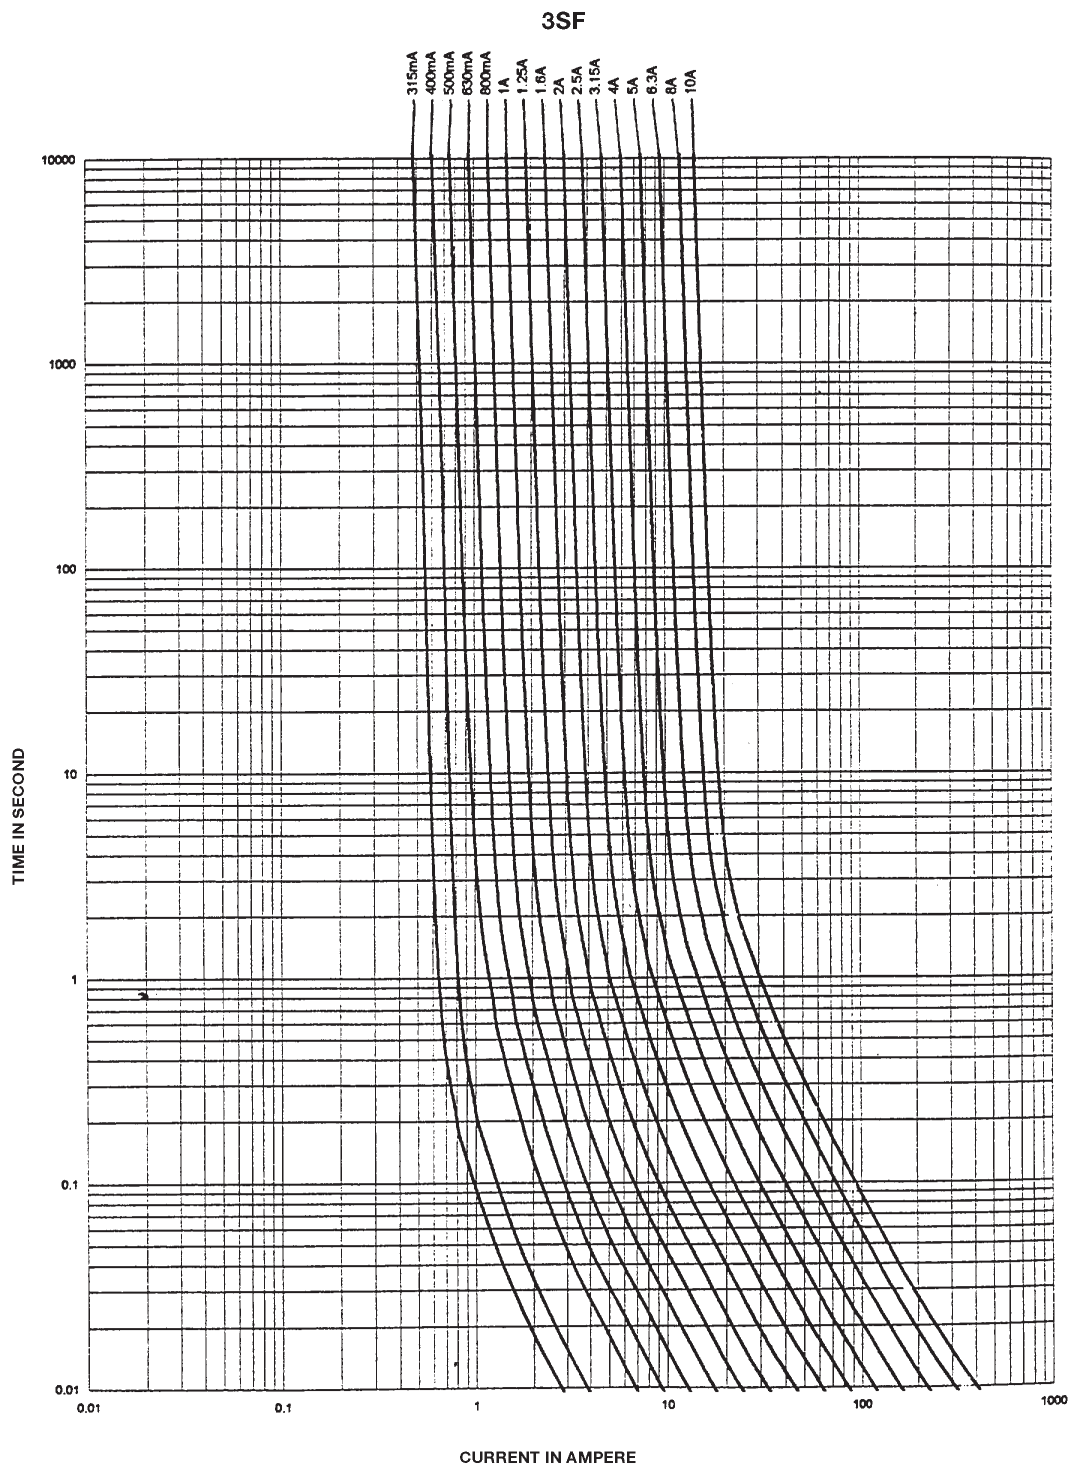

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 30025 69291 Lyon Cedex 03 France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet-de-Mure France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : Z600368-07/96
CP2F/2F 21008 F GB
RA 0188 A

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans