



ventiladores de indução F300 JISU

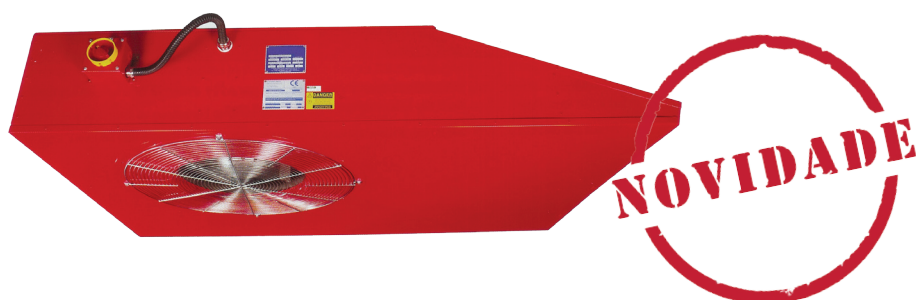

- Altura extremamente reduzida 263mm ou 334mm.
- Desenho da descarga evita colisão do ar com eventuais vigas transversais.
- Redução de custos de instalação e exploração reduzidos em cerca de 30%.

NOMENCLATURA

JISU - CPC - 50N



GAMA

- Disponíveis para aplicação em ventilação (controlo de CO), e em desenfumagem com a versão de alta temperatura F200-120 e F300-60, certificados de acordo com EN 12101-3.
- Dois tamanhos (JISU-CPC 50N e JISU-CPC 100N).

APLICAÇÃO

Ventilação e desenfumagem de parques de estacionamento cobertos e túneis.

Os ventiladores de indução foram projectados especificamente para insuflar um caudal de ar laminar com elevada velocidade, possuindo no entanto uma altura reduzida, para ajudar colmatar os problemas causados por barreiras estruturais e alturas reduzidas dos parques de estacionamento.


DESCRIÇÃO

Ventilador de indução construído em chapa de aço galvanizado pintada, com aspiração e descarga a 90°, turbina centrífuga com pás curvadas para trás em chapa de aço equilibrada estática e dinamicamente, com motor IP55 classe H directamente acoplado para 300°C 60 min. O ventilador é suspenso por olhais em aço, incorporados no topo da unidade.

CLASSIFICAÇÃO





Os ventiladores estão certificados para F300 (300°C 1h) de acordo com a norma EN 12101-3.

DIMENSÕES

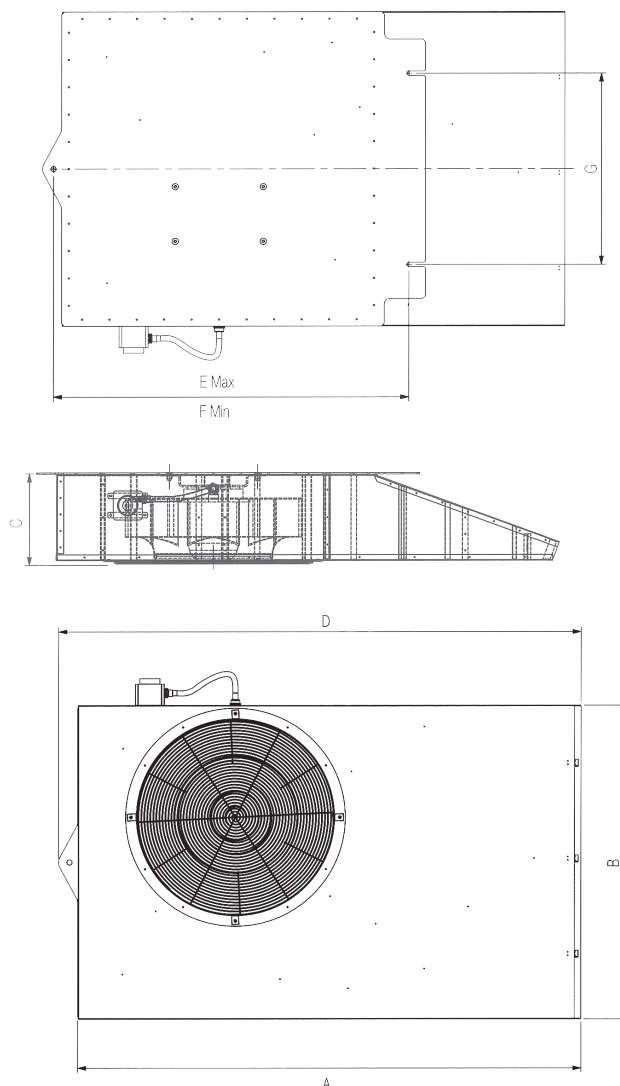


	A	B	C	D	E	F	G	PESO
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
JISU-CPC-50N	1266	790	263	1336	900	847	400	85
JISU-CPC-100N	1833	1150	334	1902	1350	1295	700	200

Orientações

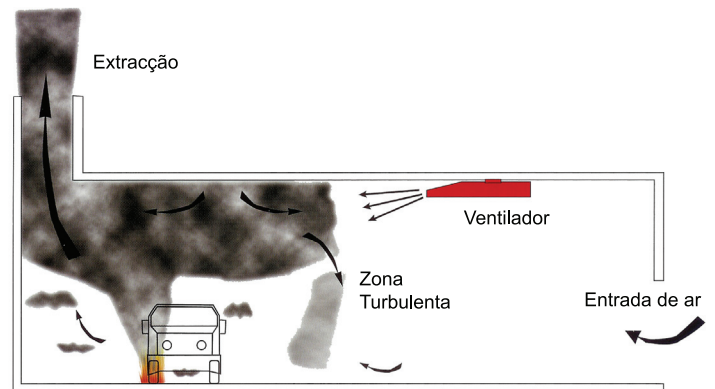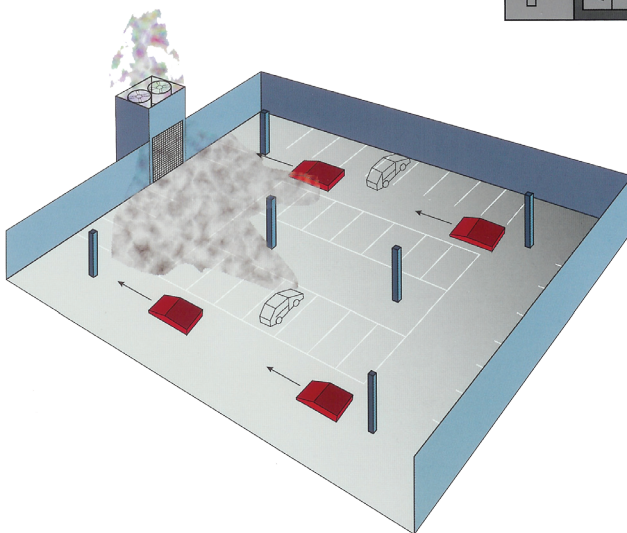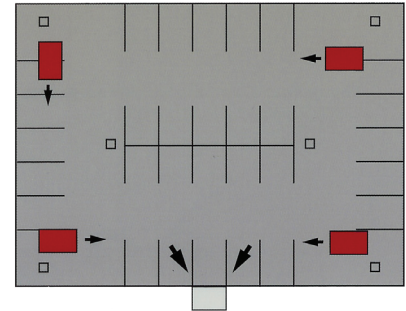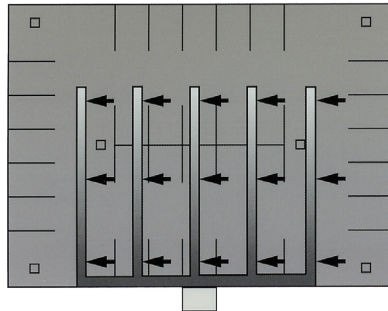

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

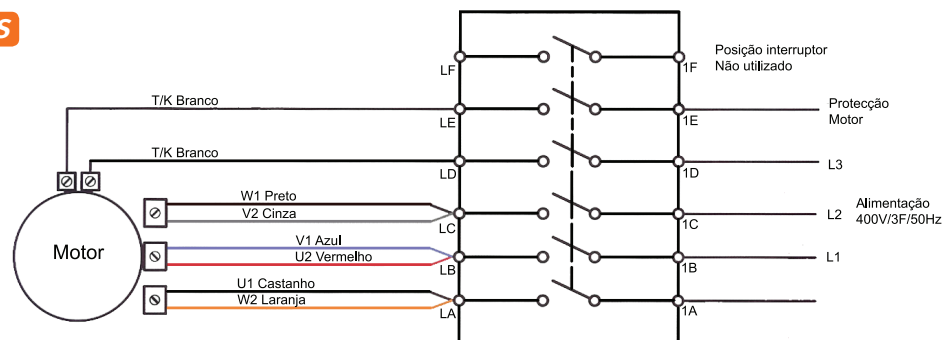

DADOS TÉCNICOS

	Impulso	Caudal	Velocidade	Pressão sonora
	N	m³/s	m/s	dBA 1m
JISU-CPC-50N	50	1.7	20	72
JISU-CPC-100N	100	2.1	31	71

DADOS ELÉCTRICOS

	Rotação	Pot. Motor	Int.	Intensidade arranque	Tensão
	rpm	kW	A	A	V/F/Hz
JISU-CPC-50N	1400	1.4	2.8	13	400/3/50
JISU-CPC-100N	1200	2.6	4.6	15	400/3/50

Nota: preços sob consulta.

TEXTOS DE PRESCRIÇÃO

Ventilador de indução construído em chapa de aço galvanizado pintada, com aspiração e descarga a 90°, turbina centrífuga com pás curvadas para trás em chapa de aço equilibrada estática e dinamicamente, com motor IP55 classe H directamente acoplado para 300°C 1h. O ventilador é suspenso por olhais em aço, incorporados no topo da unidade.

Tipo JISU da marca EFAFLU