

Cabo Interior de duas Fibras Monomodo G657 - ITED-2

Cabo duas fibras monomodo 9/125u - G657

Modelos


- Cabo Interior 2 fibras G657 - 9/125u Teleflex
- Ref.: 5001 3062002
- Cabo Interior 1 fibras G657 - 9/125u Teleflex
- Ref.: 5001 3062001

Características

- Utilizado na Versão ITED-2 em Interior
- Revestimento livre de Halogéneos LSZH
- Cor da Bainha em Branco
- Duas fibras em tubos de 900u
- Protecção em Aramid
- Marcação metro a metro
- Permite raios de curvatura apertados
- Bend Insensitive

Especificações Técnicas

■ Atenuação	< 0,4 dB/km (1310nm)
■ Fibras	2 x 9/ 125µm
■ Tipo	G.657A
■ Modo	MonoModo
■ Cor Buffer	Branco e Amarelo
■ Bainha	LSZH
■ Cabo	3,4mm diam. Ext
■ Cor Cabo	Branco
■ Temp.	-30 a + 70°C
■ Raio min.	10mm - Bend Insensitive
■ Protecção	Aramid

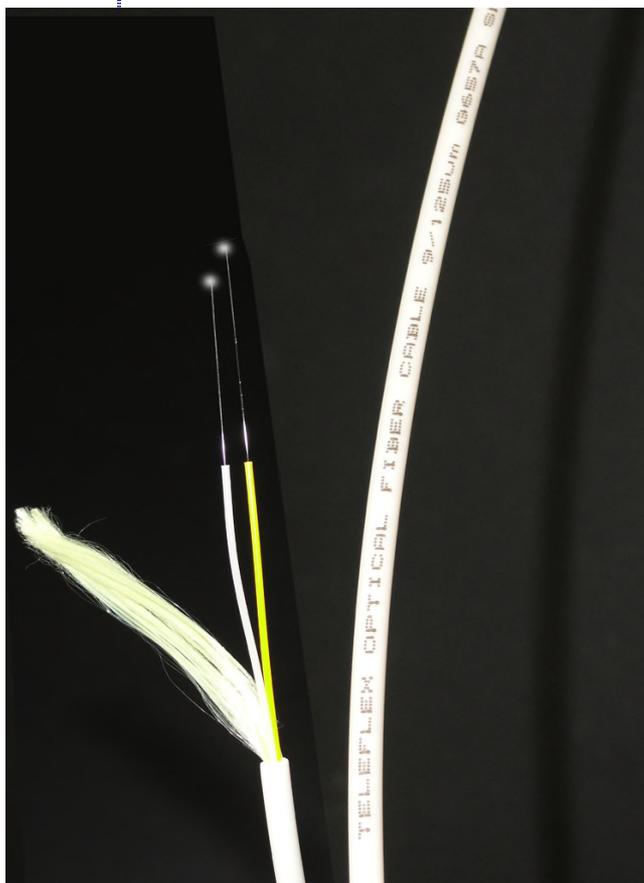

Descrição

- O cabo de duas fibras interior G657 9/125um da Teleflex é utilizado no projecto ITED 2 Edição para efectuar ligação entre o repartidor de Fibra localizado no ATE e o ATI de cada fracção. Dentro desta pode ser igualmente utilizado para a interligação do ATI com a tomada de fibra. Pelas características da Fibra G.657A permitindo raios de curvatura mais acentuados é também utilizado em projectos FTTH (com uma ou duas fibras) para interligação do repartidor do edifício e a tomada do utilizador.