




Módulos de 8 pares Cat 6

- . Extremamente resistentes às condições ambientais: (clima, atmosferas agressivas; exposição ao sol)
- . Compatível com ISO/IEC 352, Parte 4
- . Os contactos seguem o princípio de contacto hermético permitindo uma eficaz ligação entre contactos e cabo
- . Resistência de isolamento entre contactos > 1000M Ω
- . Resistência intermédia entre terminais de leitura < 0,007Ω
- . Resistência intermédia < 0,003Ω
- . Contactos em bronze fosforoso banhados a prata (0,5μ)
- . Dimensão: 124x21x40 mm (8 pares)
- . Força de extracção: > 25 N
- . Diâmetro interno dos condutores a interligar: 0,4 ~ 0,65mm
- . Comportamento anti-chama: ABS UL94V-0
- . Durabilidade: 200 ciclos



Chassi metálico

- . Espaçamento entre módulos (Pitch) = 22,5mm
- . Largura = 105mm
- . Altura = 50mm
- . Comprimento = 110 (5 módulos) ; 222,5 (10 módulos)

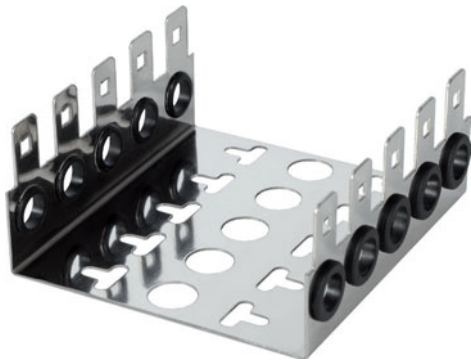

código	designação	emb.
2901113	Modulo 8 pares Cat 6	1/1
2901114	Chassi metálico 5 Módulos	1/1
2901118	Chassi metálico 10 Módulos	1/1

Patch Panel Cat 6

Painel UTP 24 Portas Vazio c/ Guia Posterior de Cabos 19",1U

- . Capacidade: 3 x 8 Keystones CAT6 Toolless

Keystones CAT6 Toolless

Especificações:

- . Sem necessidade de ferramenta para instalação
- . Conforme ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 (CAT6)
- . Conforme ISO/IEC 11801 e EN 50173-1 (Classe E)
- . Ângulo: 180°
- . Características Eléctricas:
- . Conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2
- . Voltagem: 150 V
- . Corrente: 1,5 A (máx.)
- . Resistência dos contactos: 20mΩ
- . Resistência de Isolamento: 500MΩ
- . Resistência dieléctrica: 1000 VAC RMS@60Hz /60s

Construção:

- . Corpo RJ45: PC UL94V-0
- . IDC: PC UL94V-0, para condutores sólidos de 22~26 AWG
- . PCB: FR4 1.6mm de espessura
- . Contactos: PC UL94V-0, 0,45 mm (diâmetro) banhados a ouro (50μ) nas zonas de contacto



código	designação	emb.
2901115	Painel UTP 24 Portas Vazio com Guia Posterior de Cabos 19" 1U	1/1
2901117	Keystones UTP CAT6 (Tool-Less)	1/1



2901117