



AISLADOR DE APOYO SUPPORT INSULATOR

AR-8/170

36 (IEC)
34,5 (IEEE)

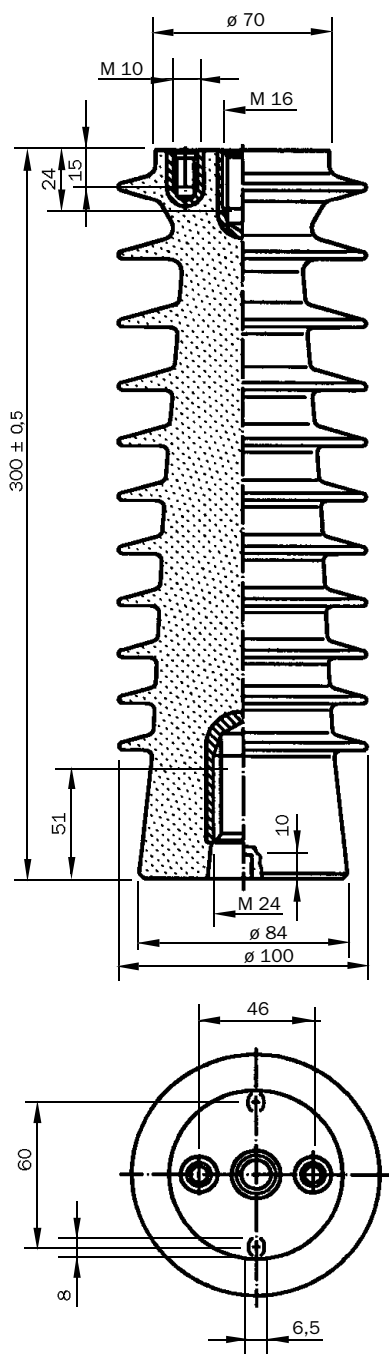

Dimensiones aproximadas en mm • Approximate dimensions in mm

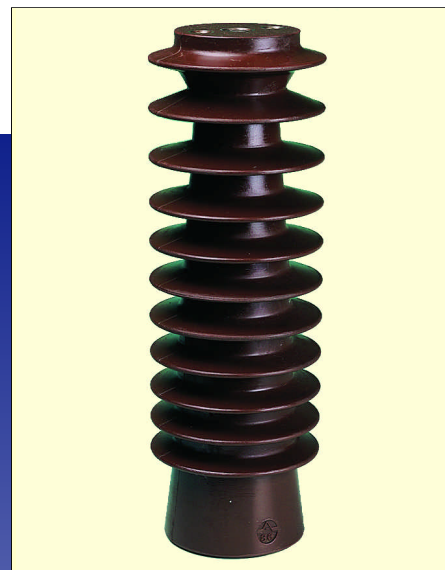

DESCRIPCION

Aisladores de apoyo diseñados para servicio interior moldeados en resina.

DESCRIPTION

Support insulator, designed for indoor service, epoxy cast resin

AISLADOR
 AR-8/170
 INSULATOR
 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
 UNE•IEC

- Tensión nominal de aislamiento (kV)
- Tensión máxima de servicio (kV)
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial (kV)
- Tensión de ensayo de choque (kV)
- Línea de fuga (mm)

36
36
70
170
555

 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
 IEEE

- Highest voltage (kV)
- Highest voltage for equipment (kV)
- Power-frequency withstand voltage (kV)
- Lightning impulse withstand voltage (kV)
- Creepage distance (mm)

34,5
36,5
70
170

 CARACTERISTICAS MECANICAS

- Peso aproximado
- Carga de rotura a flexión F (Newton)
 - A 50 mm de la cabeza
 - A nivel de la cabeza
- Número de aletas

2,57 kg

6860
8000
11

 MECHANICAL CHARACTERISTICS

- Approximate weight
- Minimum failing load F (Newton)
 - 50 mm to the head
 - To level of the head
- Number of loops

 OTRAS CARACTERISTICAS

Casquillos de latón.
No se suministra tornillería.
Otras tornillerías o características especiales bajo consulta.

 OTHER FEATURES

Bolts made of brass.
No screws to be supplied.
Different nuts and bolts, or other special features, on request.