


AISLADOR DE APOYO SUPPORT INSULATOR

AR-8/75

12 (IEC)
8,7 (IEEE)

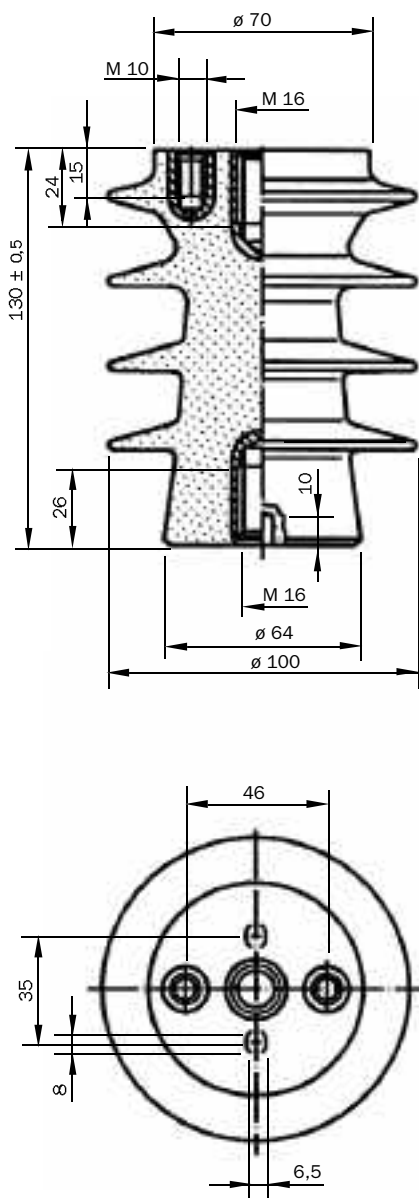

Dimensiones aproximadas en mm • Approximate dimensions in mm



DESCRIPCION

Aisladores de apoyo diseñados para servicio interiores moldeados en resina.

DESCRIPTION

Support insulator, designed for indoor service, epoxy cast resin

 AISLADOR 	 AR-8/75 	 INSULATOR
-------------------	------------------	--------------------

 CARACTERISTICAS ELECTRICAS 	 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
-------------------------------------	-------------------------------------

	UNE•IEC	IEEE	
• Tensión nominal de aislamiento (kV)	12	8,7	• Highest voltage (kV)
• Tensión máxima de servicio (kV)	12	9,52	• Highest voltage for equipment (kV)
• Tensión de ensayo a frecuencia industrial (kV)	28	26	• Power-frequency withstand voltage (kV)
• Tensión de ensayo de choque (kV)	75	75	• Lightning impulse withstand voltage (kV)
• Línea de fuga (mm)	272		• Creepage distance (mm)

 CARACTERISTICAS MECANICAS 	 MECHANICAL CHARACTERISTICS
------------------------------------	-------------------------------------

• Peso aproximado	0,98	• Approximate weight
• Carga de rotura a flexión F (Newton)		• Minimum failing load F (Newton)
- A 50 mm de la cabeza	5780	- 50 mm to the head
- A nivel de la cabeza	8000	- To level of the head
• Número de aletas	4	• Number of loops

 OTRAS CARACTERISTICAS 	 OTHER FEATURES
--------------------------------	-------------------------

Casquillos de latón.	Bolts made of brass.
No se suministra tornillería.	No screw to be supplied.
Otras tornillerías o características especiales, bajo consulta.	Different nuts and bolts or other special features, on request.