


AISLADOR DE APOYO SUPPORT INSULATOR

AR-8/95

17.5 (IEC)
15 (IEEE)

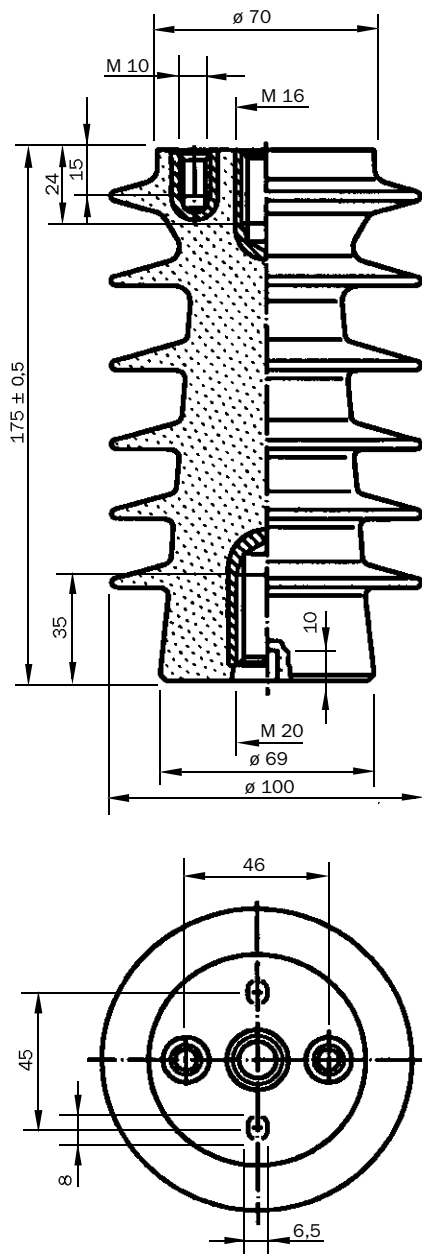

Dimensiones aproximadas en mm • Approximate dimensions in mm



DESCRIPCION

Aisladores de apoyo diseñados para servicio interior moldeados en resina.

DESCRIPTION

Support insulator, designed for indoor service, epoxy cast resin

AISLADOR
AR-8/95
INSULATOR
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- Tensión nominal de aislamiento (kV)
- Tensión máxima de servicio (kV)
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial (kV)
- Tensión de ensayo de choque (kV)
- Línea de fuga (mm)

UNE•IEC

17,5
17,5
38
95
340

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
IEEE

- Highest voltage (kV)
- Highest voltage for equipment (kV)
- Power-frequency withstand voltage (kV)
- Lightning impulse withstand voltage (kV)
- Creepage distance (mm)

CARACTERISTICAS MECANICAS

- Peso aproximado
- Carga de rotura a flexión F (Newton)
 - A 50 mm de la cabeza
 - A nivel de la cabeza
- Número de aletas

1,37 kg
6220
8000
6

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- Approximate weight
- Minimum failing load F (Newton)
 - 50 mm to the head
 - To level of the head
- Number of loops

OTRAS CARACTERISTICAS

Casquillos de latón.
No se suministra tornillería.
Otras tornillerías o características especiales, bajo consulta.

OTHER FEATURES

Bolts made of brass.
No screws to be supplied.
Different nuts and bolts, or other special features, on request.